



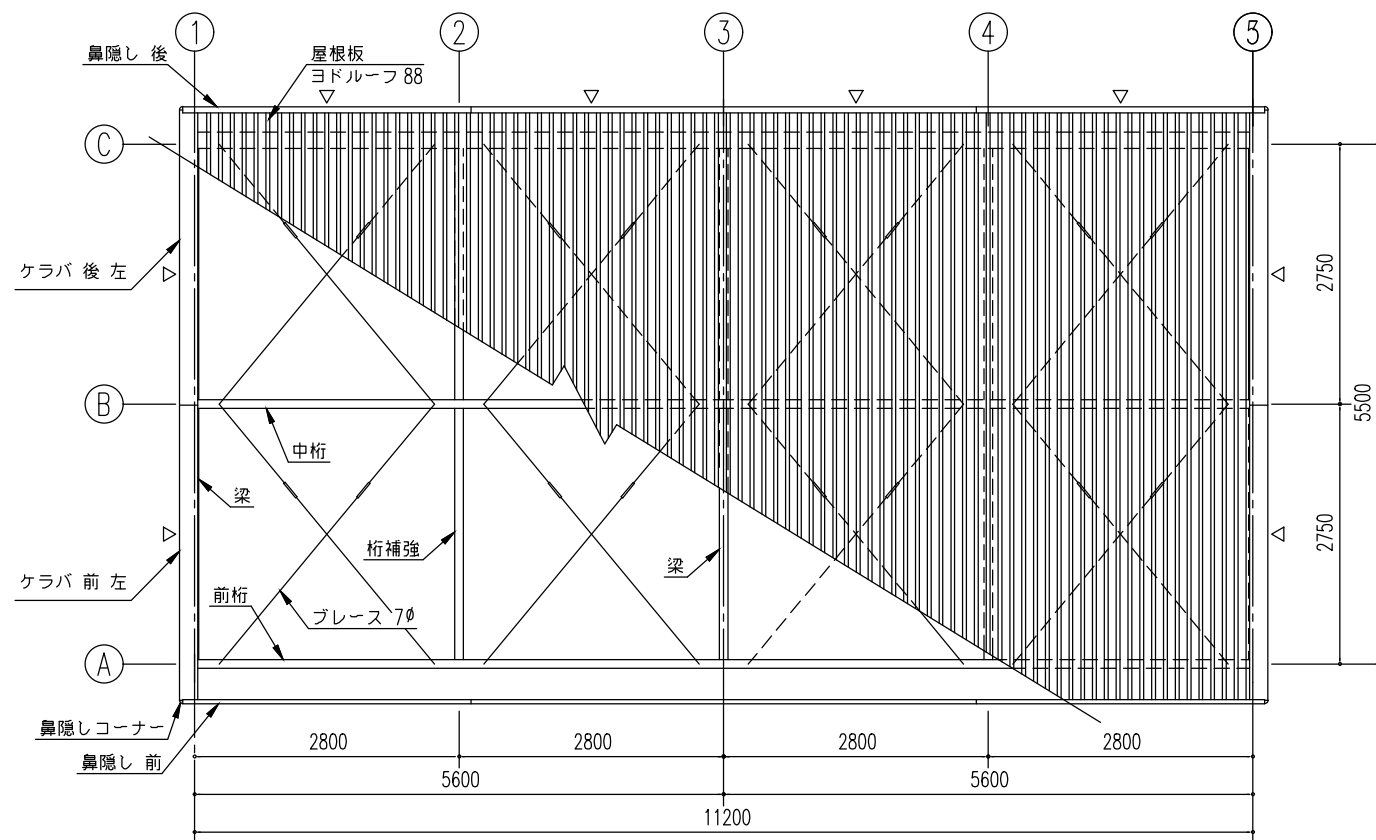


小屋伏図 (S=1/80)

▷は、ブレース 7φ とする。

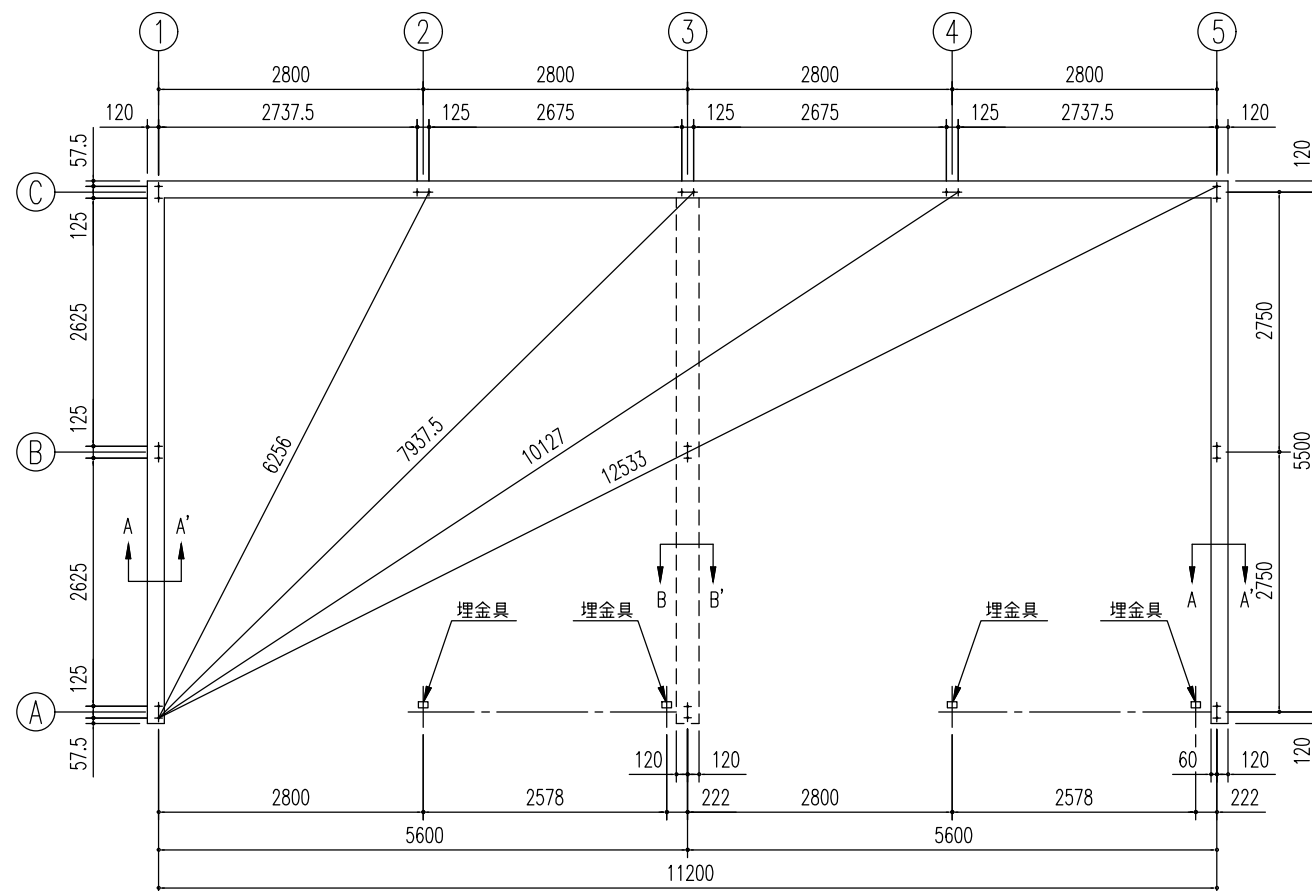


基礎伏図 (S=1/80)



埋金具詳細図 (S=1/20)

アンカーボルトの止結は、
ダブルナット等の戻り止め
を施す事。

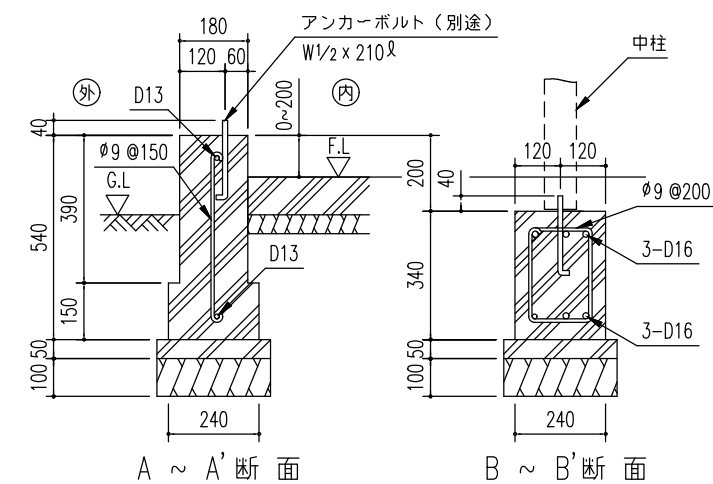

布基礎断面図 (S=1/20)

<下記条件での参考図>

(地耐力 50 kN/m² 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ

- 注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注2) 水切りを取り付けた際、水漏れの可能性がありますので、基礎の立ち上がり部と天面部の角に面取りをしないでください。
- 注3) 間仕切り仕様の場合は、間仕切り部分も布基礎仕様になります。
- 注4) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨド 倉 庫 (布基礎)	株式会社 淀川製鋼所
機種名	SOB-5857ME 型 (2 連棟)	