



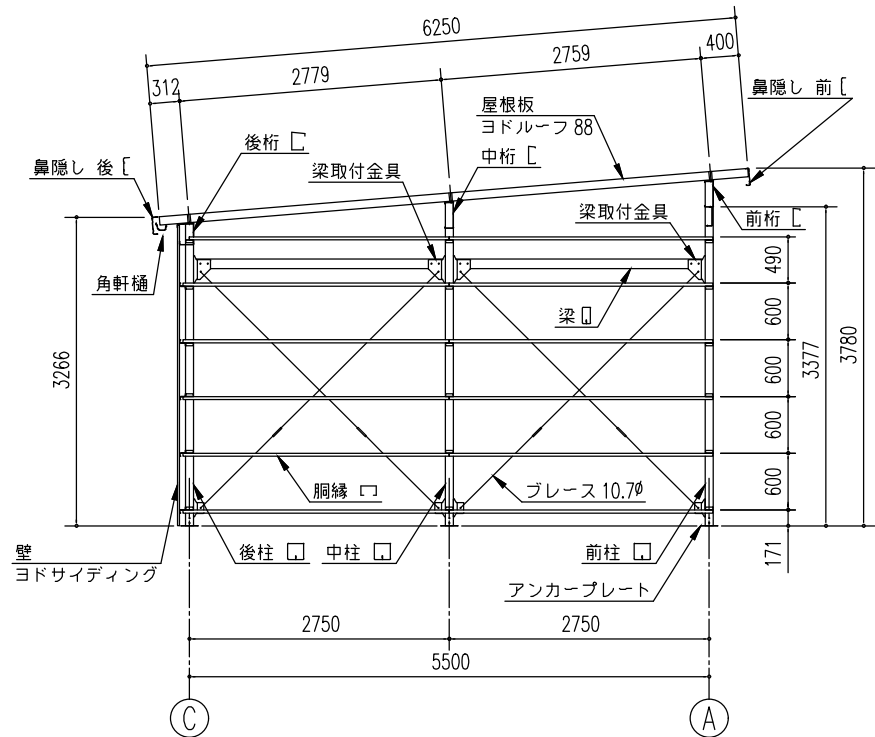

側面断面図 (S= 1/80)

※側面の出入口により、ブレースの配置が  
変更となる場合があります。

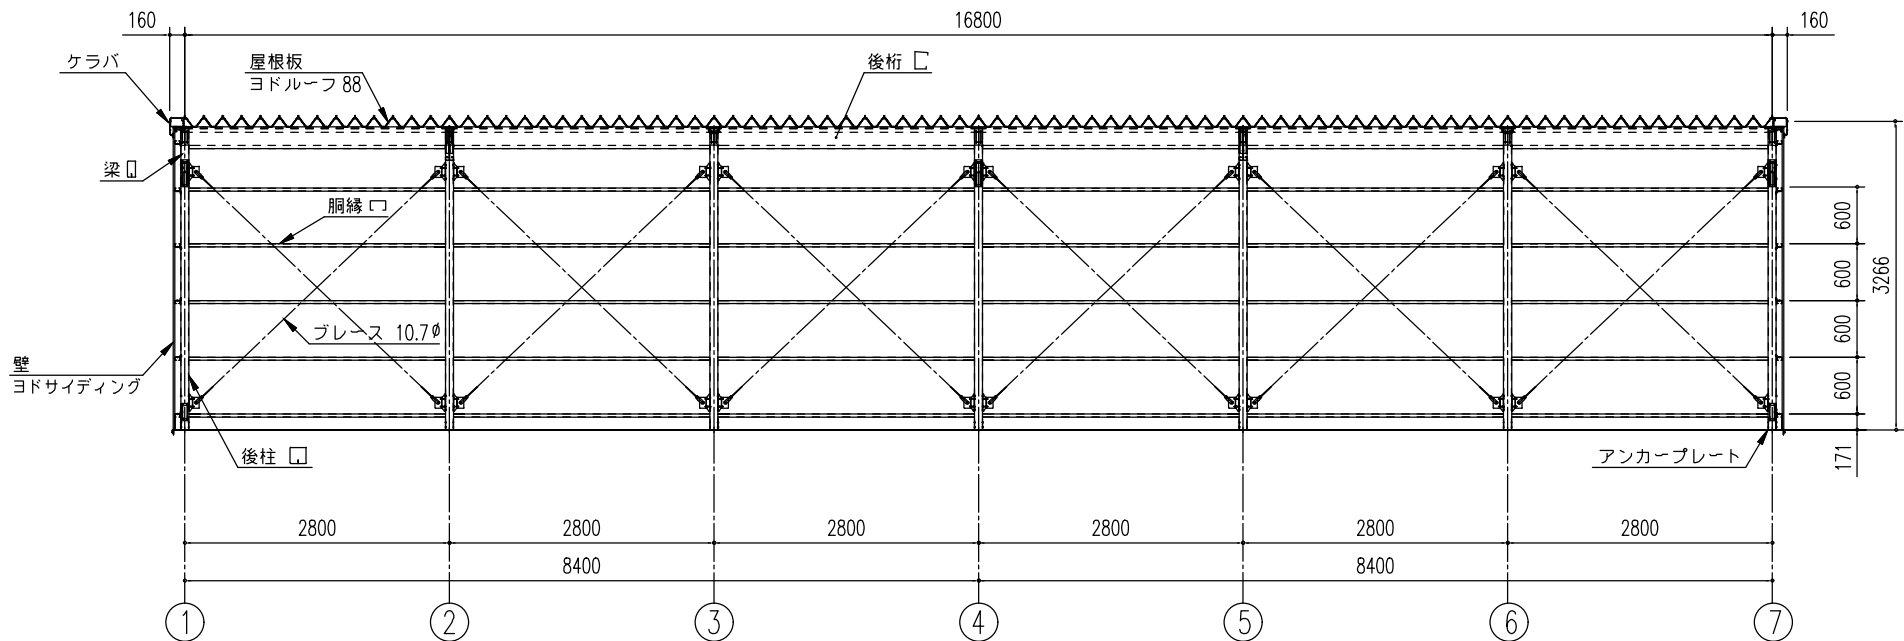

正面断面図 (S= 1/80)

## S0B-8657FHBE 型（2 連棟）

|      |                    |                   |
|------|--------------------|-------------------|
| 建築面積 | 92.4m <sup>2</sup> | （間口柱芯寸法）×（奥行柱芯寸法） |
|------|--------------------|-------------------|

| 構造耐力上主要な部分の部材 |                      |        |                                         |       |  |
|---------------|----------------------|--------|-----------------------------------------|-------|--|
| 部材表           | 形状                   | 板厚     | 使用材料                                    | 有効細長比 |  |
| 柱             | □ — 85 x 85          | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | 107   |  |
| 梁             | □ — 100 x 50         | 1.6mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |  |
| 梁 (55A・55B)   | └┘ — 400 x 42.5 x 30 | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |  |
| 桁（前）          | □ — 280 x 92 x 25    | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |  |
| 桁（中）          | □ — 280 x 92 x 25    | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |  |
| 桁（後）          | □ — 230 x 150 x 35   | 1.2mm  | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC | —     |  |
| ブレース          | —                    | 7.0φ   | JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400                | —     |  |
| ブレース          | —                    | 10.7φ  | JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400                | —     |  |
| ターンバックル       | —                    | 7.0φ用  | JIS A5541 建築用ターンバックル鋼                   | —     |  |
| ターンバックル       | —                    | 10.7φ用 | JIS A5541 建築用ターンバックル鋼                   | —     |  |
| アンカープレート      | —                    | 6.0mm  | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400               | —     |  |

| 構造耐力上主要な部分以外の部材 |                          |       |                                         |  |  |
|-----------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|--|--|
| 部材表             | 形状                       | 板厚    | 使用材料                                    |  |  |
| 胴縁              | □ — 54 x 33 x 10         | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |  |  |
| 屋根              | ヨドルーフ88<br>4mm発泡ポリエチレン貼り | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |  |
| 壁               | ヨド角波サイディング800N型          | 0.4mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |  |
| 鼻隠し・クラバ         | —                        | 0.6mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |  |
| 桁補強（前）          | —                        | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |  |  |
| 桁補強（後）          | —                        | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |  |
| シャッター           | —                        | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |  |
| 前板（H）           | —                        | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |  |
| トイ              | 塩ビ製 角樋                   | —     | —                                       |  |  |

|     |                      |            |
|-----|----------------------|------------|
| 名 称 | ヨド 倉 庫（布基礎）          | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 機種名 | S0B-8657FHBE 型（2 連棟） |            |