



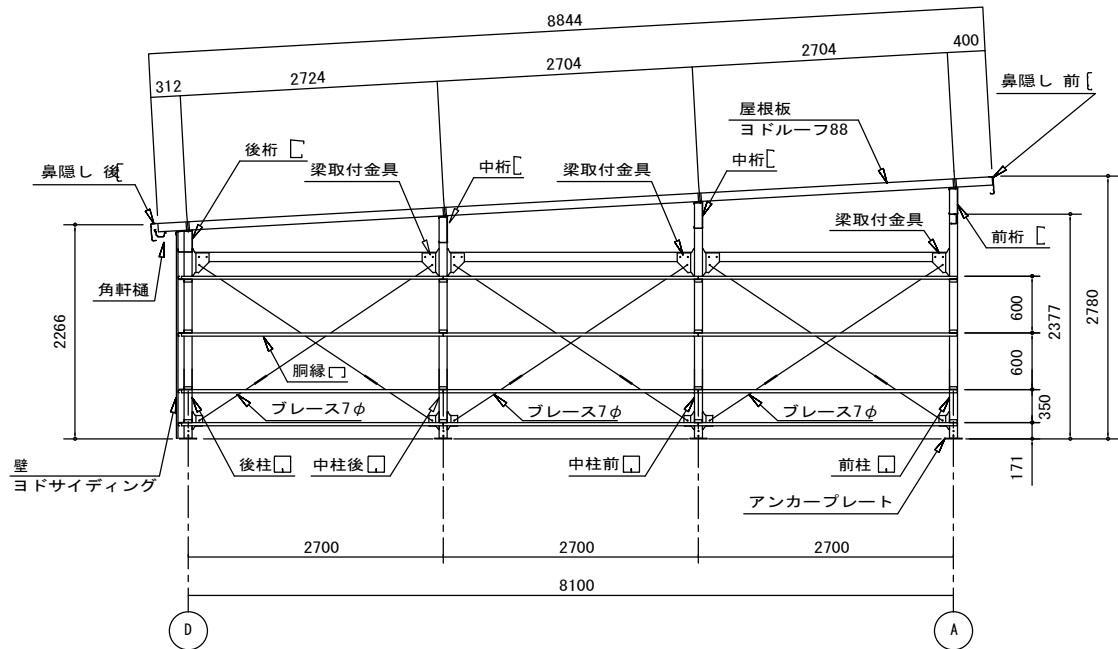

側面断面図 S=1/80

注：オプション等取付の際、胴縁・プレース等位置
変更等必要な場合があります。

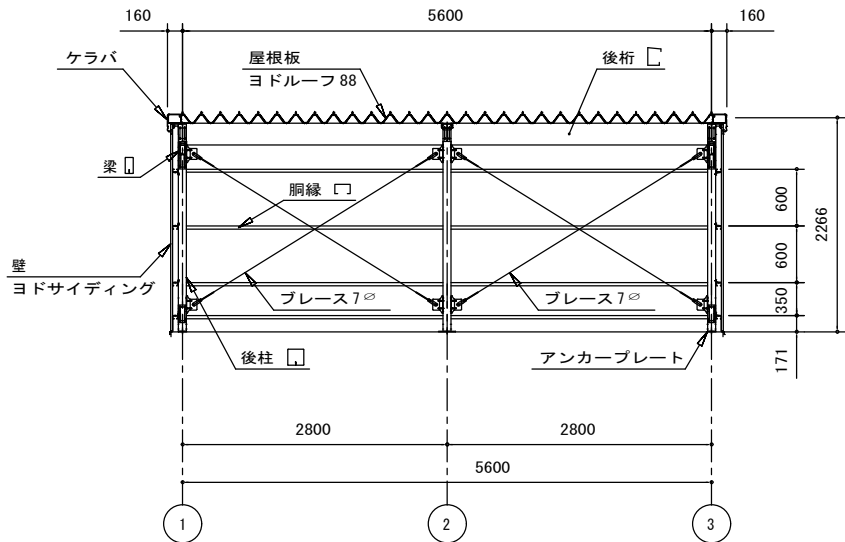

正面断面図 S=1/80

SOB-5883LE型 x 1 特注

建築面積	45.36㎡	(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)
------	--------	---------------------

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 85 x 85	1.6mm	JIS G3312 塗装熔融亜鉛めっき鋼板 CGCC	87
梁	□ — 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装熔融亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
桁（前）	□ — 280 x 92 x 25	2.3mm	JIS G3312 塗装熔融亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
桁（中）	□ — 280 x 92 x 25	2.3mm	JIS G3312 塗装熔融亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
桁（後）	□ — 230 x 150 x 35	1.2mm	JIS G3322 塗装熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	-
プレース	—	7.0Φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	-
プレース	—	10.7Φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	-
ターンバックル	—	7.0Φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル胴	-
ターンバックル	—	10.7Φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル胴	-
アンカープレート	—	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
胴縁	□ — 54 x 33 x 10	1.6mm	JIS G3312 塗装熔融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ88 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・ケラバ	-	0.6mm	JIS G3322 塗装熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁補強（前）	-	1.6mm	JIS G3312 塗装熔融亜鉛めっき鋼板 CGCC
桁補強（後）	-	1.0mm	JIS G3322 塗装熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター	-	0.5mm	JIS G3322 塗装熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前板（L） ¹ m	-	1.0mm	JIS G3322 塗装熔融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
トイ	塩ビ製 角樋	-	-

名 称	ヨド倉庫（布基礎）	株式会社 ヨドコウ
機種名	SOB-5883LE 型 x 1 特注	