


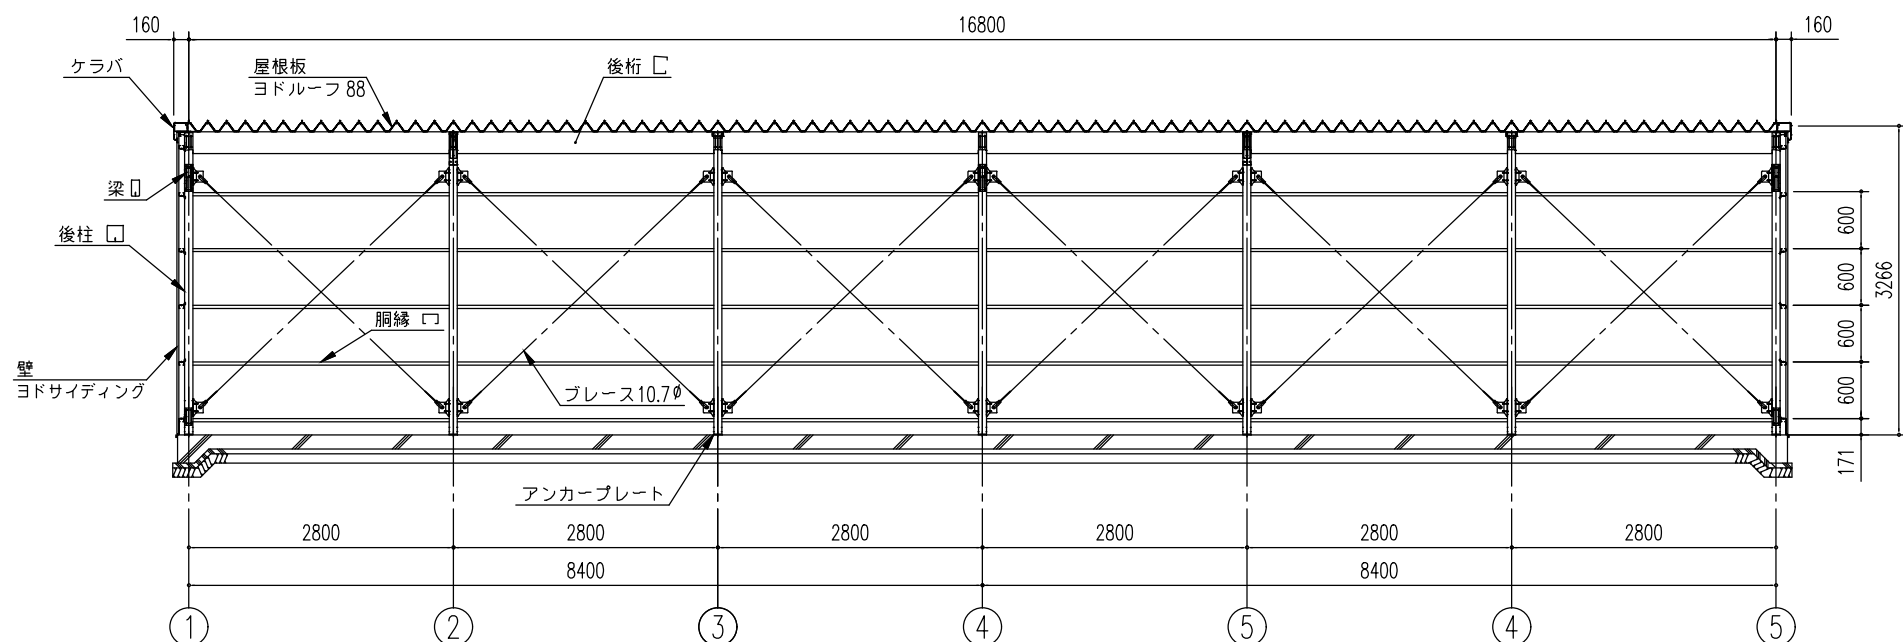

本体 正面断面図 (S=1/80)

S0B-8657FHB型（2連棟）+下屋

|           |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 建築面積（床面積） | 184.8m <sup>2</sup> | （間口柱芯寸法）×（奥行柱芯寸法） |
|-----------|---------------------|-------------------|

### 構造耐力上主要な部分の部材


| 部材表         | 形状                                                                                                    | 板厚     | 使用材料                                 | 有効端長比 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| 柱           |  ー 85 x 85         | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | 107   |
| 梁           |  ー 100 x 50        | 1.6mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | ー     |
| 梁 (55A-55B) |  ー 400 x 42.5 x 30 | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | ー     |
| 桁 (前)       |  ー 280 x 92 x 25   | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | ー     |
| 桁 (中)       |  ー 280 x 92 x 25   | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC           | ー     |
| 桁 (後)       |  ー 230 x 150 x 35  | 1.2mm  | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム亜鉛めっき鋼板 CGLCC | ー     |
| ブレース        | ー                                                                                                     | 7.0φ   | JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400             | ー     |
| ブレース        | ー                                                                                                     | 10.7φ  | JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400             | ー     |
| ターンバックル     | ー                                                                                                     | 7.0φ用  | JIS A5541 建築用ターンバックル鋼                | ー     |
| ターンバックル     | ー                                                                                                     | 10.7φ用 | JIS A5541 建築用ターンバックル鋼                | ー     |
| アンカープレート    | ー                                                                                                     | 6.0mm  | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400            | ー     |

構造耐力上主要な部分以外の部材

| 部材表     | 形状                       | 板厚    | 使用材料                                    |
|---------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 胴縁      | □ — 54 x 33 x 10         | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 屋根      | ヨドルーフ88<br>4mm発泡ポリエチレン貼り | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 壁       | ヨド角波サイディング800N型          | 0.4mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻隠し・ケラバ | —                        | 0.6mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 桁補強（前）  | —                        | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 桁補強（後）  | —                        | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| シャッター   | —                        | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 前板（H）   | —                        | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| トイ      | 塩ビ製 角樋                   | —     | —                                       |

下屋部分 構造耐力上主要な部分の部材

| 部材表      | 形状                                                                                                  | 板厚     | 使用材料                       | 有効筋長比 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| 柱        |  — 85 x 85       | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | —     |
| 桁 (前)    |  — 195 x 92 x 30 | 1.6mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | —     |
|          |                                                                                                     | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC |       |
| 桁 (中)    |  — 250 x 92 x 30 | 1.6mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | —     |
|          |                                                                                                     | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC |       |
| 桁 (後)    |  — 210 x 80 x 30 | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | —     |
| ブレース     | —                                                                                                   | 10.7φ  | JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400   | —     |
| タンバックル   | —                                                                                                   | 10.7φ用 | JIS A5541 建築用タンバックル鋼       | —     |
| アンカープレート | —                                                                                                   | 6.0mm  | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400  | —     |

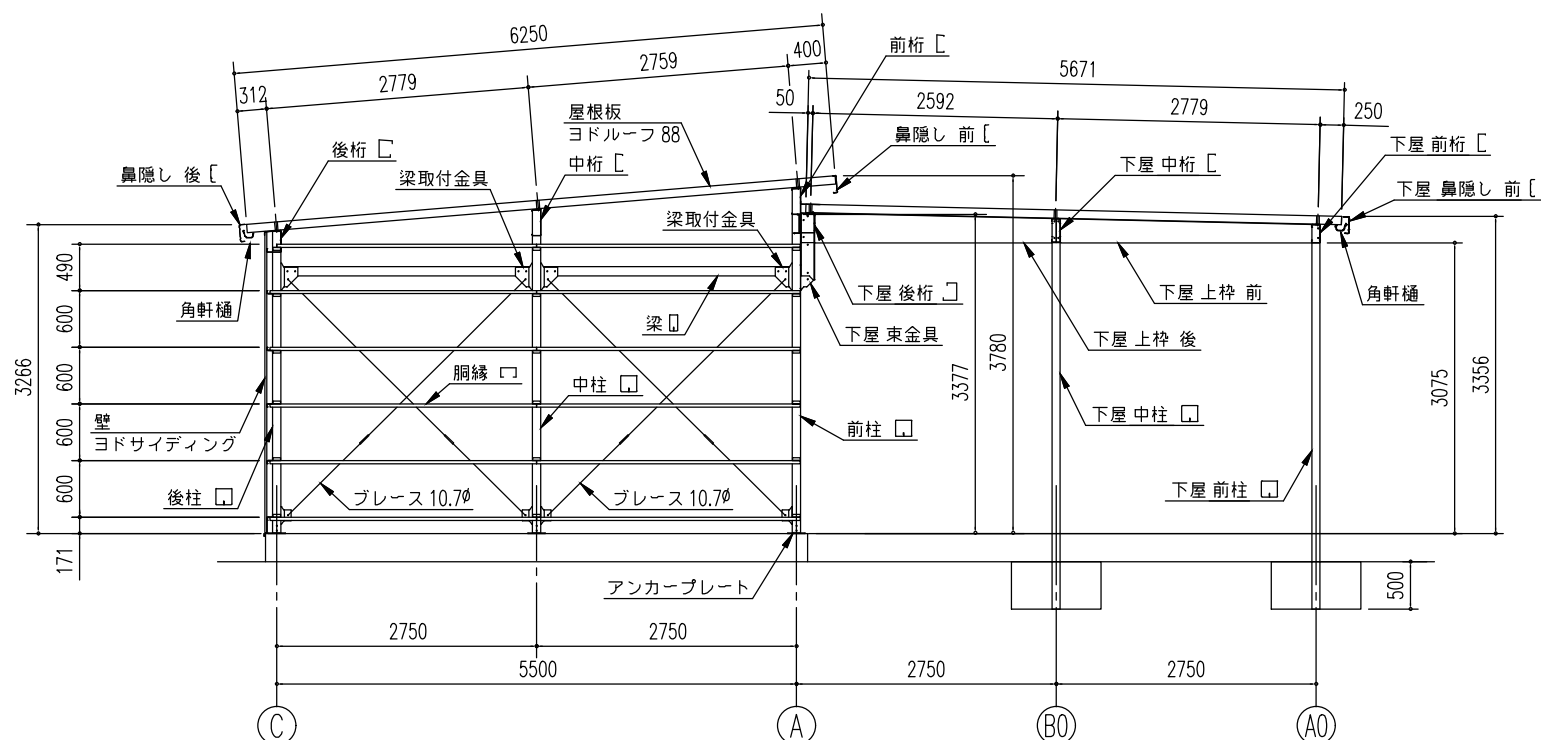

側面断面図 (S= 1/80)

※側面の出入口により、ブレースの配置が変更となる場合があります。

|     |                          |           |
|-----|--------------------------|-----------|
| 名 称 | ヨド 倉 庫（下屋付き）             | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | S0B-8657FHB型（2連棟）＋下屋 4/6 |           |