


小屋伏図 (S=1/80)

▶は、ブレース 10.7φ とする。

基礎 伏 図 ($S=1/80$)

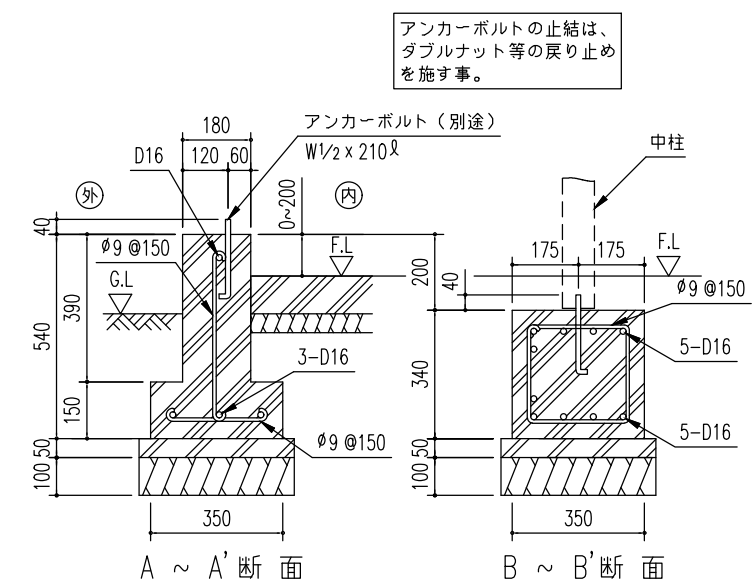

布基礎断面図 ($S = 1/20$)

＜下記条件での参考図＞

(地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
(基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) 水切りを取り付けた際、光漏れの可能性がありますので
基礎の立ち上がり部と天面部の角に面取りをしないでください。

注3) 間仕切り仕様の場合は、
間仕切り部分も布基礎仕様になります。

注4) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨド倉庫（布基礎）	株式会社 淀川製鋼所
機種名	SOBU-5857HE 型（2 連棟）	