

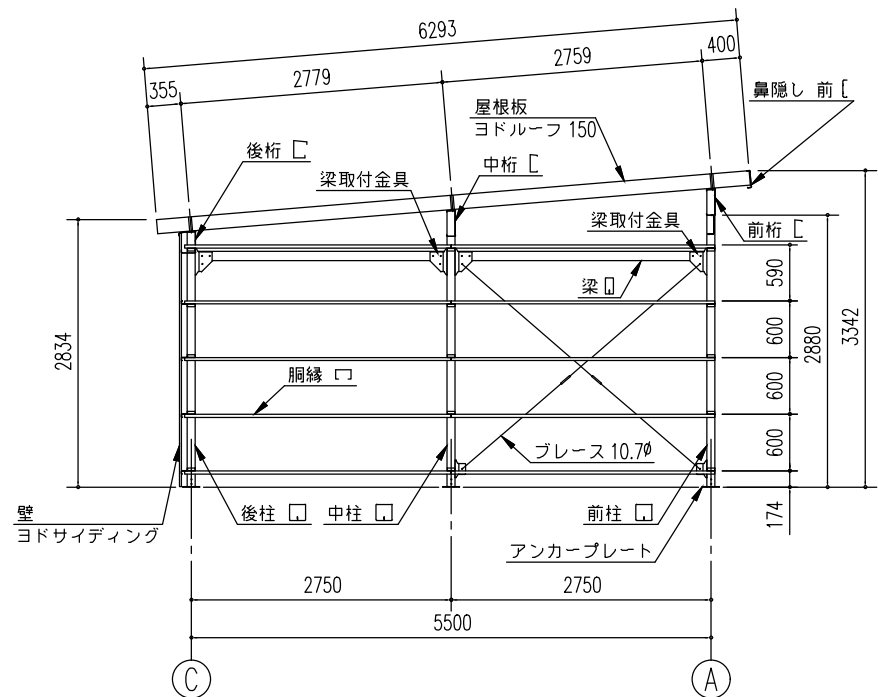
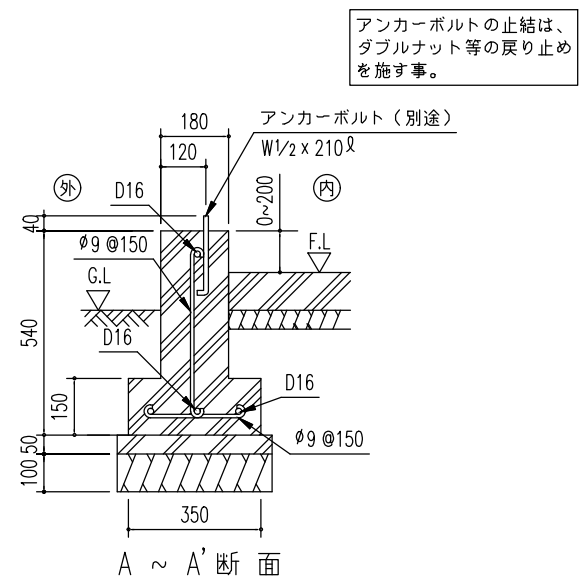


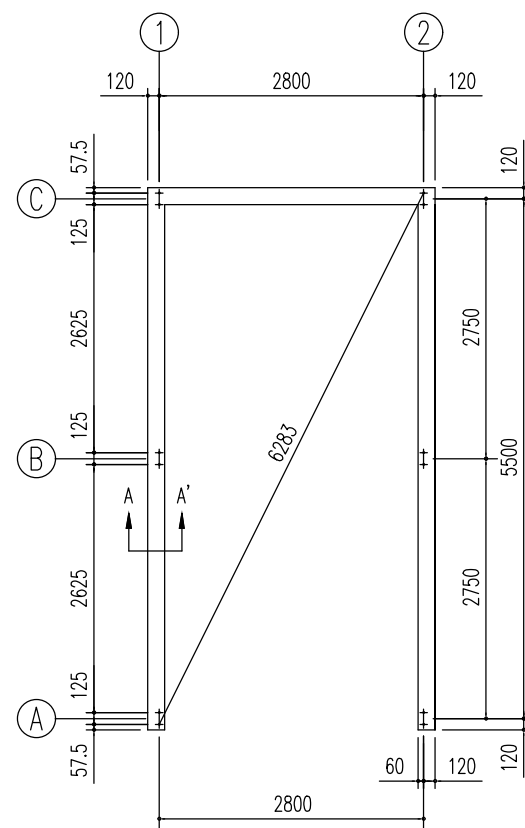

※側面の出入口により、ブレースの配置が  
変更となる場合があります。

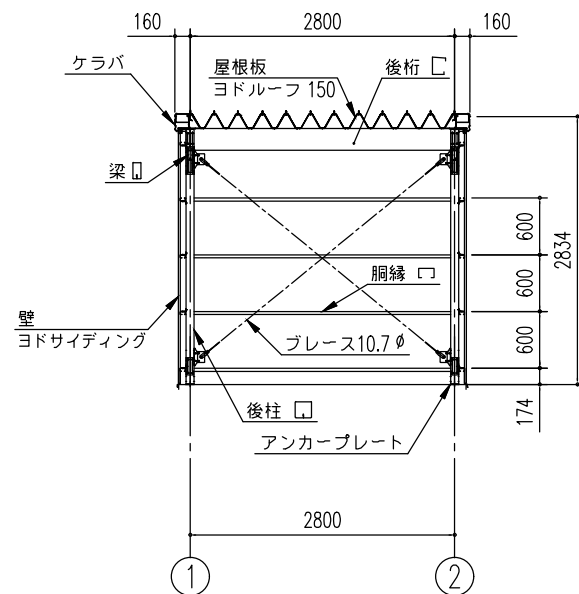

布基礎断面図 (  $S = 1/20$  )

＜下記条件での参考図＞

(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上)  
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 III)

注1) 寒冷地の場合 凍結深度等を考

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) 水切りを取り付けた際、光漏れの可能性がありますので  
基礎の立ち上がり部と天面部の角に面取りをしないでください。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

SOBU-3057ME型（単棟）

|      |                    |                     |
|------|--------------------|---------------------|
| 建築面積 | 15.4m <sup>2</sup> | (間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法) |
|------|--------------------|---------------------|

| 部材表     | 形状                                                                                                   | 厚      | 使用材料                       | 有効端長比 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| 柱       |  ー 85 x 85        | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | 91    |
| 梁       |  ー 100 x 50       | 1.6mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | ー     |
| 桁 (前)   |  ー 280 x 92 x 25  | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | ー     |
| 桁 (中)   |  ー 280 x 92 x 25  | 2.3mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | ー     |
| 桁 (後)   |  ー 230 x 150 x 35 | 1.6mm  | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | ー     |
| ブレース    | ー                                                                                                    | 10.7φ  | JIS G3101 一般構造用圧延材 SS400   | ー     |
| タンパックスル | ー                                                                                                    | 10.7φ用 | JIS A5541 建築用タンパックスル       | ー     |
| アンカプレート | ー                                                                                                    | 9.0mm  | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400  | ー     |

| 構造耐力上主要な部分以外の部材 |                            |       |                                         |  |
|-----------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------|--|
| 部材表             | 形状                         | 板厚    | 使用材料                                    |  |
| 鋼鉄              | □ — 54 x 33 x 10           | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |  |
| 屋根              | ヨドルーフ 150<br>4mm発泡ポリエチレン貼り | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |
| 壁               | ヨド波流サイディング800N型            | 0.4mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |
| 鼻隠し・ケラバ         | —                          | 0.6mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |
| シャッター           | —                          | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |
| 前板（H）           | —                          | 1.0mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |  |

|     |                    |               |
|-----|--------------------|---------------|
| 名 称 | ヨド 倉 庫 (布基礎)       | 株式会社<br>淀川製鋼所 |
| 機種名 | SOBU-3057ME 型 (単棟) |               |