



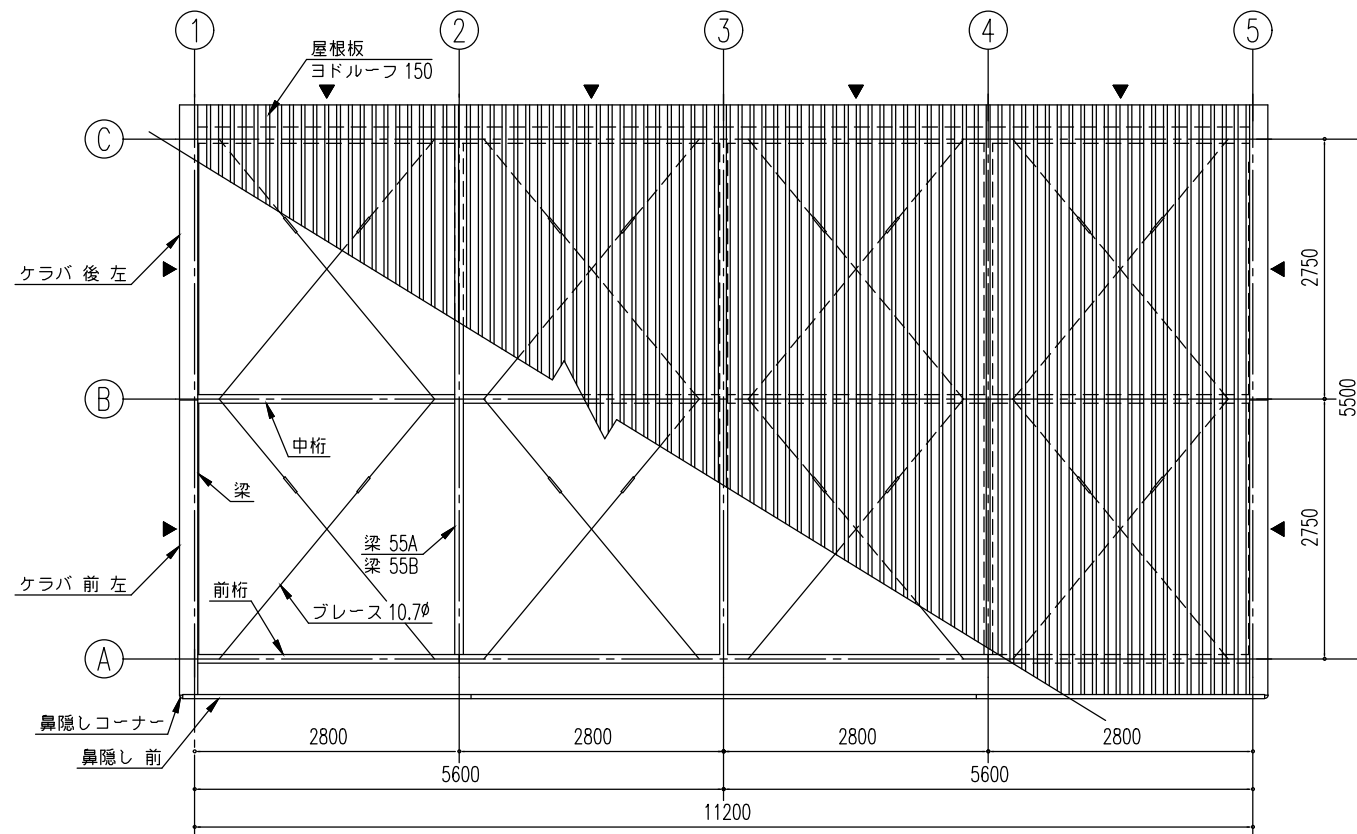


小屋伏図 (S=1/80)


▶は、ブレース 10.7φ とする。

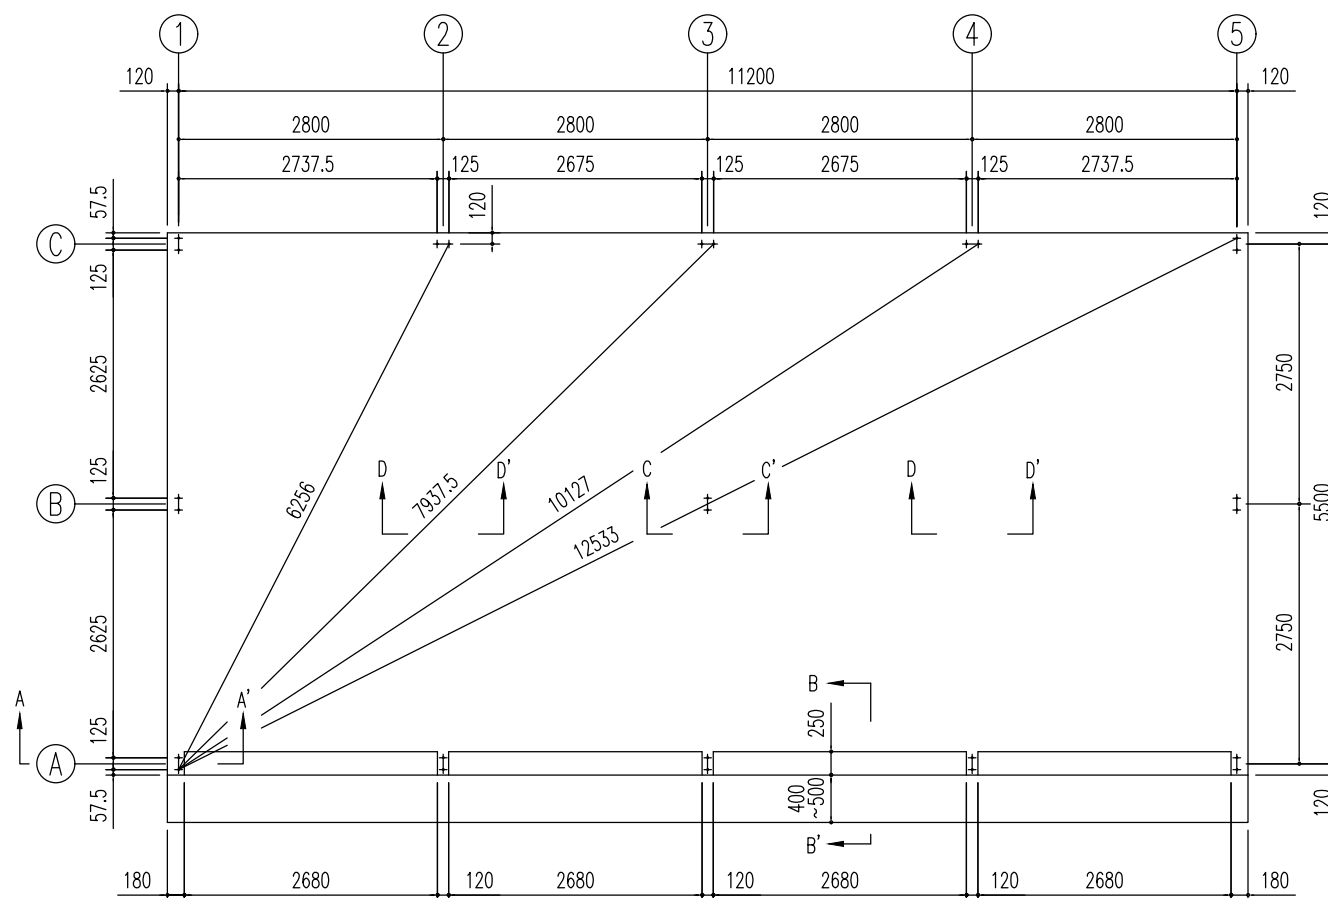


基礎伏図 (S=1/80)

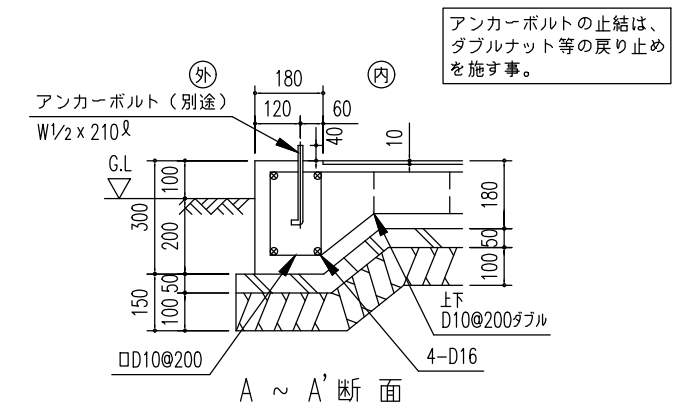


A ~ A'断面

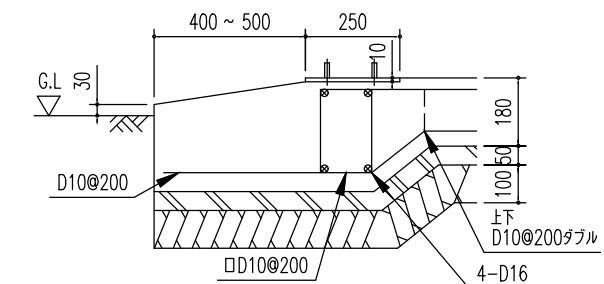

B ~ B'断面

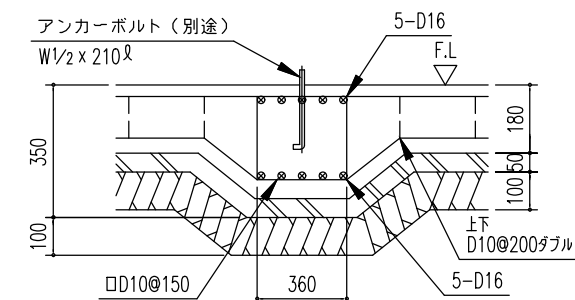

C ~ C'断面

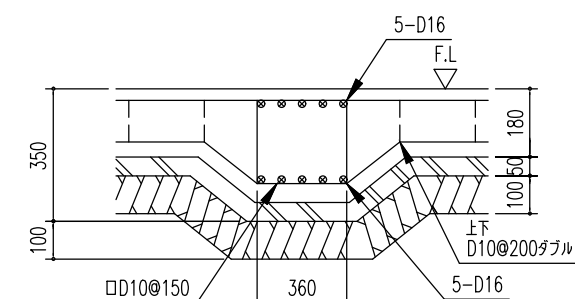

D ~ D'断面

ベタ基礎断面図 (S=1/20)

<下記条件での参考図>

(地耐力 50 kN/m² 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅱ)

- 注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注2) 水切りを取り付けた際、光漏れの可能性がありますので、基礎の立ち上がり部と天面部の角に面取りをしないでください。
- 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨド 倉 庫 (ベタ基礎)
機種名	SOBU-5857MD型 (2 連棟)
株式会社 ヨドコウ	