


ヨド物置

エルモシャッター

単棟型〈床タイプ〉組立説明書 LOD (U)・2225HF型・2229HF型

このたびは「ヨド物置」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずご確認ください。
また「取扱説明書」「保証書」は大切な書類ですので、施工完了後、必ずお客様へお渡しください。
※この組立説明書は2229の図で説明しています。2225の場合も組立手順は同じです。
よくご確認の上、組立を行ってください。(組立は専門業者にご依頼ください。)

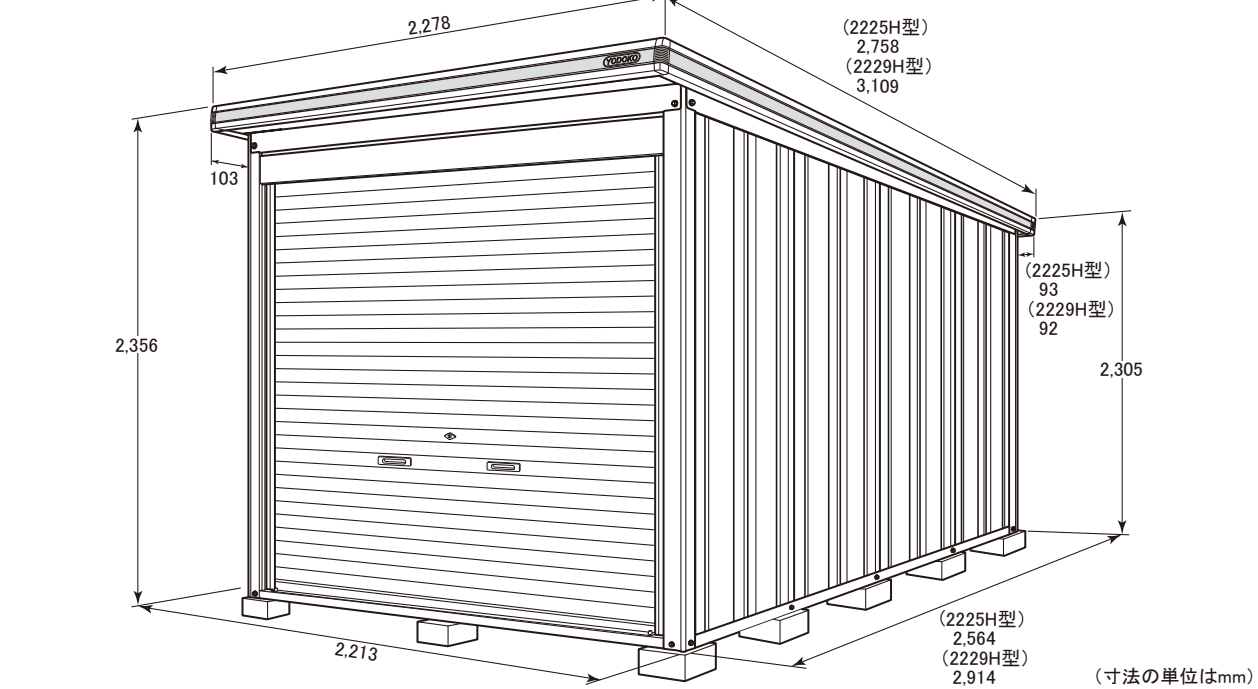

- 設置場所の制限
- △注意
- 1.建物の屋上には設置しないでください。
 - 2.バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
 - 3.大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
 - 4.崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
 - 5.給湯器の前には設置しないでください。


- 施工前の注意点
- △注意
- 1.アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。
 - 2.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれくれもご注意ください。
※安全のため必ず手袋を着用してください。
 - 3.重い部材・梱包の運搬や据付の際は2名以上で行ってください。
 - 4.組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
 - 5.風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
 - 6.高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。

梱包組合せ表		
機 種	2225 型	2229 型
枠	部 品	LO5-0107
	上枠前後	一般型
	下枠前後	豪雪型
	上枠左右	豪雪型
	下枠左右	豪雪型
間柱	柱	LO5-0412
	一般型	LO5-1462
	豪雪型	LO5-1479
	豪雪型	LO5-1105
	豪雪型	LO5-0535
補強	豪雪型	LO5-3531
	豪雪型	LO5-3533
	豪雪型	LO5-3533
	豪雪型	LO5-3533
	豪雪型	LO5-3533

梱包内容表		
機 種	2225 型	2229 型
●部品 LM5-0107	部材名	数量
	ボルト M6×1.5 (白)	237 (2)
	ボルト M8×2.1 (白)	5 (1)
	ナット M6-16 用	5 (1)
	ELD アンカープレート (L)	6
●下枠左右 LM5-0356	部材名	数量
	ELD 下枠前 A3.5 左	1
	ELD 下枠前 A3.5 右	1
	LM5-0357	2229
	部材名	数量
●柱 LO5-0412	部材名	数量
	LOD 柱前 YK 左	1
	LOD 柱前 YK 右	1
	ELD 柱後 H	2
	ELD 間柱後 H	2
●上枠前後 LO5-0205	部材名	数量
	LOD 上枠前 A3.0	1
	ELD 上枠後 A3.0	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.5	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量
	シャッター・シフト A3.0 <床> (市販2個、スラスト9枚付)	1
	LOD シャッターレール YK 左	1
	LOD シャッターレール YK 右	1
●間柱 LM5-1462	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 4.0H	2
	ELD 間柱 側中 4.0H	2
	ELD 間柱 側後 4.0H	2
●上枠左右 LM5-0306	部材名	数量
	ELD 上枠左 A3.5	1
	ELD 上枠右 A3.5	1
●下枠前後 LO5-0255	部材名	数量
	LOD 下枠前 YK A3.0	1
	ELD 下枠後 A3.0	1
	ELD 上枠前後補強 A3.0U	1
●間柱 LM5-1460	部材名	数量
	ELD 間柱 側前 3.5H	2
	ELD 間柱 側中 3.5H	2
	ELD 間柱 側後 3.5H	2
●屋根 LM5-0953	部材名	数量
	ELD 屋根 (35) A3.5	3
●床 LM5-0725	部材名	数量
	ELD 床板 A3.0	3
●シャッター LM5-1741	部材名	数量


11-A もやの取付け●一般型の場合

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。**1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

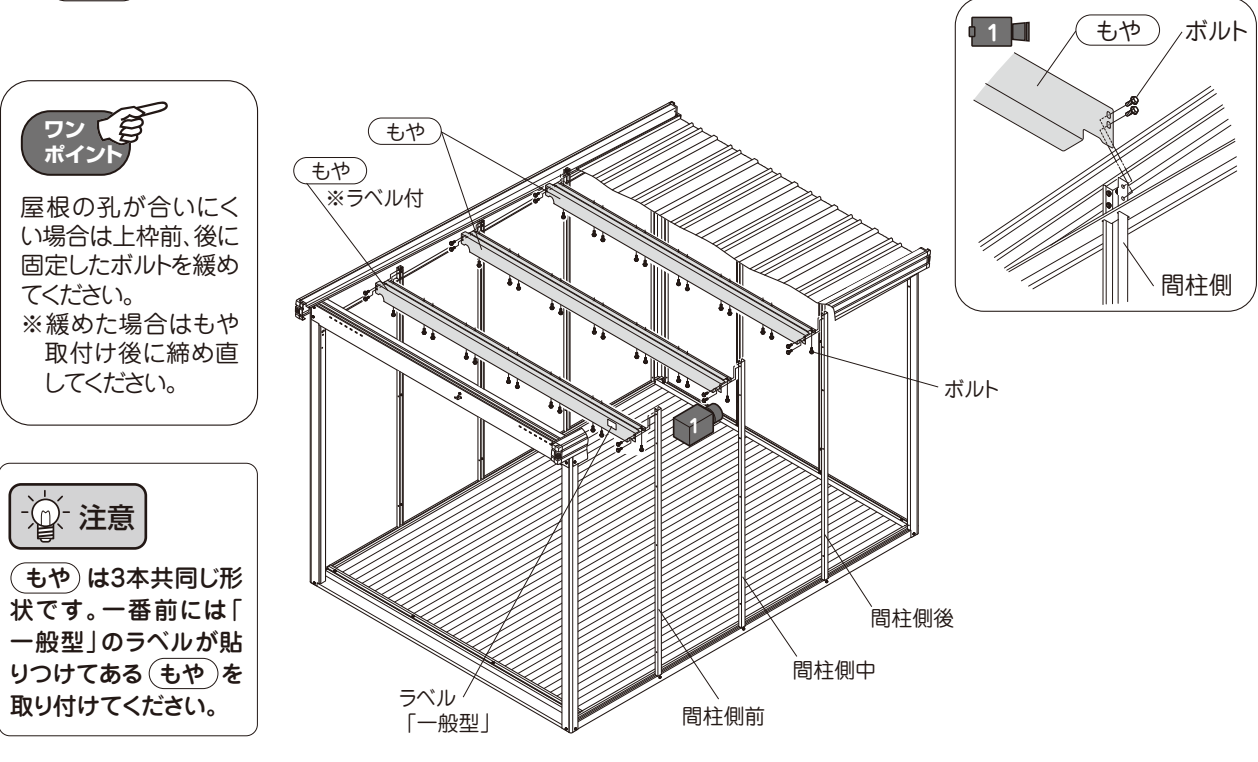



11-B もやの取付け●豪雪型の場合

- ① もやU を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。
- ② 正面から もやUW を もやU に落としこみボルト止めします。**1**
- ③ もやU と屋根をボルト止めします。

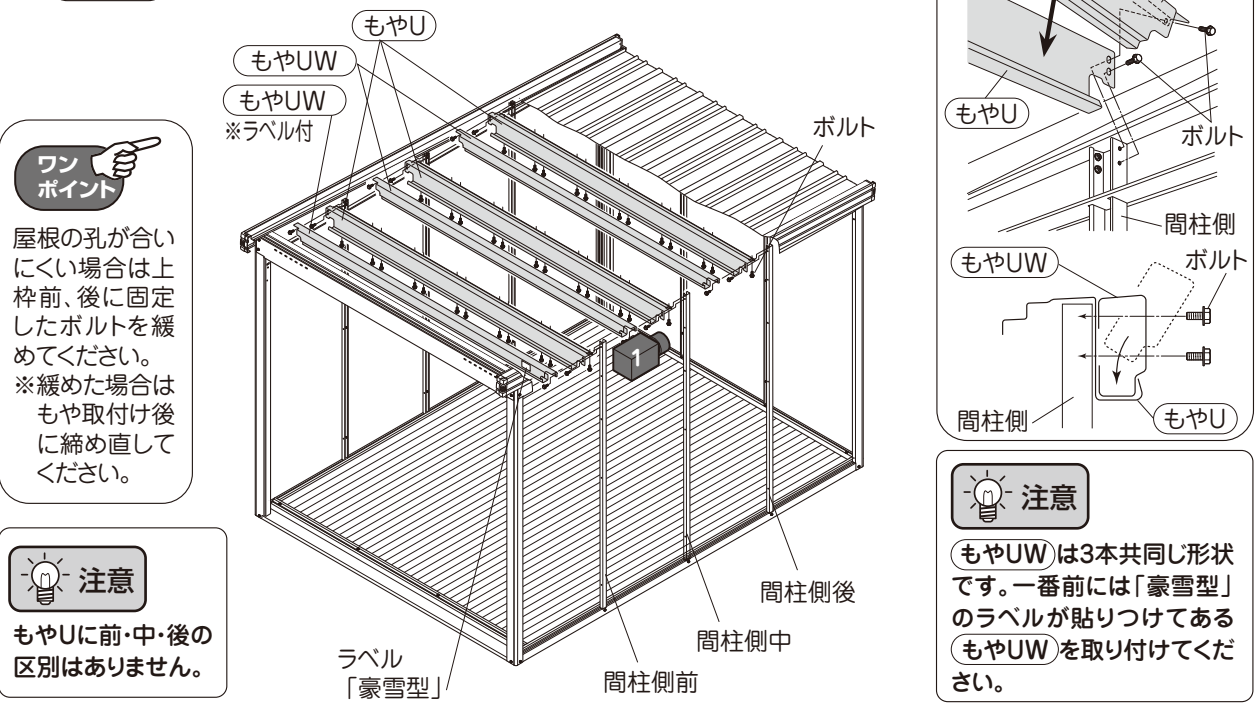

12 壁パネルの取付け


- ① 室内から (壁パネル) をはめ込みます。
(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1**

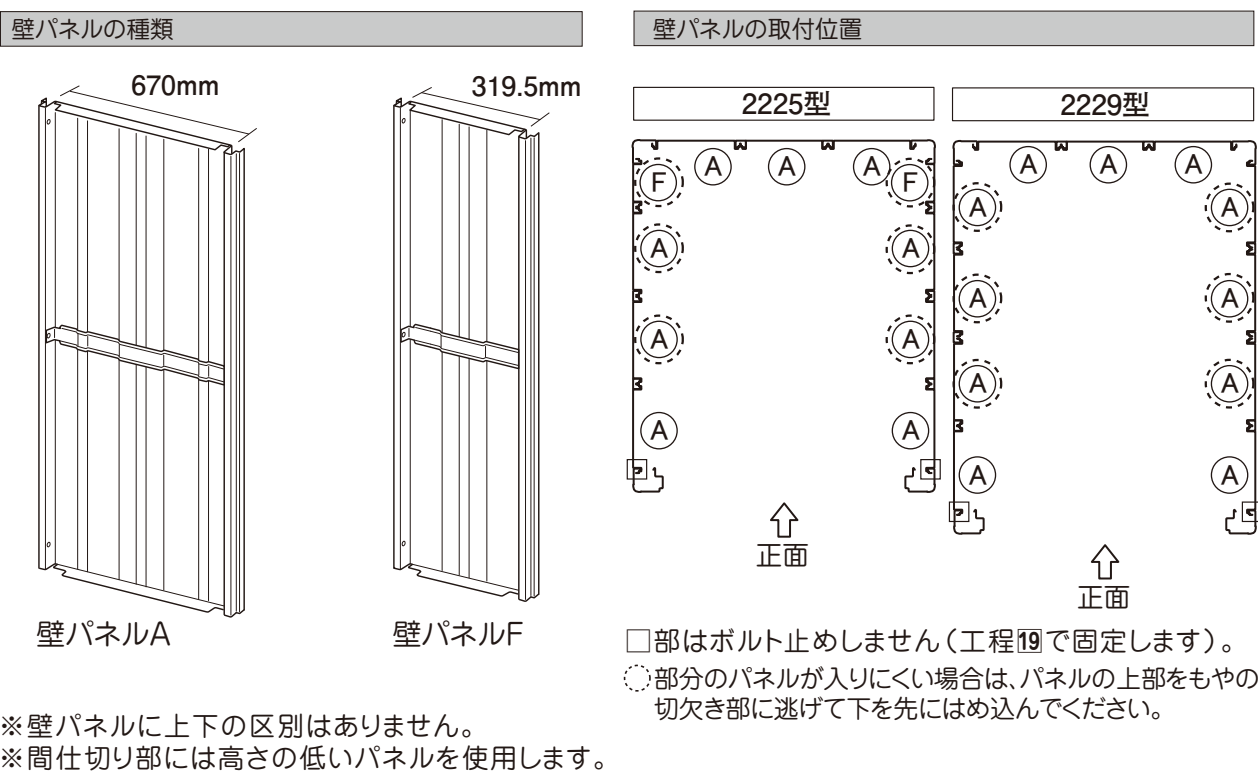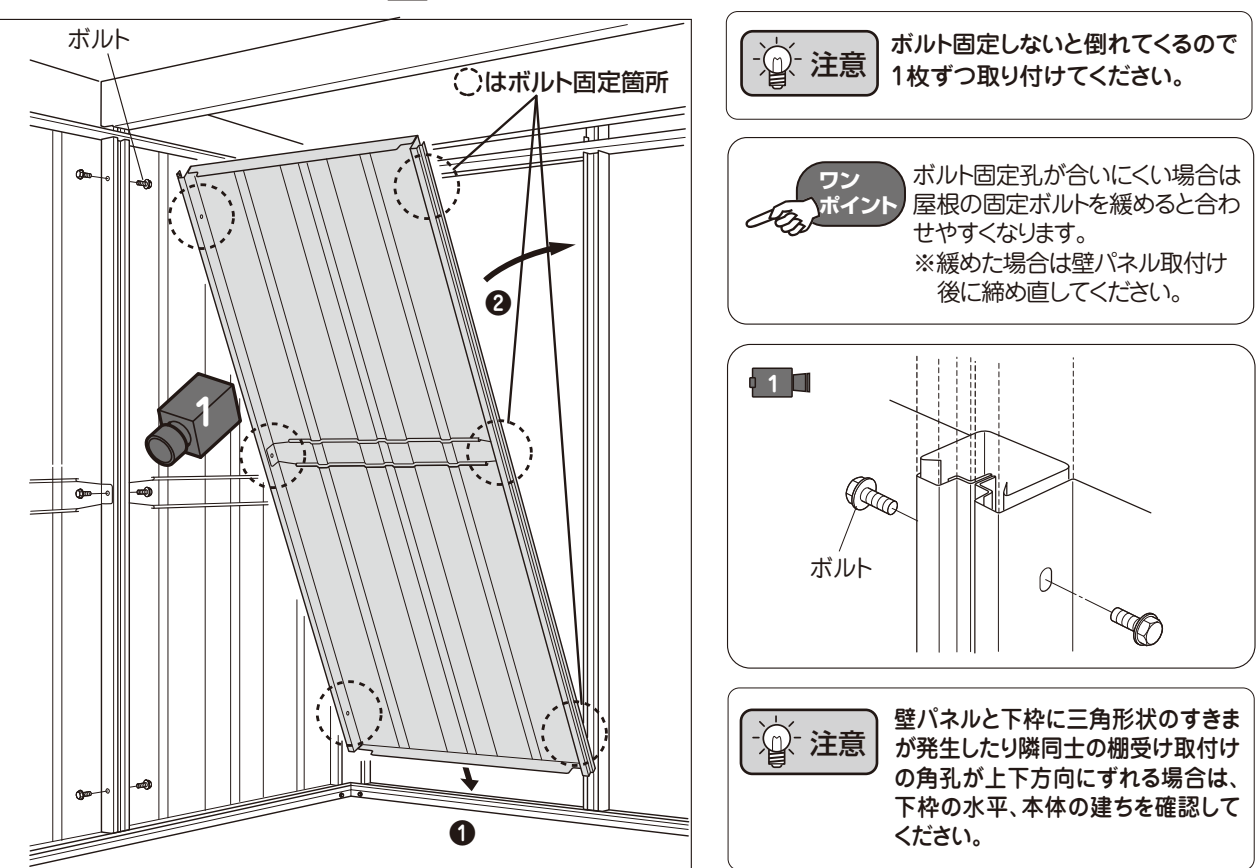

※壁パネルに上下の区別はありません。
※間仕切り部には高さの低いパネルを使用します。


13 鼻隠しの取付け

- ① (鼻隠し前)・(鼻隠し後)を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② (鼻隠し後)と屋根をボルト止めします。**1**

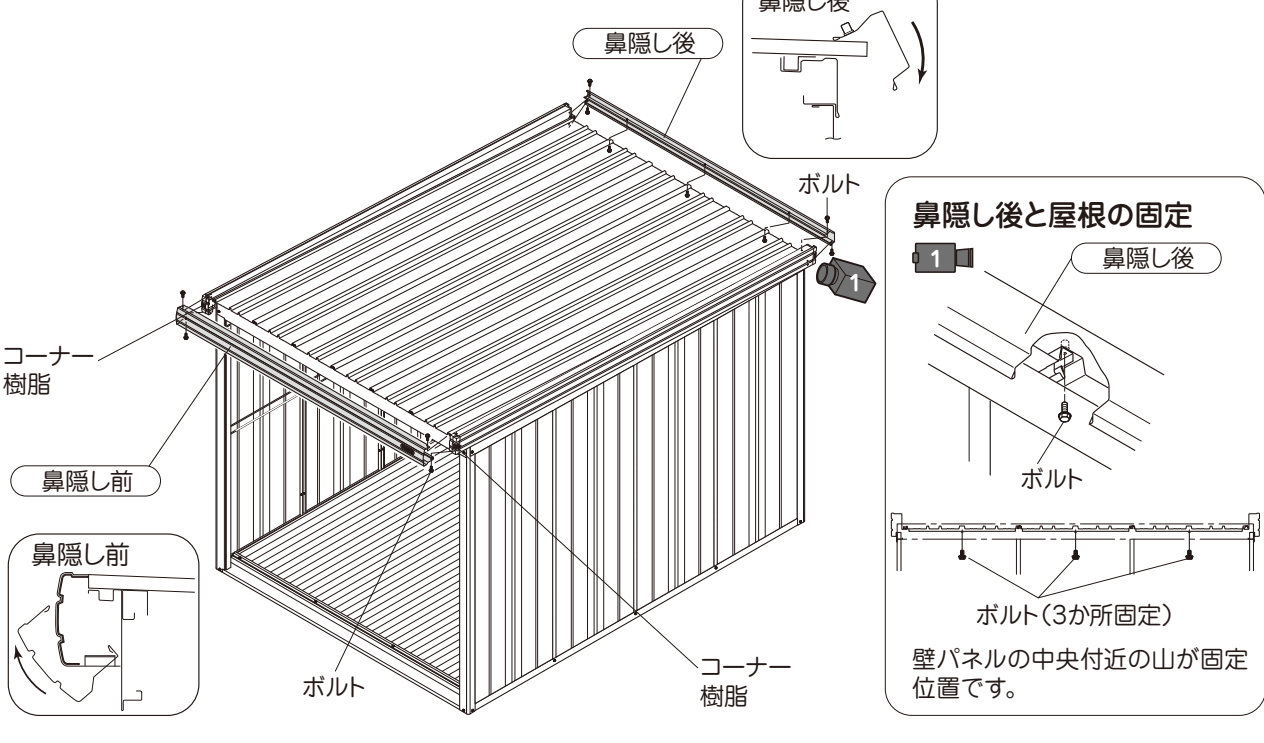


14 ブラケットの取付け

- ① (ブラケット左右) のツメを柱前左右の角孔部に引っ掛けてボルト止めします。

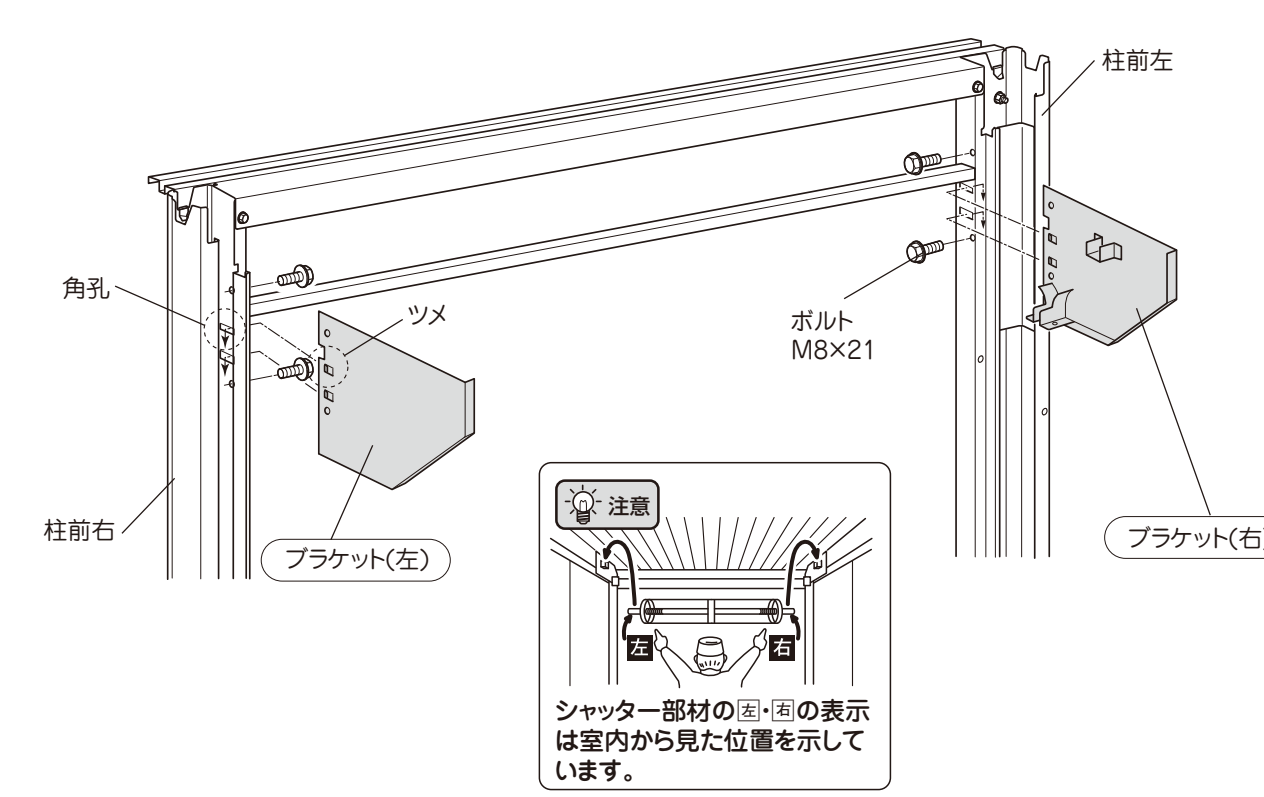


15 前板の取付け

- ① (前板) を下図のように室外側から斜めに入れ、上部は上枠前に引っ掛けてボルト止めします。下部はブラケットにかぶせてボルトとナットで固定します。**1**

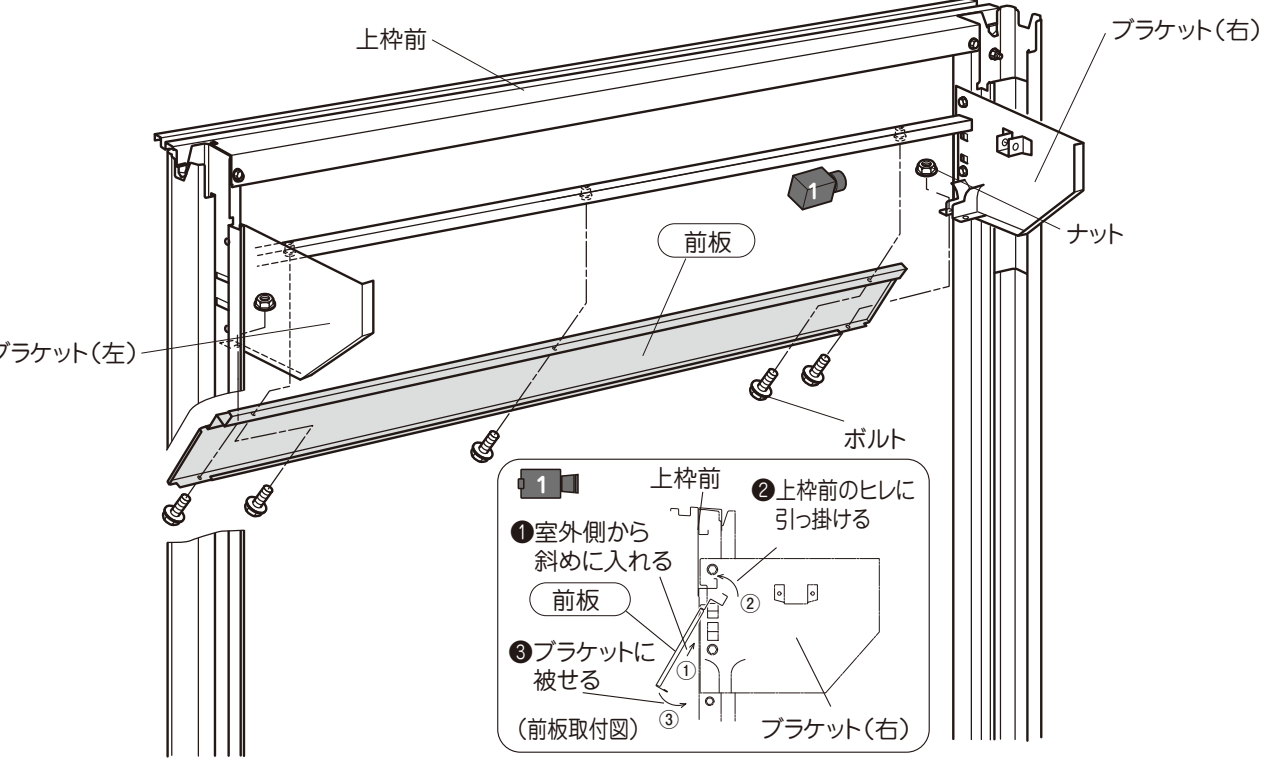


16 シャフトの取付け

- ① 室内側から (シャフト) を軸受に載せ、(スラット) をブラケットのガイドに通します。
(先にスラットをガイドに通してから軸受に載せても施工出来ます)

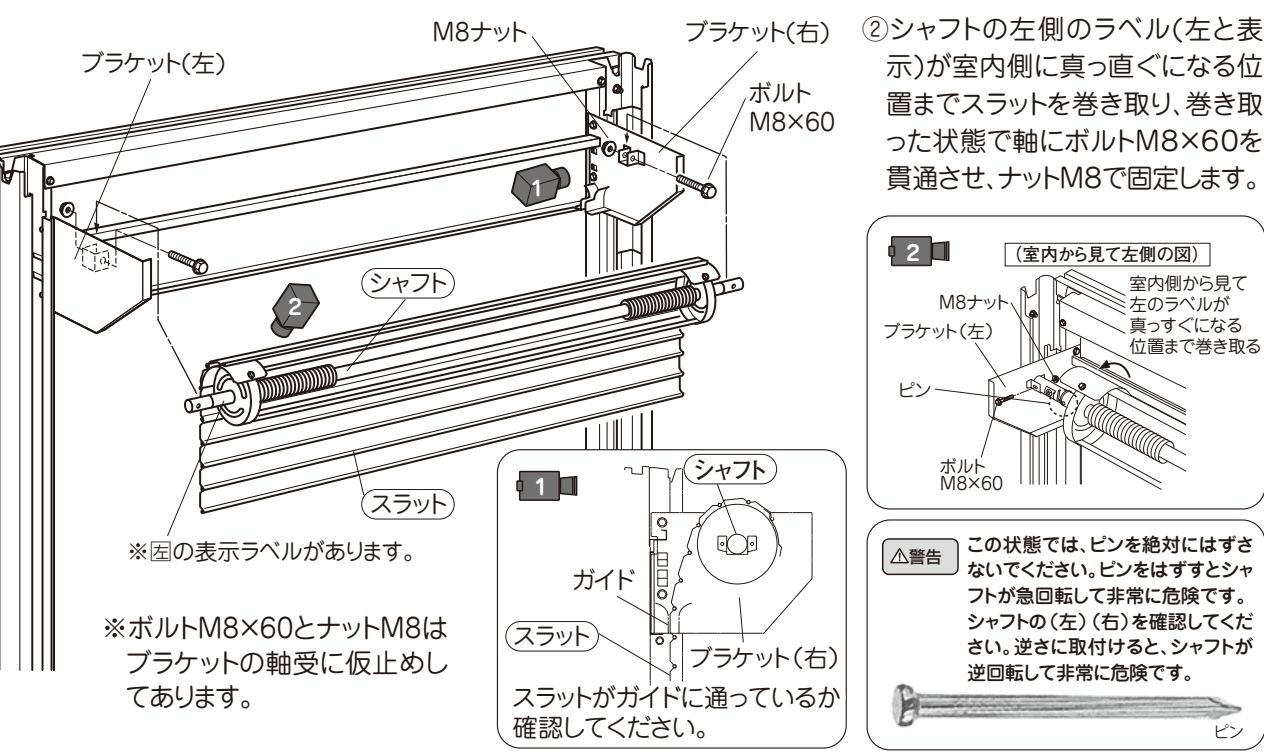


17 シャッタースラットの取付け


- ① 上から (外錠付スラット)→(水切り付スラット) の順に室外側から差し込み、継ぎ目の両端をベンチ等でかきしめて固定します。

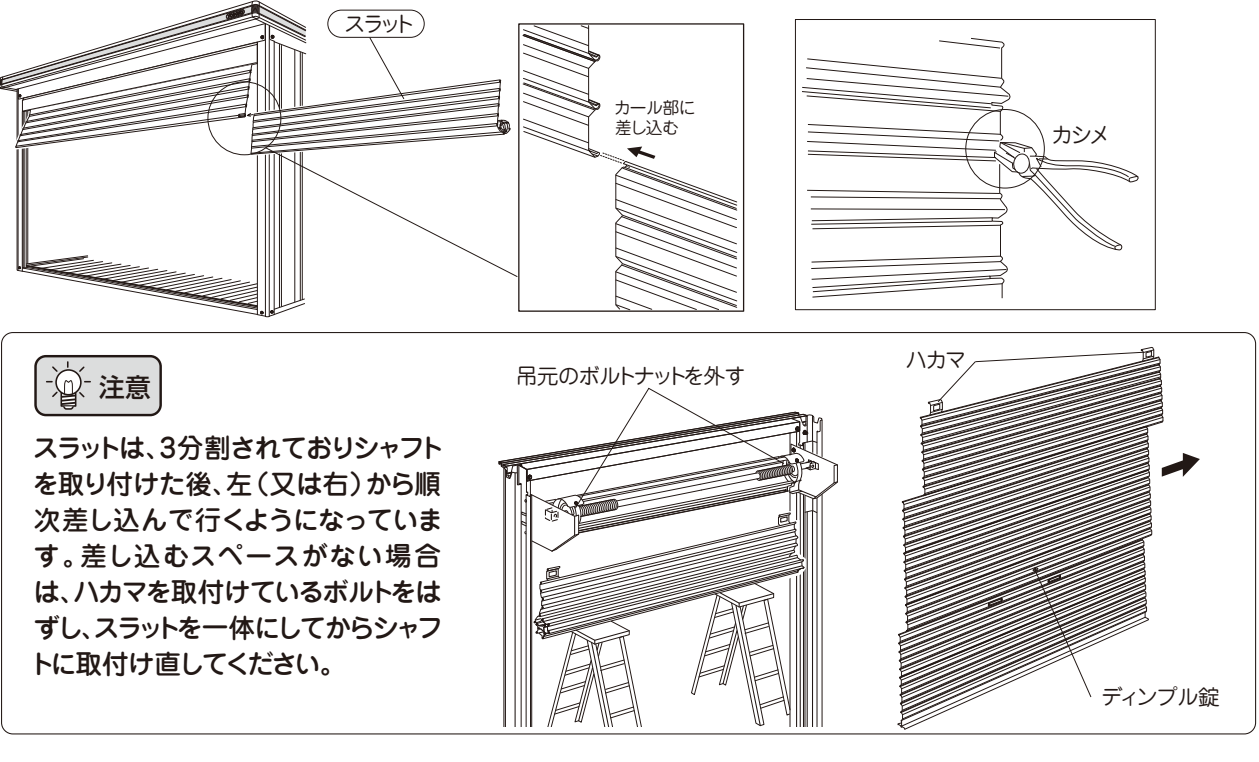

- ② スラットをおろし柱とゆがみがながか確認してください。

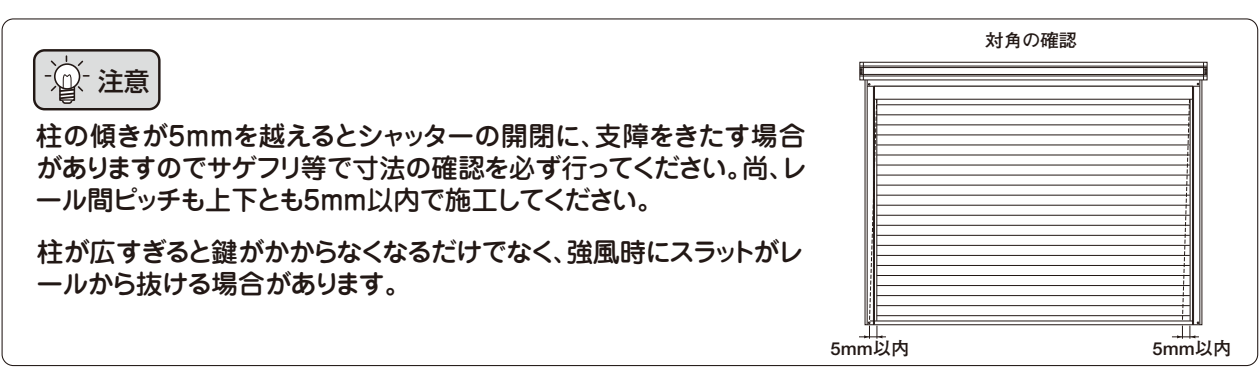


- ③ スラットをおろした状態でシャフトを少し回転させ、写真のピンを抜きとります。

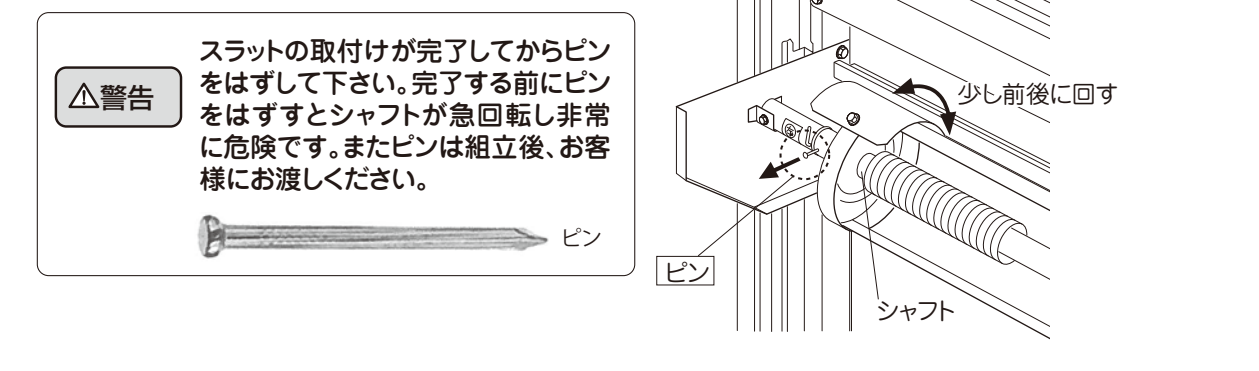


18 シャッターレールの取付け

- ① スラットをブラケットのガイドに通しながら巻き上げます。
- ② (シャッターレール) の上部(つぶし加工あり)をブラケットのガイドに差し込み、下の断面図のように柱に沿わせてボルト止めします。**1**
- ※シャッターレール(左)に貼ってある注意ラベルが正しく表示されているか確認してください。

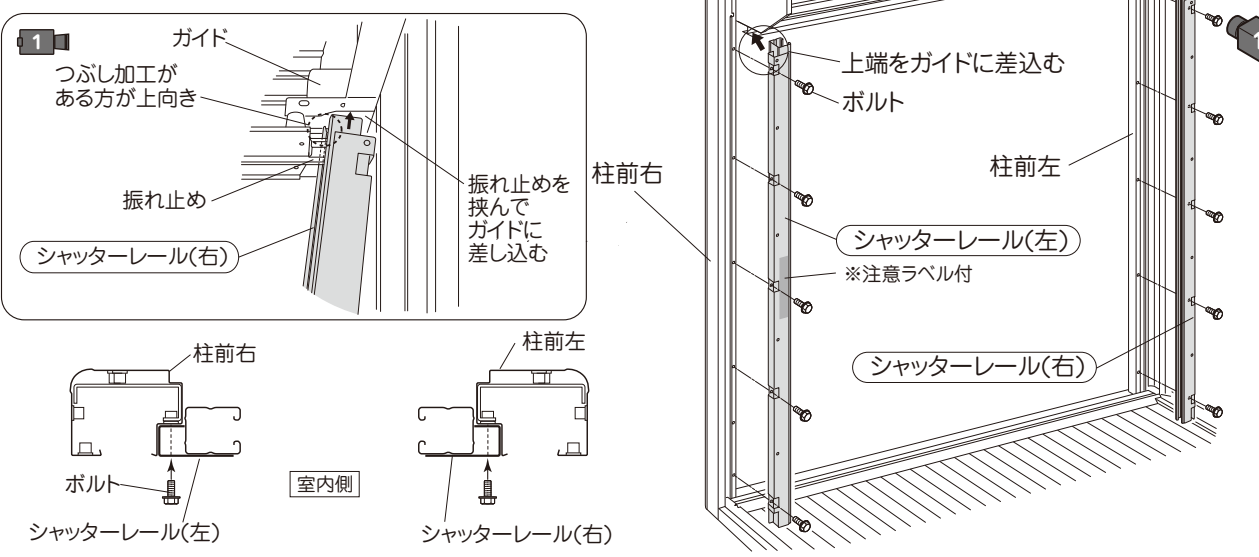


19 柱前補強カバーの取付け

- ① (柱前補強カバー左右) を柱前とシャッターレールに下図のようにかぶせてボルト止めします。

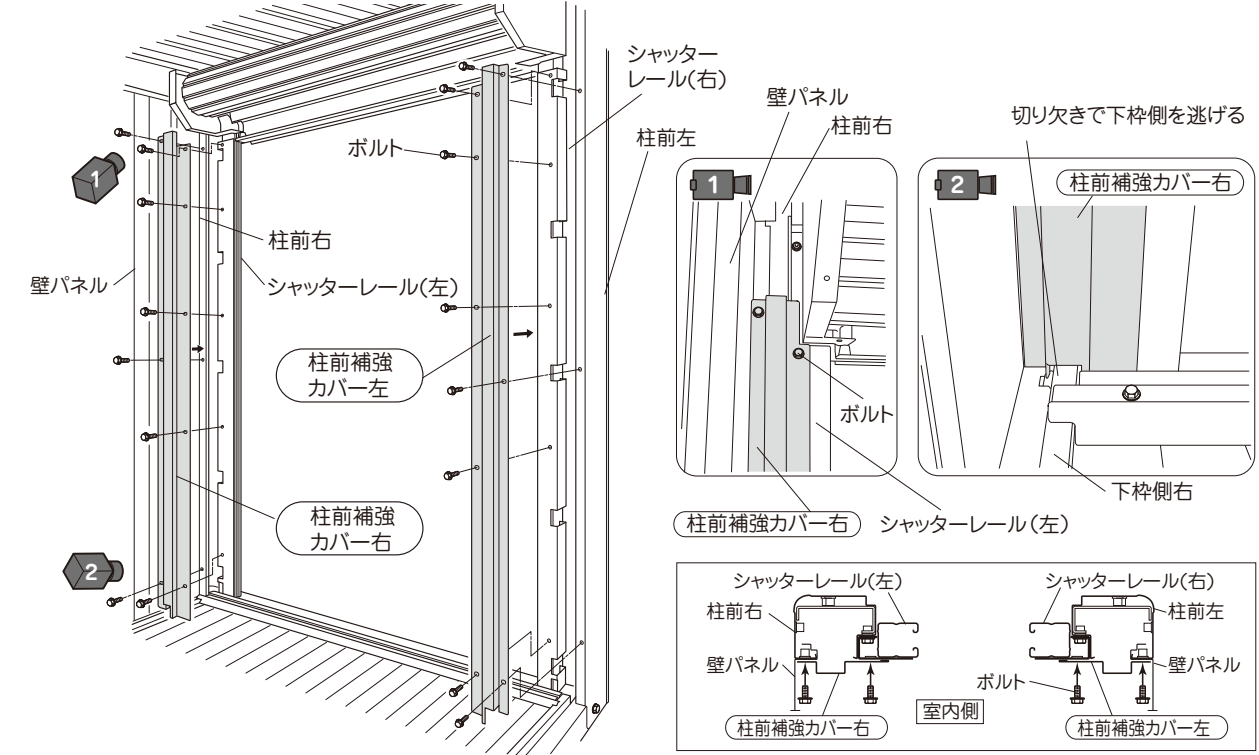


20 棚板の取付け

- ① (棚受) を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② (棚板) を棚受の先端に差し込んでから取付けます。
(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

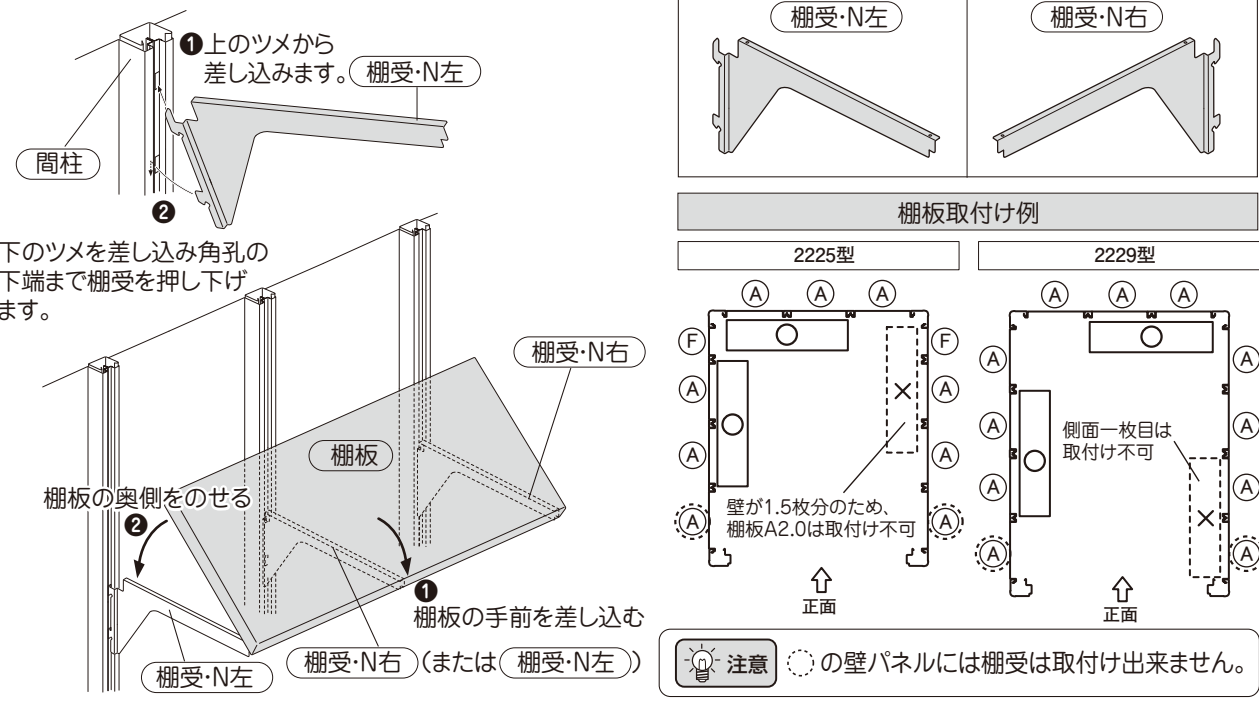

21 その他部品の取付け

- ① シャッターレール (左) の注意ラベルに`機種名`を記入します。
- ② (屋根隙間隠しA) を上枠後の屋根の重ね部に、
(屋根隙間隠しB) を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**

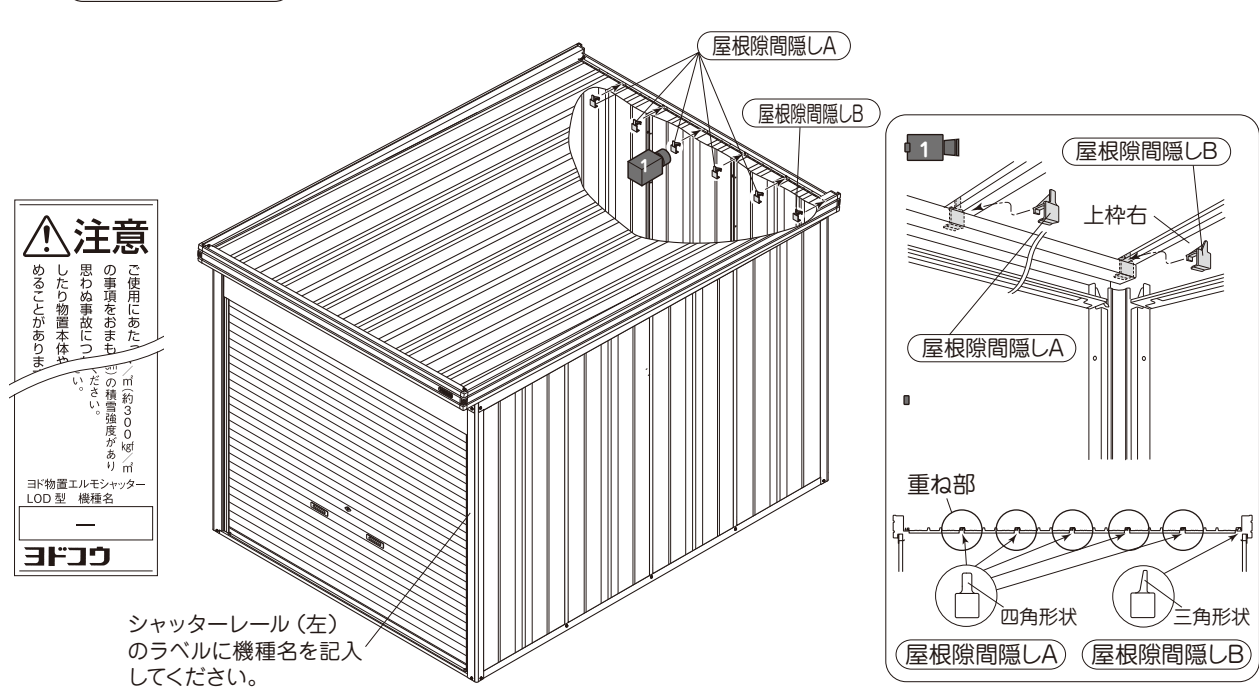

●組立てチェック

組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。

- ① シャッターがスムーズに開閉するかご確認ください。
- ② 鍵が正常に作動するかご確認ください。
- ③ 棚板の配置確認をしてください。
- ④ 機種名が記入されたか確認してください。
(シャッターレール裏面の注意・警告ラベル)
- ⑤ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。
- ⑥ 施工業者の方は、シャッターピンと取扱説明書と保証書をお客さまにお渡ししたか確認してください。

M E M O

Checklist for installation:

- シャッターがスムーズに開閉するかご確認ください。
- 鍵が正常に作動するかご確認ください。
- 棚板の配置確認をしてください。
- 機種名が記入されたか確認してください。(シャッターレール裏面の注意・警告ラベル)
- ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。
- 施工業者の方は、シャッターピンと取扱説明書と保証書をお客さまにお渡ししたか確認してください。