

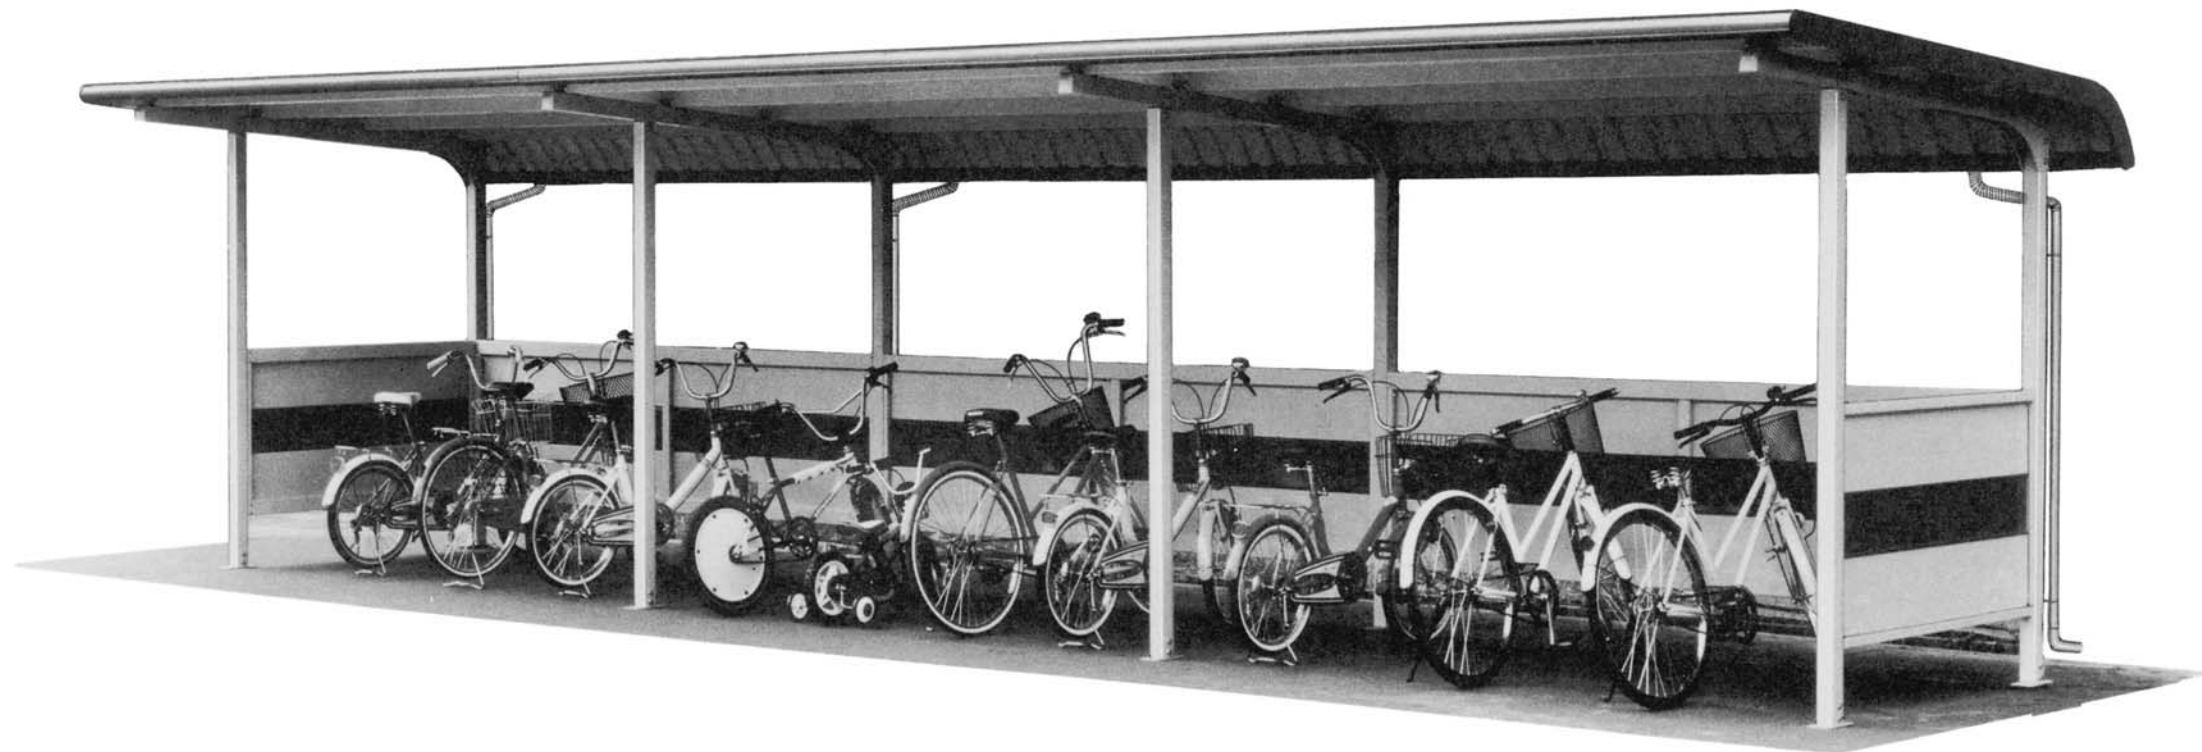
組立式屋外収納ユニット

ヨドコウのヨド自転車置場組立説明書

(本体色:グレーベージュ)
(鼻隠し色:ブラウニー)
(壁ストライプ色:クレーージュ)

●組立前によく読んで下さい





















積雪地用 <YOKRS-240>
<YOKRS-280>






























ヨドコウ
淀川製鋼

(2007.10.制作)











1. 梱包部材表 (YOKRS-240・280)

梱包 No.	重 量(kg)	部 材 名	入 数	部 材 図	使 用 機 種
No.3-810BN	41.0	1 柱 前 左	1		YOKRS-240
		2 柱 前 右	1		
		3 柱 後 左	1		YOKRS-280
		4 柱 後 右	1		
No.3-920BN	38.5	1 梁 ㊟	2		YOKRS-240
		2 胴 縁 (A - R)	4		YOKRS-280
No.3-931BN	50.7	母屋前後 (B) ㊟	4		YOKRS-280
No.3-832BN	23.8	1 鼻隠し前 (B)	1		YOKRS-280
		2 トイ 後 (B)	1		
		3 胴 縁 (B)	2		
		4 縦樋 (42φ×1,400 l)	1		
No.3-933L BN	47.2	母屋左 (B) ㊟	4		YOKRS-280
No.3-933R BN	47.2	母屋右 (B) ㊟	4		YOKRS-280
No.3-834BN	23.3	1 鼻隠し左 (B)	1		YOKRS-280
		2 トイ 左 (B)	1		
		3 胴 縁 (B)	2		
		4 縦樋 (42φ×1,400 l)	1		
No.3-835BN	23.3	1 鼻隠し右 (B)	1		YOKRS-280
		2 トイ 右 (B)	1		
		3 胴 縁 (B)	2		
		4 縦樋 (42φ×1,400 l)	1		
No.3-936BN	43.7	母屋 中 (B) ㊟	4		YOKRS-280

梱包 No.	重 量(kg)	部 材 名		入数	部 材 図	使 用 機 種
No.3-837BN	22.8	1	鼻隠し中 (B)	1		YOKRS-280
		2	トイ 中 (B)	1		
		3	胴 縁 (B)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		
No.3-941BN	44.7		母屋前後 (C) ㊟	4		YOKRS-240
No.3-842BN	20.7	1	鼻隠し前 (C)	1		YOKRS-240
		2	トイ 後 (C)	1		
		3	胴 縁 (C-R)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		
No.3-943L BN	40.4		母屋左 (B) ㊟	4		YOKRS-240
No.3-943R BN	40.4		母屋右 (B) ㊟	4		YOKRS-240
No.3-844BN	20.2	1	鼻隠し左 (C)	1		YOKRS-240
		2	トイ 左 (C)	1		
		3	胴 縁 (C-R)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		
No.3-845BN	20.2	1	鼻隠し右 (C)	1		YOKRS-240
		2	トイ 右 (C)	1		
		3	胴 縁 (C-R)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		
No.3-946BN	37.7		母屋 中 (C) ㊟	4		YOKRS-240
No.3-847BN	19.8	1	鼻隠し中 (C)	1		YOKRS-240
		2	トイ 中 (C)	1		
		3	胴 縁 (C-R)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		

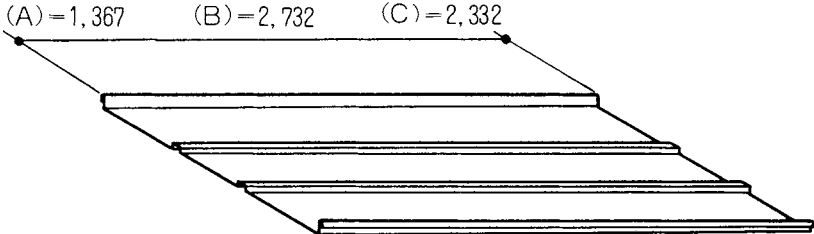梱包 No.	重 量(kg)	部 材 名		入数	部 材 図	使 用 機 種
No.3-850BN	10.9	1	間 柱 (3)	1		YOKRS-240
		2	額 縁 (KR)	6		YOKRS-280
No.3-851BN	6.8		ケ ラ バ 左-1 右-1	2	左  右 	YOKRS-240 YOKRS-280
No.3-960BN	36.0	1	柱 前 中	1		YOKRS-240
		2	柱 後 中	1		
		3	梁 ⑤	1		
		4	間 柱 (3)	1		YOKRS-280
		5	額 縁 (KR)	2		
No.3-971BN	16.5		部 品 箱	一式	次ページ	YOKRS-240
No.3-972BN	9.0		部 品 箱	一式		YOKRS-280
No.3-881BN	29.0	1	壁 (A)	2		YOKRS-280
		2	壁 (B)	1		
No.3-882BN	42.7	1	壁 (A)	2		YOKRS-280
		2	壁 (B)	2		YOKRS-280
No.3-883BN	29.0		壁 (B)	2		YOKRS-280
No.3-885BN	27.0	1	壁 (A)	2		YOKRS-240
		2	壁 (C)	1		YOKRS-240
No.3-886BN	38.7	1	壁 (A)	2		YOKRS-240
		2	壁 (C)	2		YOKRS-240
No.3-887BN	25.0		壁 (C)	2		YOKRS-240
No.3-891BN	29.6		屋 根	8		YOKRS-240
No.3-892BN	26.1		屋 根	7		YOKRS-280
No.3-893BN	22.6		屋 根	6		
No.1-896BN	4.5		屋根カバー (KR)	6		YOKR -240
No.1-897BN	5.0		屋根カバー (KR)	7		YOKR -280
No.1-560	1.6		アンカーボルト	4		YOKRS-240 YOKRS-280

YOKRS-240・280 部品箱(積雪地用)

梱包 No.	重 量(kg)	部 品 名	入数	部 品 図	部 品 名	入数	部 品 図	使 用 機 種
No.3-971BN	16.5	1 三角プレート 左-2 右-2	4		12 ボルトM10×80 ℓ	45		YOKRS-240
		2 梁補強金具 左-2 右-2	4		13 ボルトM10×20 ℓ	38		
		3 アンカープレート	4		14 ボルトM 6 ×30 ℓ	10	 BN	
		4 母屋金具 ㊤	8		15 ボルトM 6 ×35 ℓ	20		
		5 屋根受け	38		16 ボルトM 6 ×12 ℓ	30		
		6 梁キャップ	2		17 トラス小ネジM6×16 ℓ	10		YOKRS-280
		7 止水パッキン	2		18 トラス小ネジM6×16 ℓ	3		
		8 ジャバラホース	一式		19 トラストッピンネジ 5×16 ℓ	7		
		9 組立説明書	1	積雪地用	20 Pタイトネジ4×6 ℓ	3	 BN	
		10 補修液(スプレー)	1		21 テックス4×13 ℓ	36		
		11 銘 板	1		22 YOボルト	38		
No.3-972BN	9.0	1 三角プレート 左-1 右-1	2		11 ボルトM10×80 ℓ	22		YOKRS-240
		2 梁補強金具 左-1 右-1	2		12 ボルトM10×20 ℓ	18		
		3 アンカープレート	2		13 ボルトM 6 ×30 ℓ	8	 BN	
		4 母屋金具 ㊤	4		14 ボルトM 6 ×35 ℓ	6		
		5 鼻隠し接続金具	1		15 ボルトM 6 ×12 ℓ	5	 BN	YOKRS-280
		6 トイ接続金具	1		16 ボルトM 6 ×12 ℓ	13		
		7 屋根受け	28		17 トラス小ネジM6×16 ℓ	8		
		8 梁キャップ	1		18 トラス小ネジM6×16 ℓ	3		
		9 ジャバラホース	一式		19 トラストッピンネジ 5×16 ℓ	4		
					20 テックス4×13 ℓ	15		
					21 YOボルト	28		

《はじめに》

この商品は、積雪荷重3000N/m²(約300kgf/m²) (積雪100cm) で設計されております。それ以上の積雪が見込まれる地域での設置は避けてください。

設置場所の制限

⚠ 注意

- 建物の屋上には設置しないで下さい。
- 避難通路にあたる場所には設置しないで下さい。
- 大屋根からの雨や風が、直接自転車置場の屋根に落ちる場所には設置しないで下さい。
- 崖のふち・風当たりの強い場所等、安全の確認ができない場所には、設置しないで下さい。
- 給湯器の前には設置しないで下さい。

組立施工の際には

⚠ 注意

- 転倒防止、基礎工事を必ず行なってください。
- 柱等の重量物は運搬、据付の際に複数人数で行なってください。
- 柱は自立しませんが、添え木を用いる等、倒れないように工夫を行って組み立ててください。
- 仮預けの無い部材がありますので、部材の落下等によるけがに注意してください。

お願い

- 組立の際には手袋を着用してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等、安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。
- 転倒の恐れがありますので母屋等にぶらさがらないでください。

施工にあたって

1. まず、御注文通りの商品かどうか確認してください。
2. 部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
3. 部材は全て鋼板製ですので手を切らないくれぐれも注意ください。

(安全のため必ず手袋を着用してください。)

4. 部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
5. 部材の組立では、ボルトの孔を合わせて組立てください。ボルトの孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

- 製造及び施工に対する保険について
BL 証紙が貼付されている商品には、製造及び施工についてBL 保険が付加されています。
詳細については、財団法人ベターリングのホームページ (<http://www.blhp.org/>) や当社ホームページをご覧ください。
- 施工方法・納まりについて
基礎・転倒防止工事については標準的施工方法とします。
軟弱地盤や、寒冷地等に設置する場合は、地域の実情に合わせてください。


●ヨド自転車置場 積雪地用 YOKRS-240

梱包名	梱包番号	1×1	2×1	3×1	4×1	5×1	6×1	7×1	8×1	9×1	10×1	11×1	12×1	13×1	14×1	15×1	16×1	17×1	18×1	19×1	20×1
柱 前後左右	No.3-810	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
梁	No.3-920	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 前後	No.3-941	1																			
鼻隠し 前、トイ 後	No.3-842	1																			
母屋 左	No.3-943L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 右	No.3-943R		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鼻隠し 左、トイ 左	No.3-844		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鼻隠し 右、トイ 右	No.3-845		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 中	No.3-946			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
鼻隠し 中、トイ 中	No.3-847			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
間柱	No.3-850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ケラバ	No.3-851	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
柱 中	No.3-960		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
部品	No.3-971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No.3-972		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
壁	No.3-885	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	No.3-886		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
	No.3-887			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
屋根	No.3-892	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	13	13	13	13	13	13
	No.3-893		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5
屋根カバー	No.3-896	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
アンカーボルト	No.1-560	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
計		12	19	27	34	42	49	57	63	71	78	86	93	101	108	115	122	130	137	145	152

●ヨド自転車置場 積雪地用 YOKRS-280

梱包名	梱包番号	1×1	2×1	3×1	4×1	5×1	6×1	7×1	8×1	9×1	10×1	11×1	12×1	13×1	14×1	15×1	16×1	17×1	18×1	19×1	20×1
柱 前後左右	No.3-810	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
梁	No.3-920	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 前後	No.3-931	1																			
鼻隠し 前、トイ 後	No.3-832	1																			
母屋 左	No.3-933L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 右	No.3-933R		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鼻隠し 左、トイ 左	No.3-834		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鼻隠し 右、トイ 右	No.3-835		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 中	No.3-936			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
鼻隠し 中、トイ 中	No.3-837			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
間柱	No.3-850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ケラバ	No.3-851	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
柱 中	No.3-960		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
部品	No.3-971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No.3-972		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
壁	No.3-881	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	No.3-882		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
	No.3-883			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
屋根	No.3-891	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	15	15	15	15
	No.3-892		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3
屋根カバー	No.3-897	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20
アンカーボルト	No.1-560	2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
計		12	19	27	34	42	49	57	64	71	78	86	93	101	108	116	123	130	137	145	152

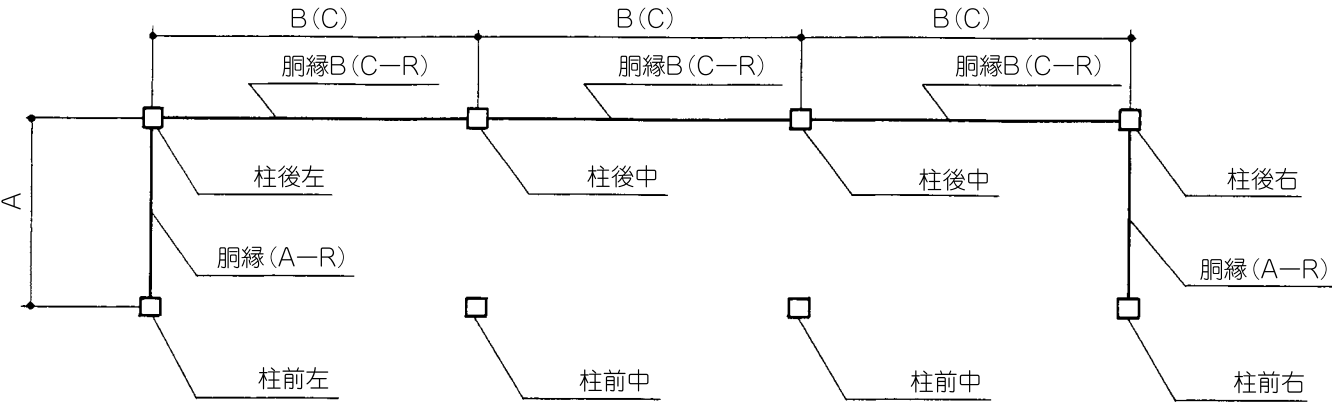
2. 概略名称の説明



※部材名称は自転車置場前方より向って左又は右としています。

機種	寸法	A	B	C
YOKRS-280		1,435	2,800	
YOKRS-240		1,435		2,400

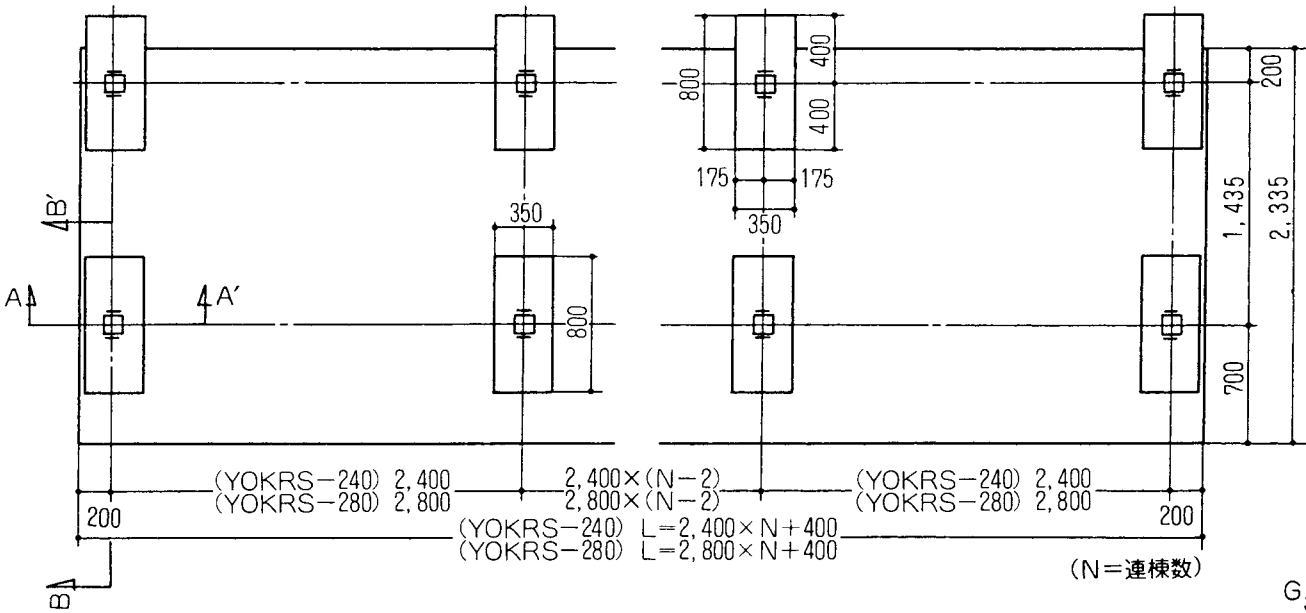3. 基礎伏せ図



●基礎参考図

地耐力50KN/m²、コンクリート強度21N/mm²、基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ

注1) 強風地・寒冷地などに設置する場合、現地の実情に合わせて基礎を設計・施工してください。


注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し実情にあわせて設計してください。

4. 組立工具一覧表

	工 具 名 称	数量	仕 様	備 考
1	モンキースパナ	2		アンカーボルト締付用
2	ス パ ナ	各2	10mm、17mm	骨組部材用ボルト締付用
3	電動スクレイドライバー	1	⊕ビットNo.2	屋根・壁部材取付用
4	電 動 ド リ ル	1	5.0mm	丸樋取付サドル用
5	ハ ン ド タ ッ プ	1	M6×1.0	丸樋取付サドル用
6	電 エ ド ラ ム	1		コードリール
7	脚 立	2	2.0M以下のもの	
基礎工事用道具一式(つるはし、スコップ、砂、セメント等)				


5. 組 立 順 序

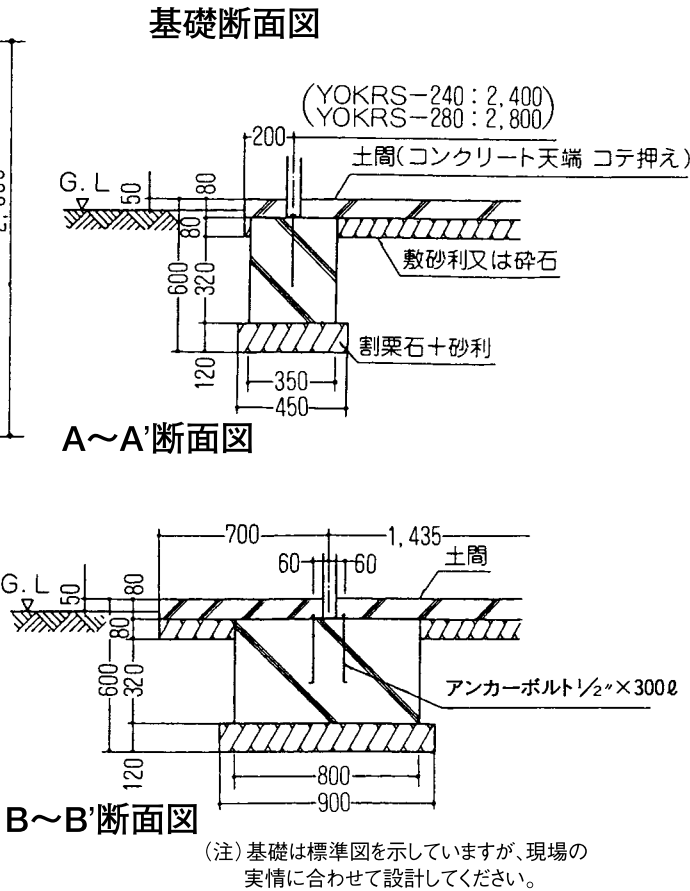- 1 基礎位置アンカーボルト位置のチェック
- 2 自転車置場各部材のチェック
- 3 各部材の据付位置への分配(同部材をまとめる)
- 4 各柱に小物部材を取付ける
- 5 母屋⑤に屋根受けを取付ける
- 6 梁⑤に母屋金具⑤を取付ける
- 7 柱と梁⑤及び柱と胴縁(A-R)の連結(両側面部)
- 8 柱と梁⑤の連結(中間部)
- 9 ⑦⑧の門形どうしを母屋B⑤(C⑤)で取付ける
- 10 胴縁B(C-R)の取付け・間柱(3)の取付け
- 11 建方調整及び骨組のボルト等の本締め
- 12 屋根の取付け
- 13 鼻隠し・トイの取付け
- 14 けらばの取付け
- 15 壁部材の取付け(両側面)・(後面)
- 16 縦樋の取付け




(注) 基礎は標準図を示していますが、現場の実情に合わせて設計してください。

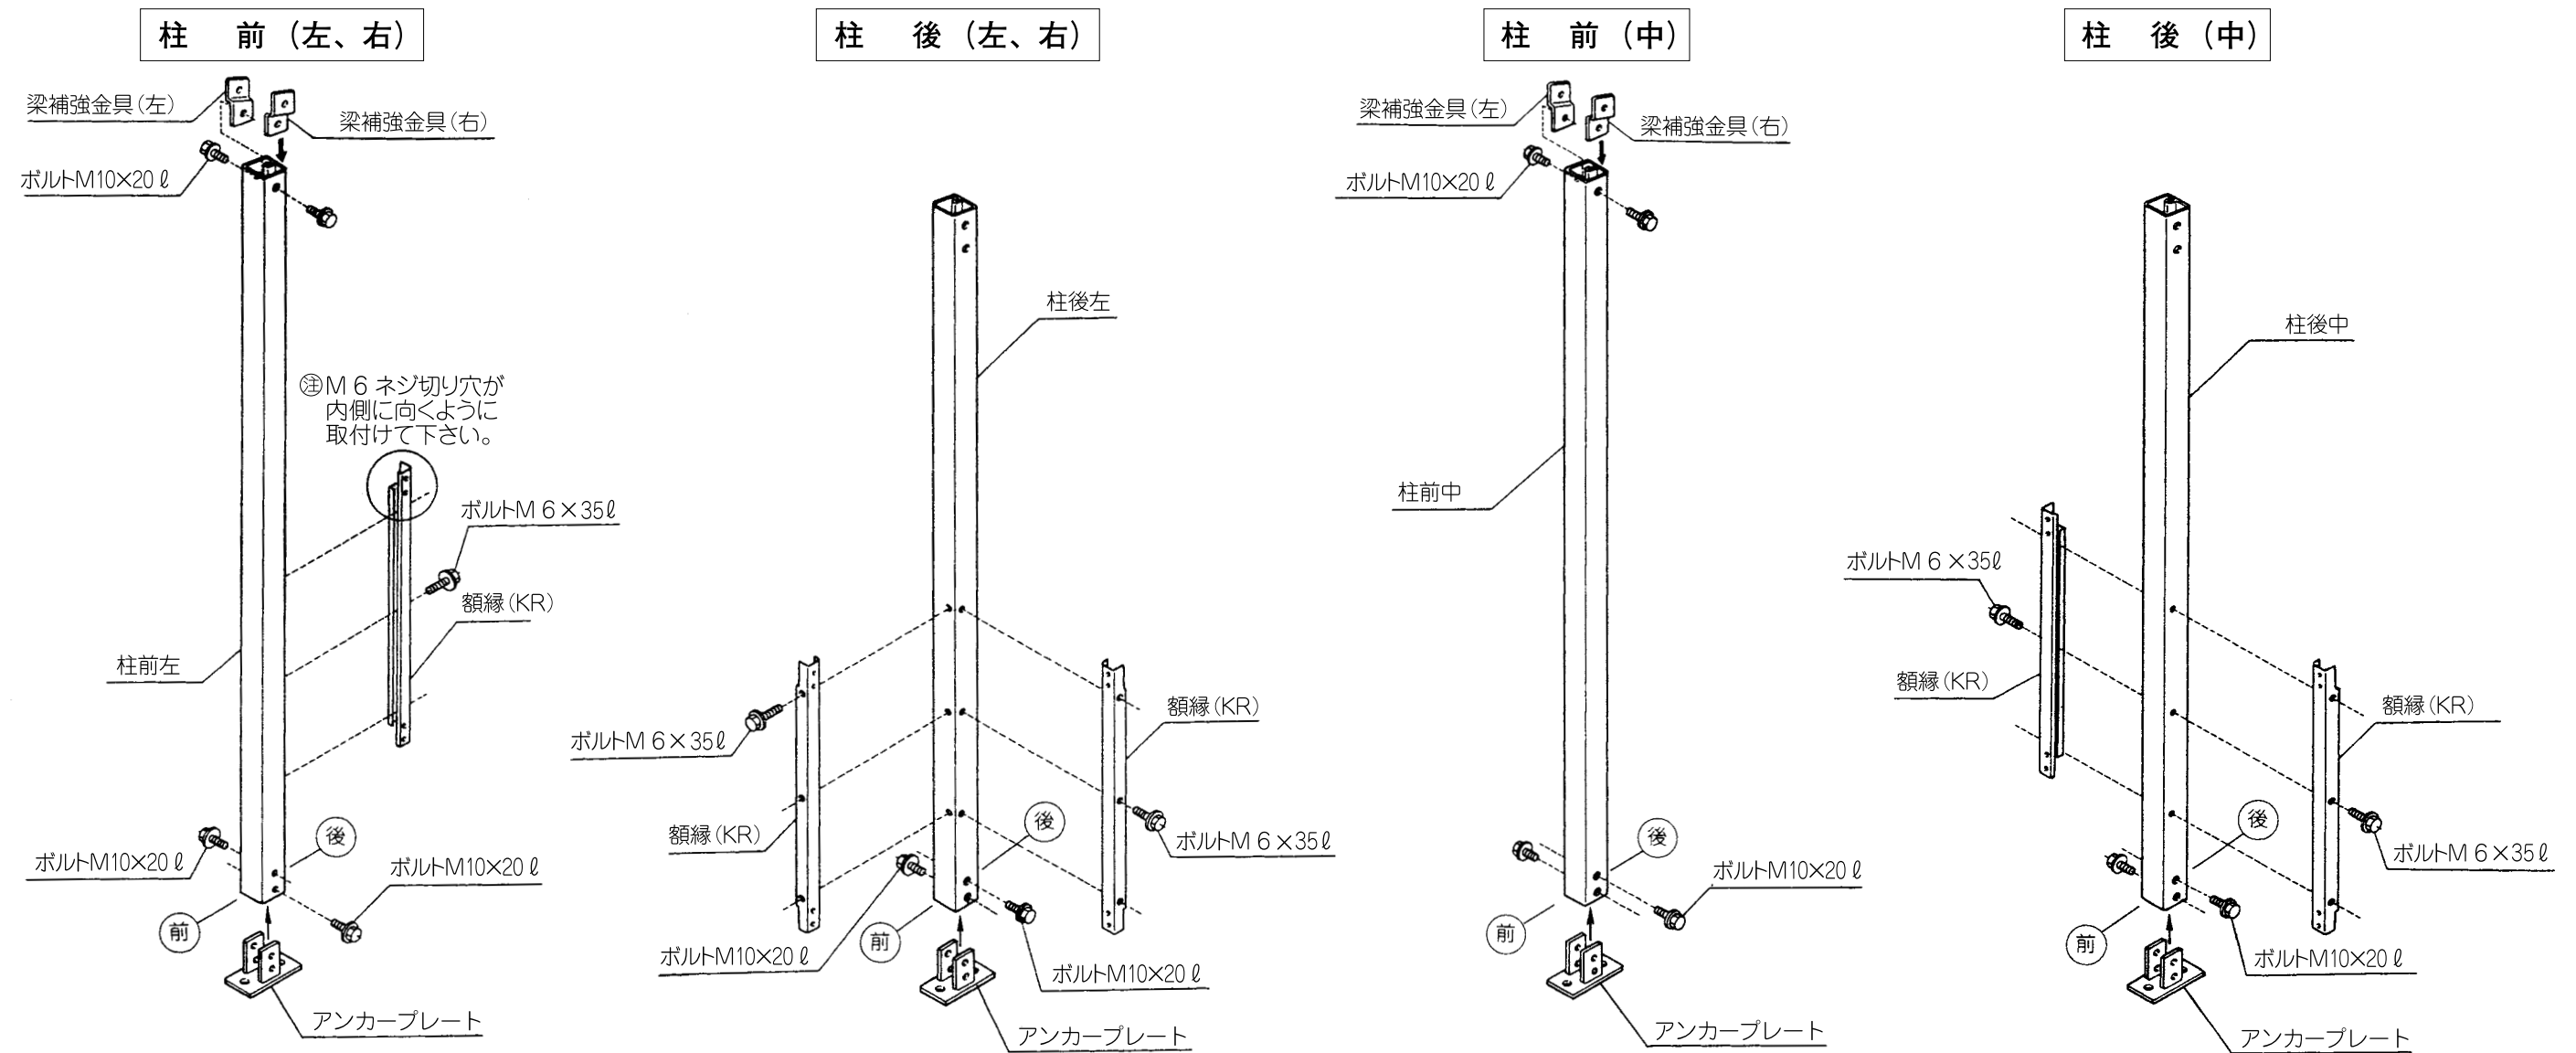④ 各柱に小物部材を取付ける




⑤ 母屋⑤に屋根受けを取付ける

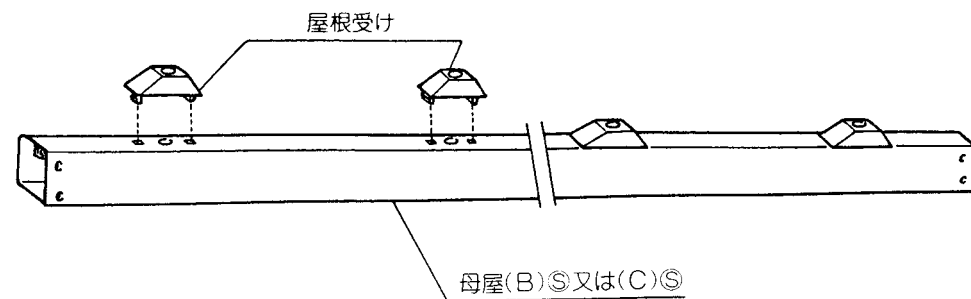母屋⑤に屋根受けを取付ける。




⑥ 梁⑤に母屋金具⑤を取付ける

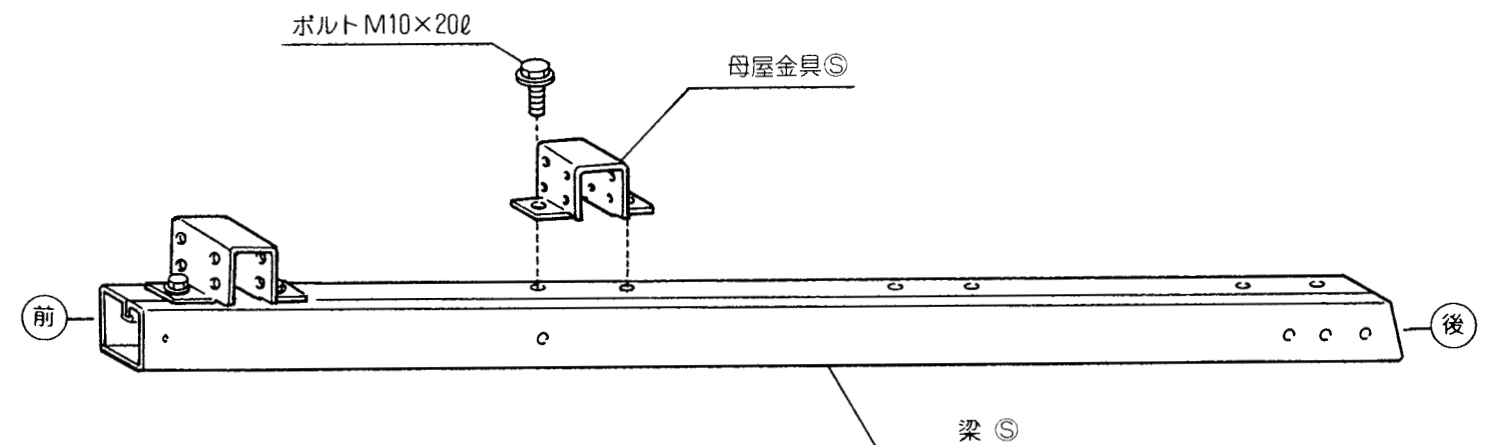梁⑤に母屋金具⑤を取付ける。




⑦ 柱と梁㊦及び柱と胴縁(A-R)の連結(両側面部)

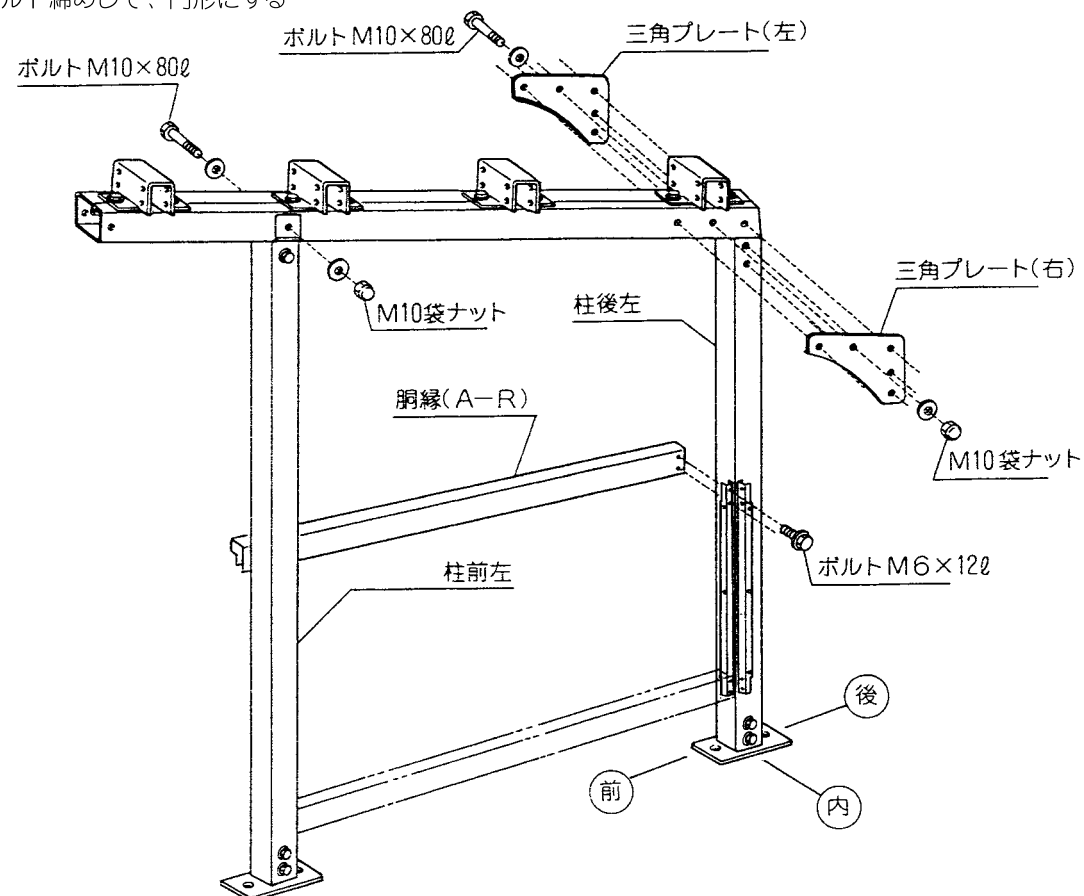1. 柱と梁㊦をプレートではさみ貫通ボルト締めして、門形にする
2. 胴縁(A-R)による連結




⑧ 柱と梁㊦の連結(中間部)

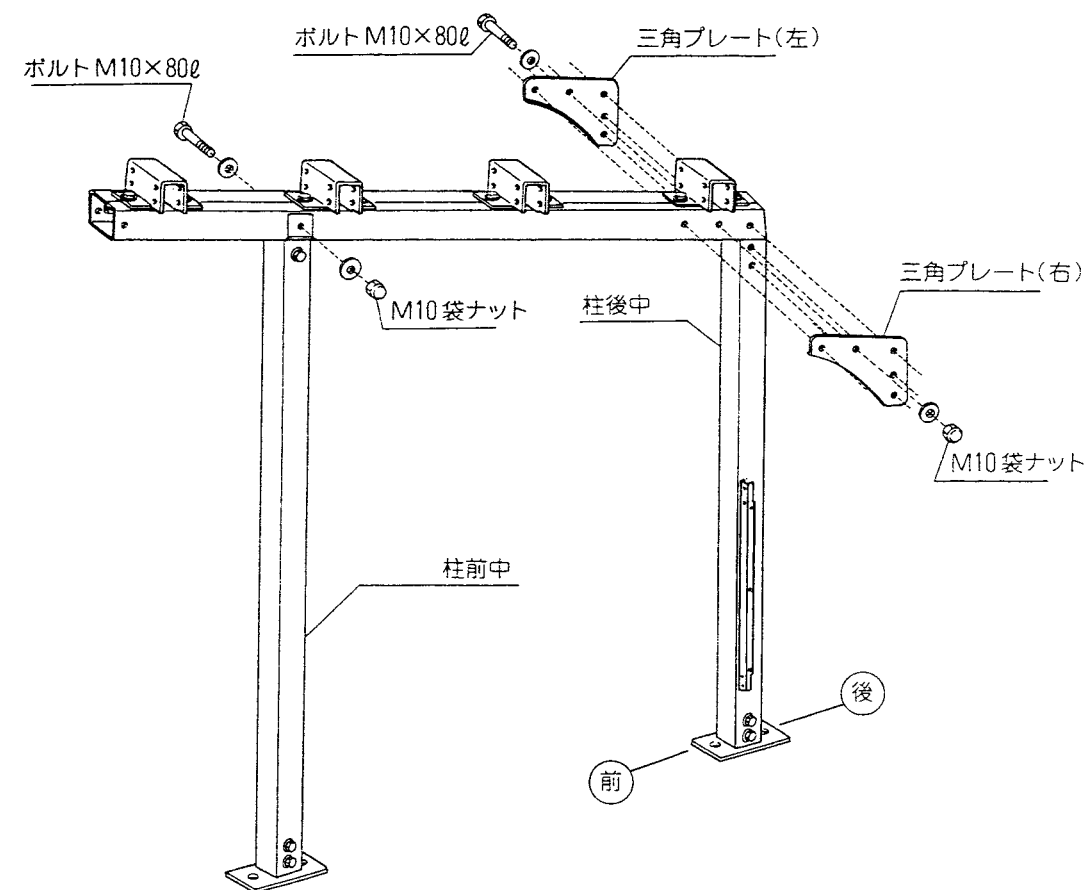梁による門形組




⑨ ⑦⑧の門形どうしを母屋B㊦(C㊦)で取付ける

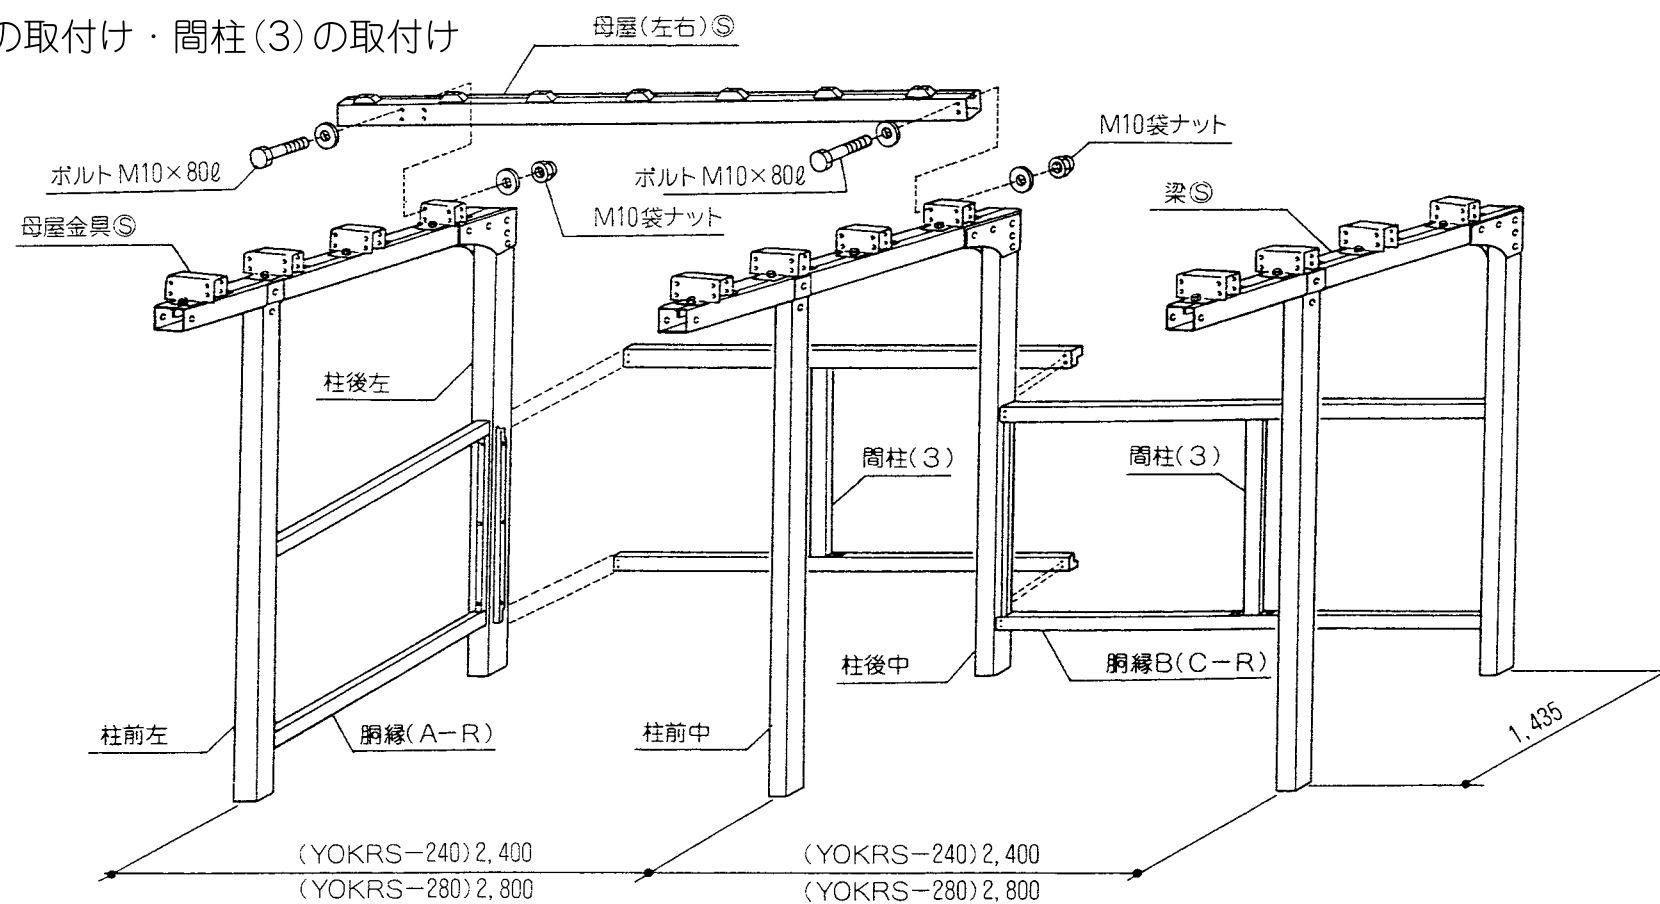
⑩ 胴縁B(C-R)の取付け・間柱(3)の取付け



間柱(3)の取付

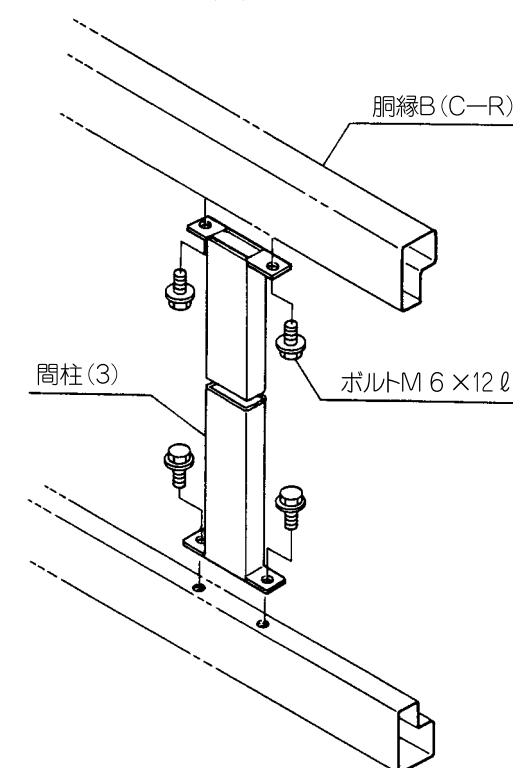

11 建方調整及び骨組のボルト等の本締め



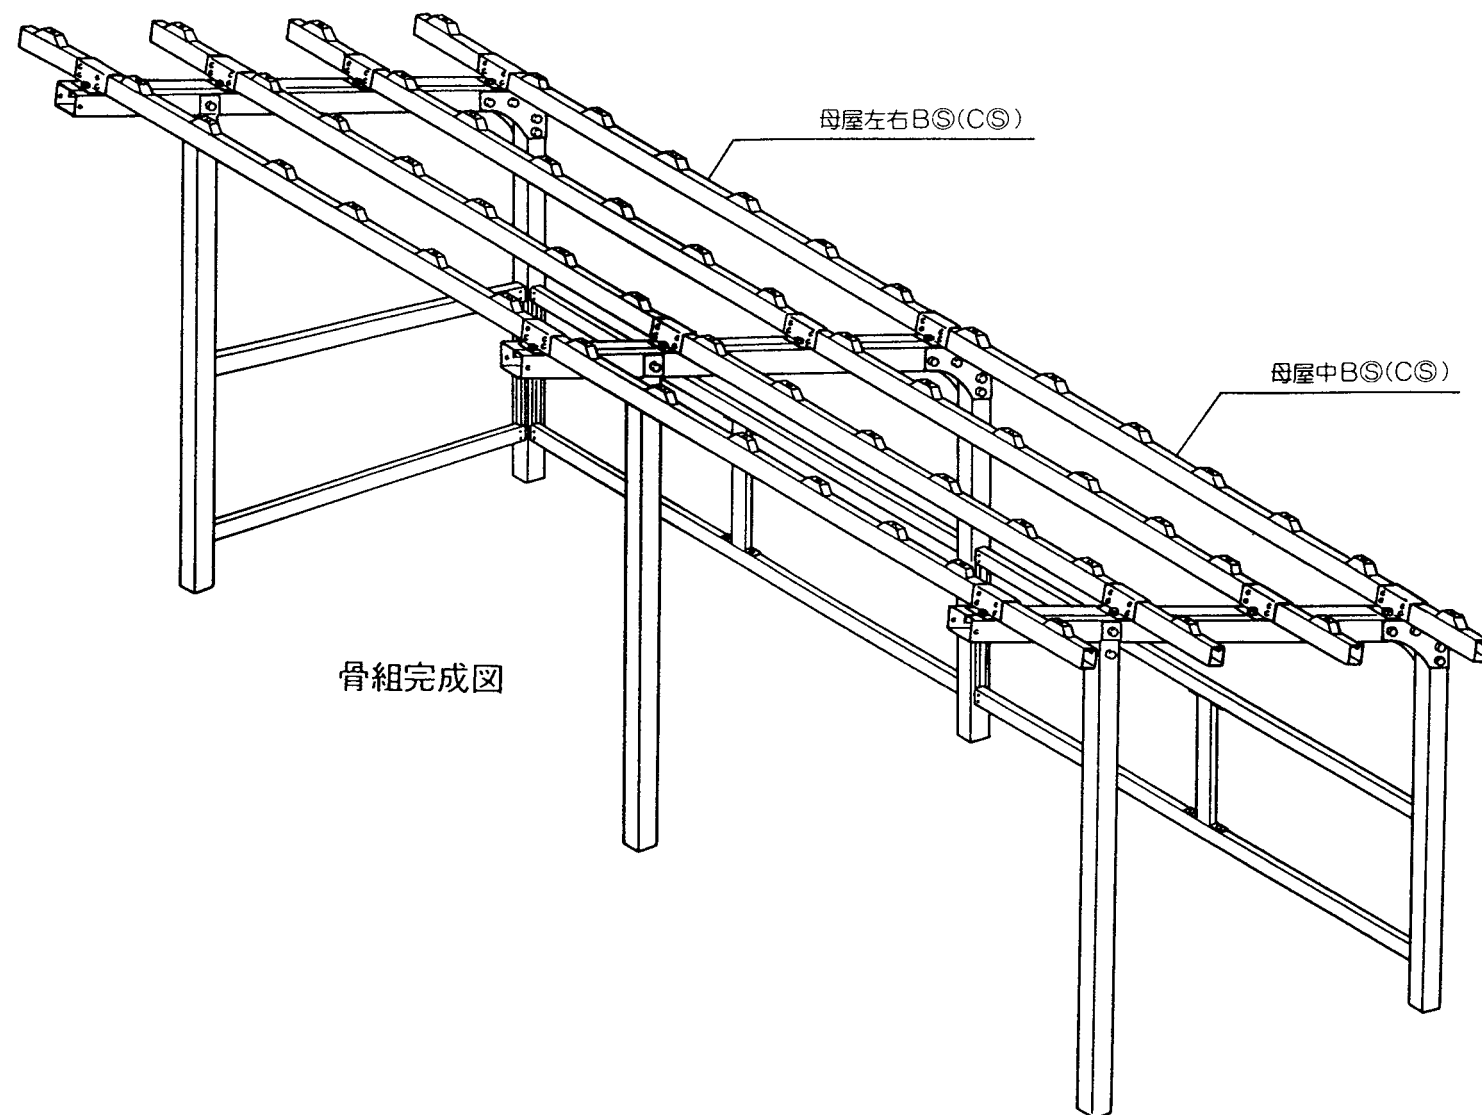


12 屋根の取付け

屋根を重ねた上から屋根カバーをかぶせてボルトで取付けます。



※屋根は正面より向かって左側より組立て、屋根先端部分の切欠きが下になるように屋根を重ねて下さい。

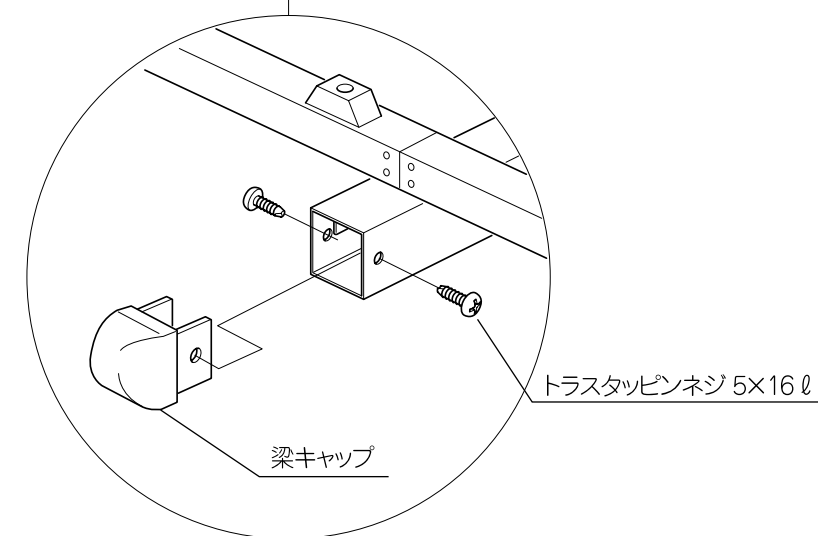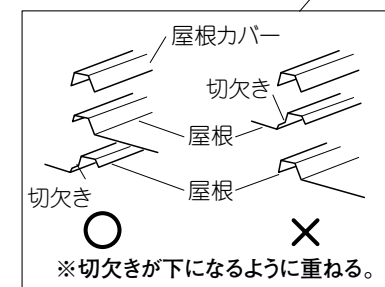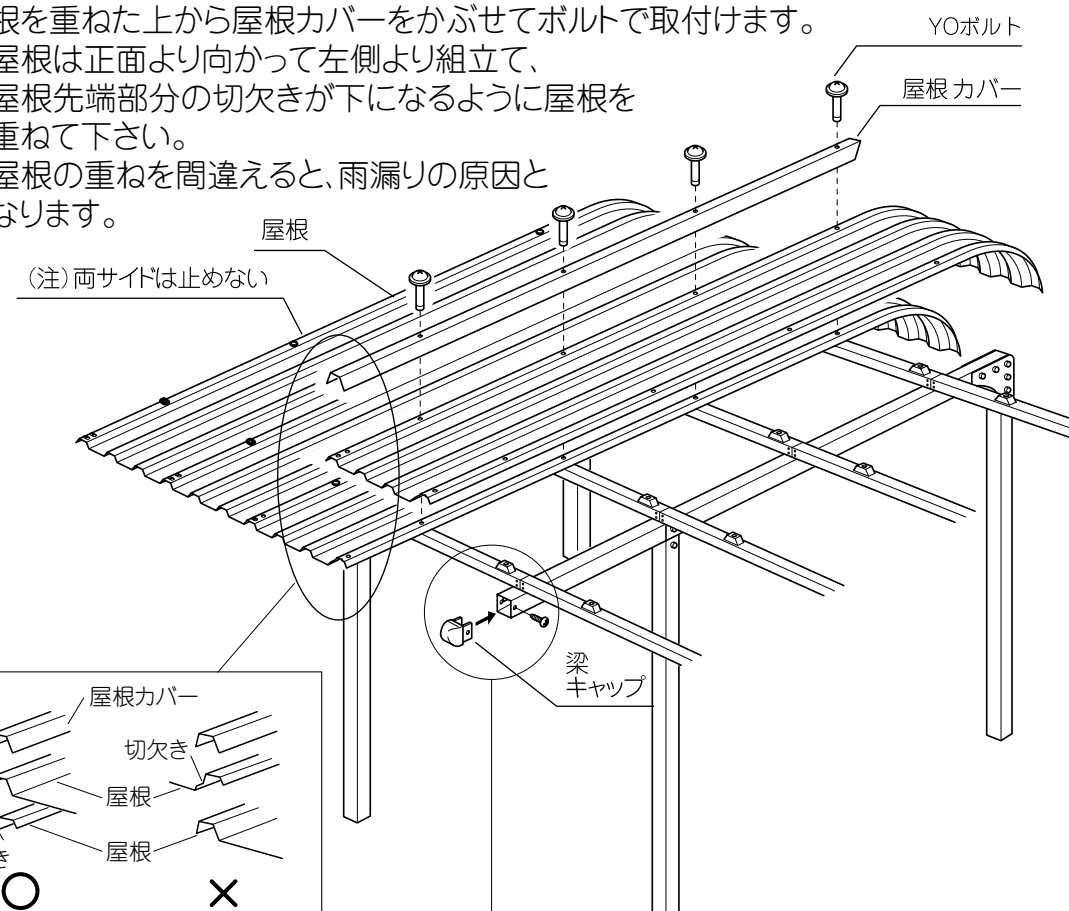屋根の重ねを間違えると、雨漏りの原因となります。




※注意

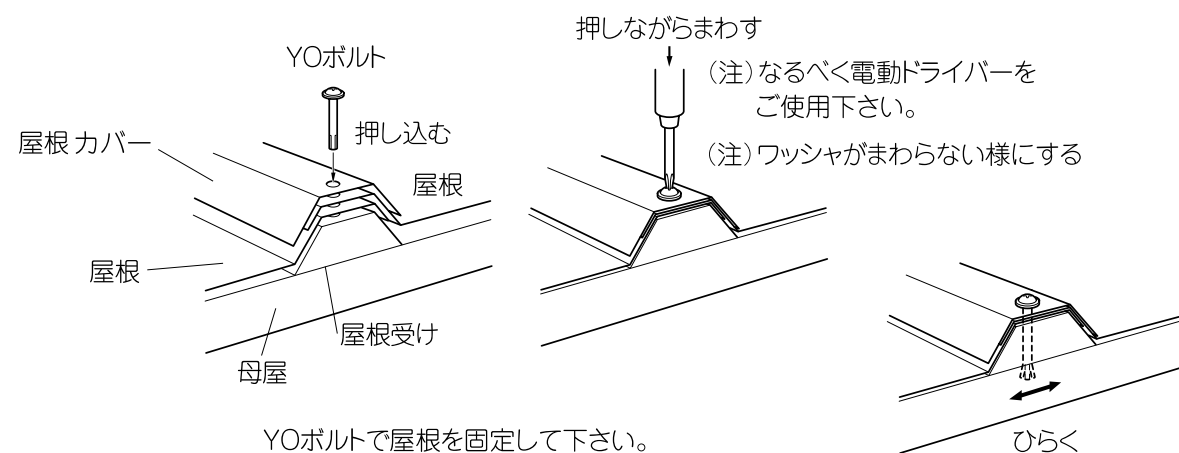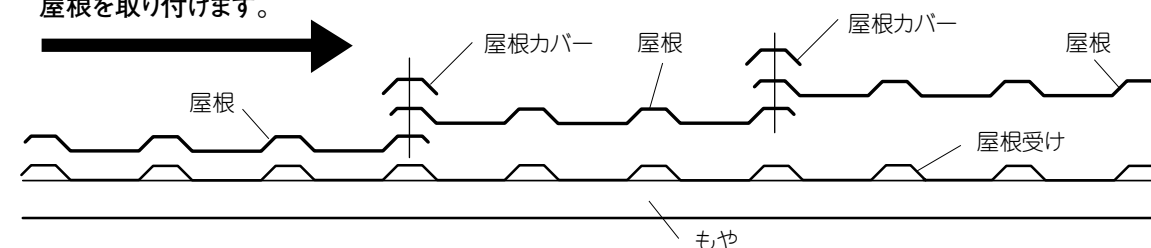正面より向かって左から屋根を取り付けます。





13 鼻隠し・トイの取付け


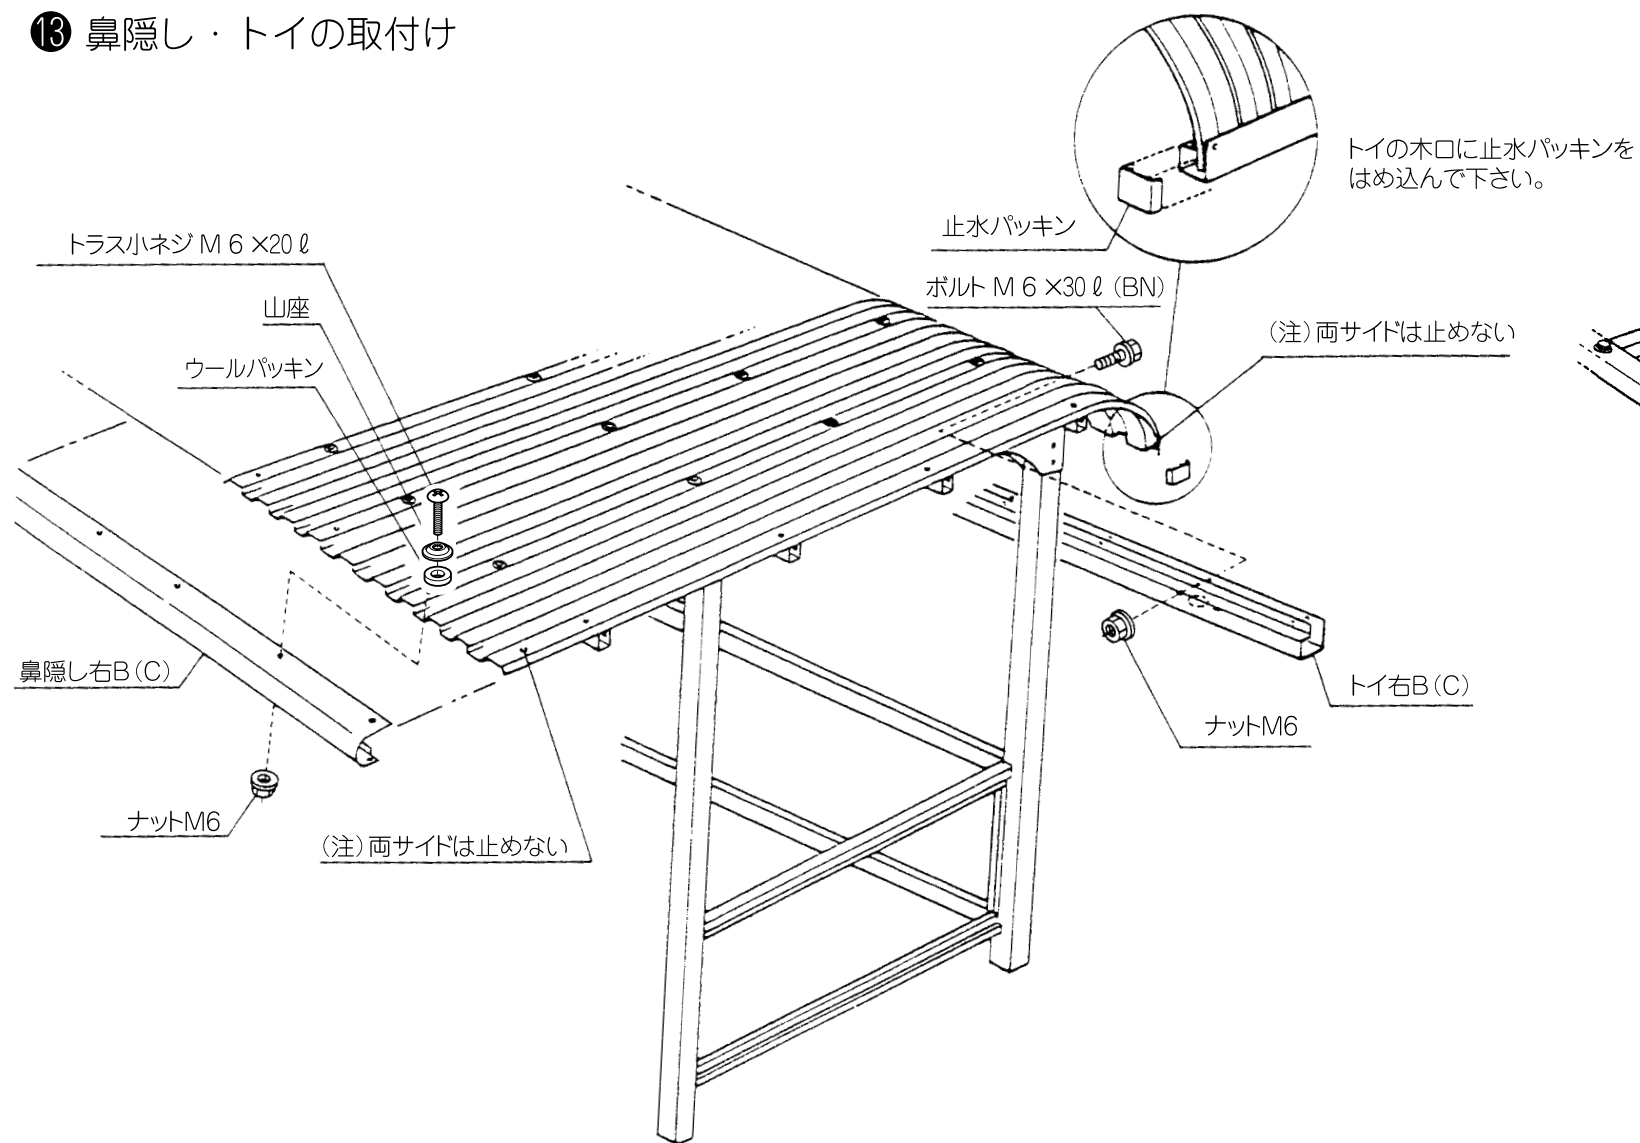


(注) 連棟の場合はトイの接続部にトイ接続金具を差し込んでボルトM6×12ℓ (BN)で止めて下さい。

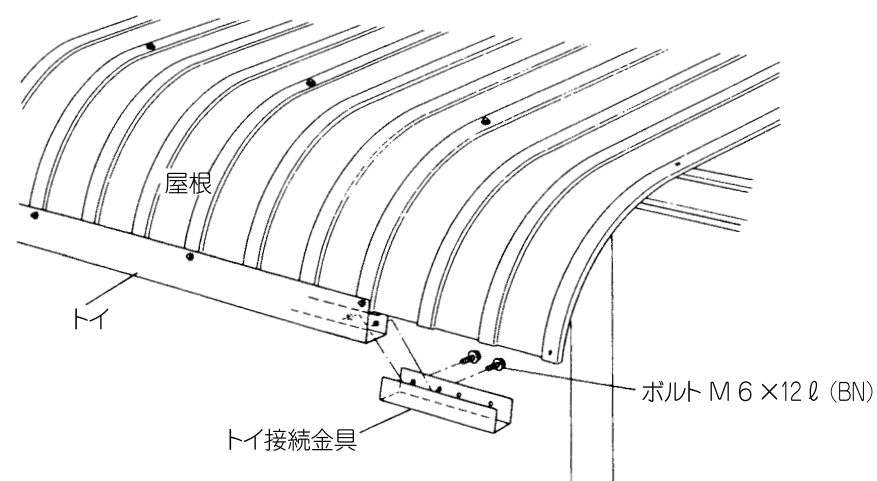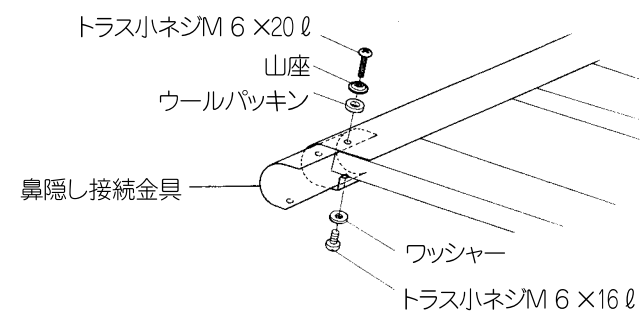
(注) 連棟の場合は鼻かくしの接続部に鼻かくし接続金具を差し込んでトラス小ネジM6×16ℓで止めて下さい。




14 けらばの取付け

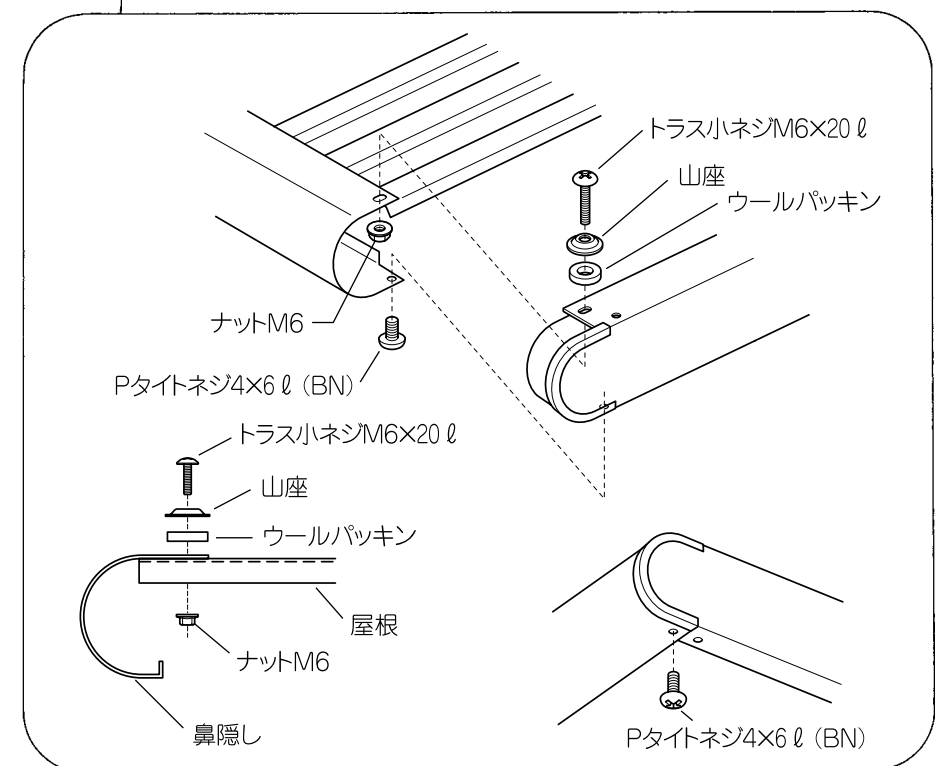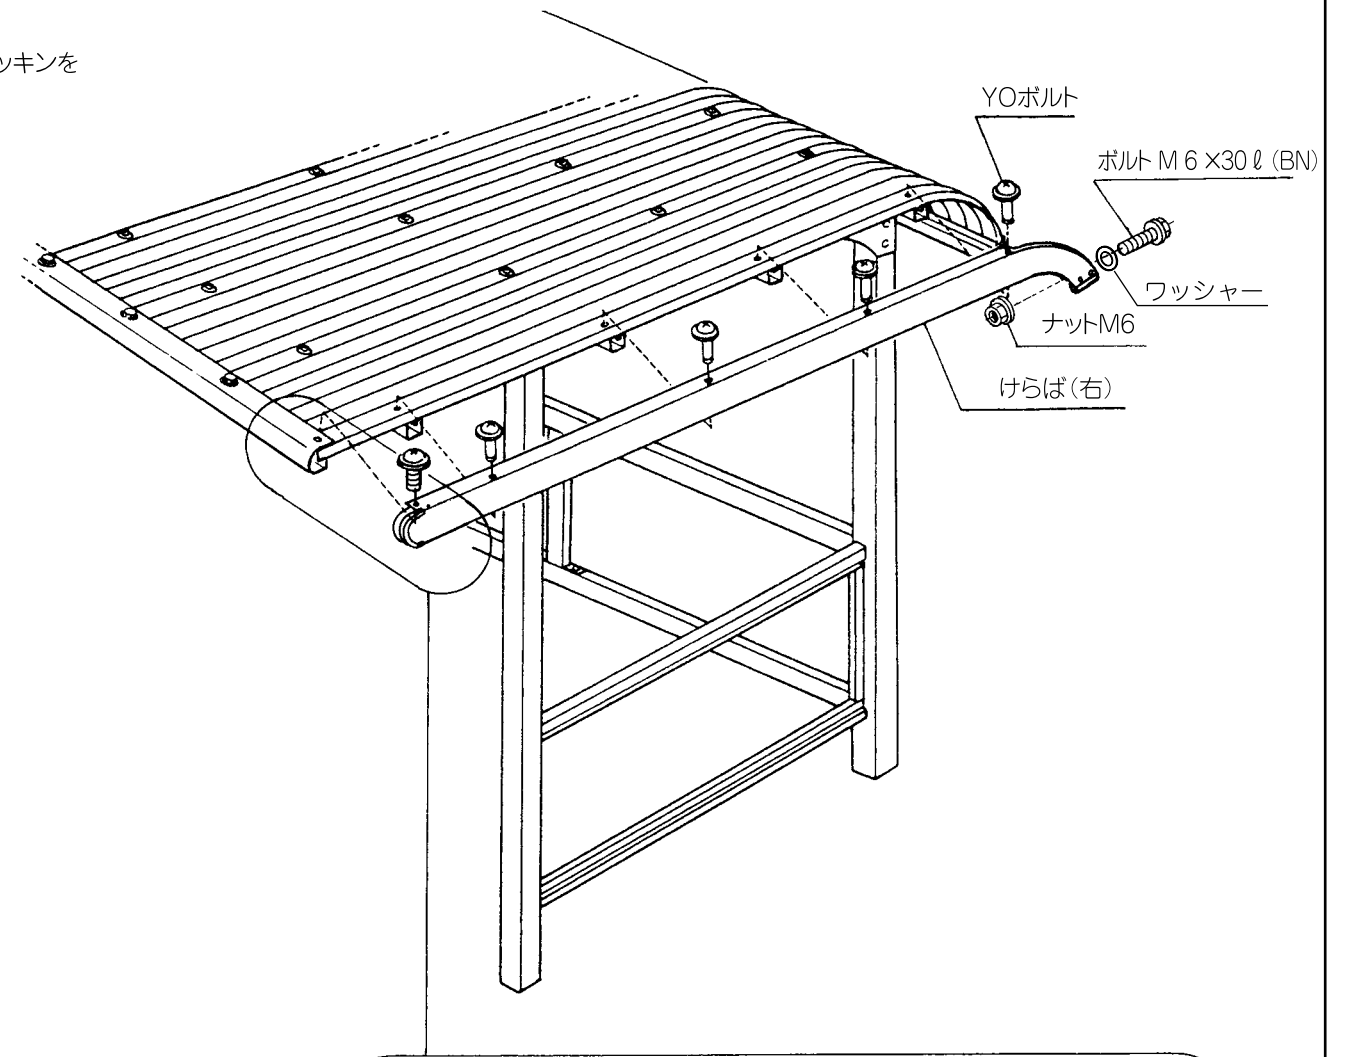

15 壁部材の取付け(両側面)

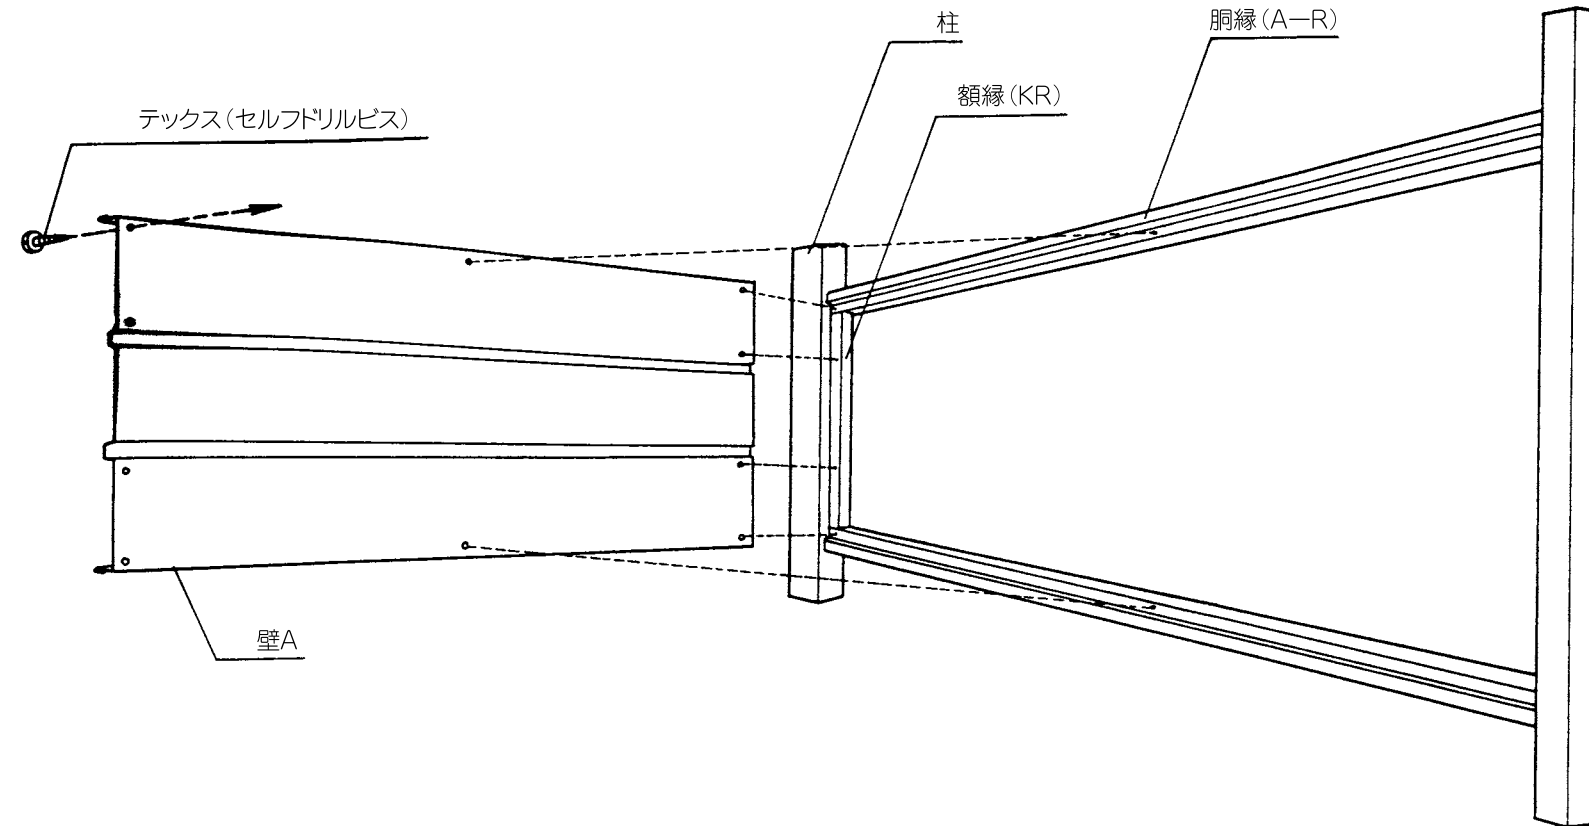


壁部材の取付け(後面)

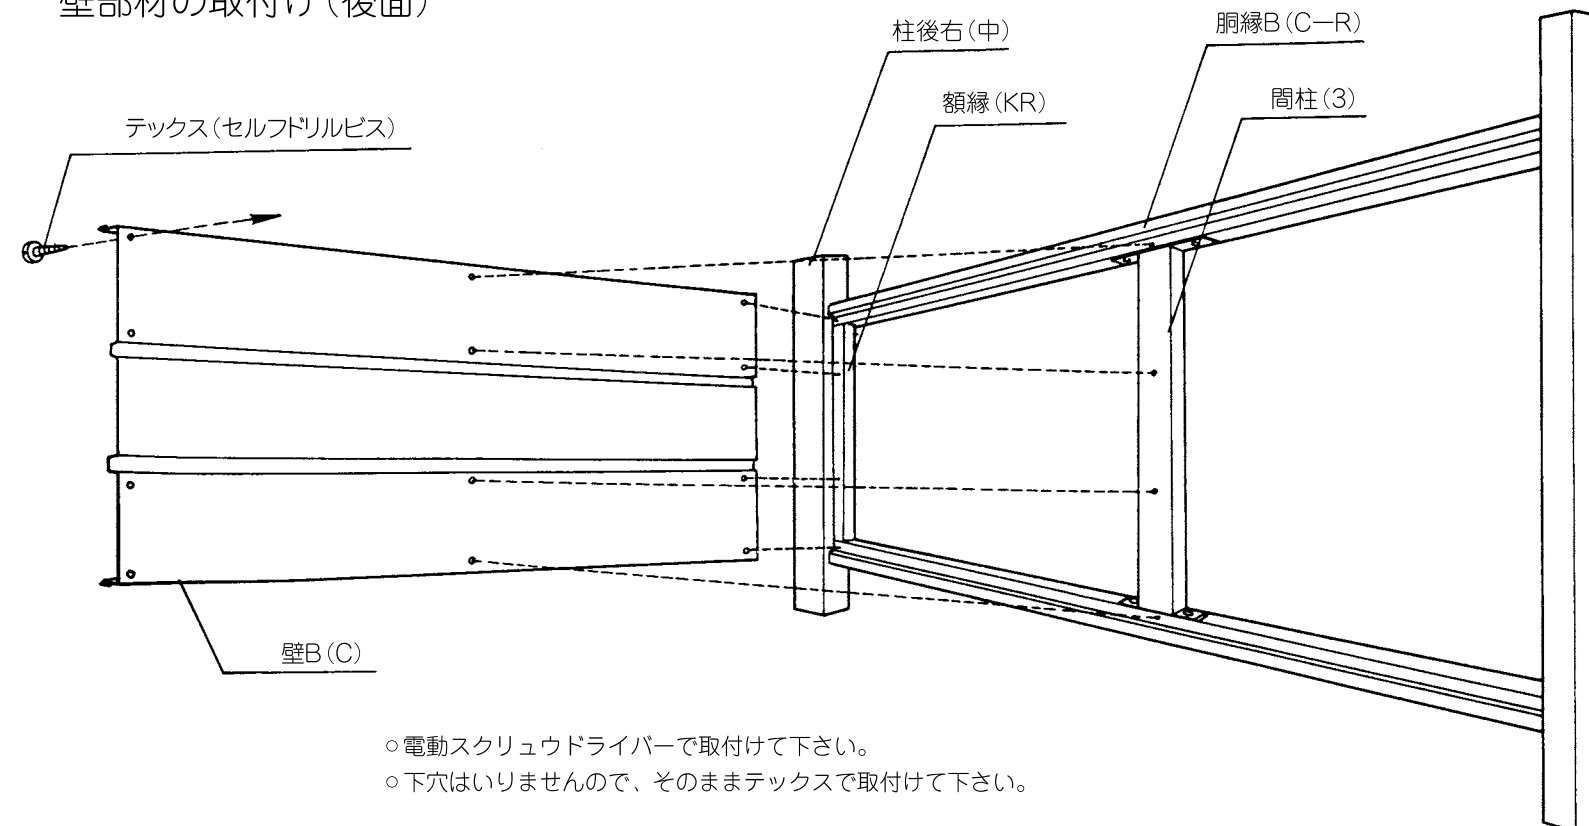

- 電動スクリウドライバーで取付けて下さい。
- 下穴はいりませんので、そのままテックスで取付けて下さい。

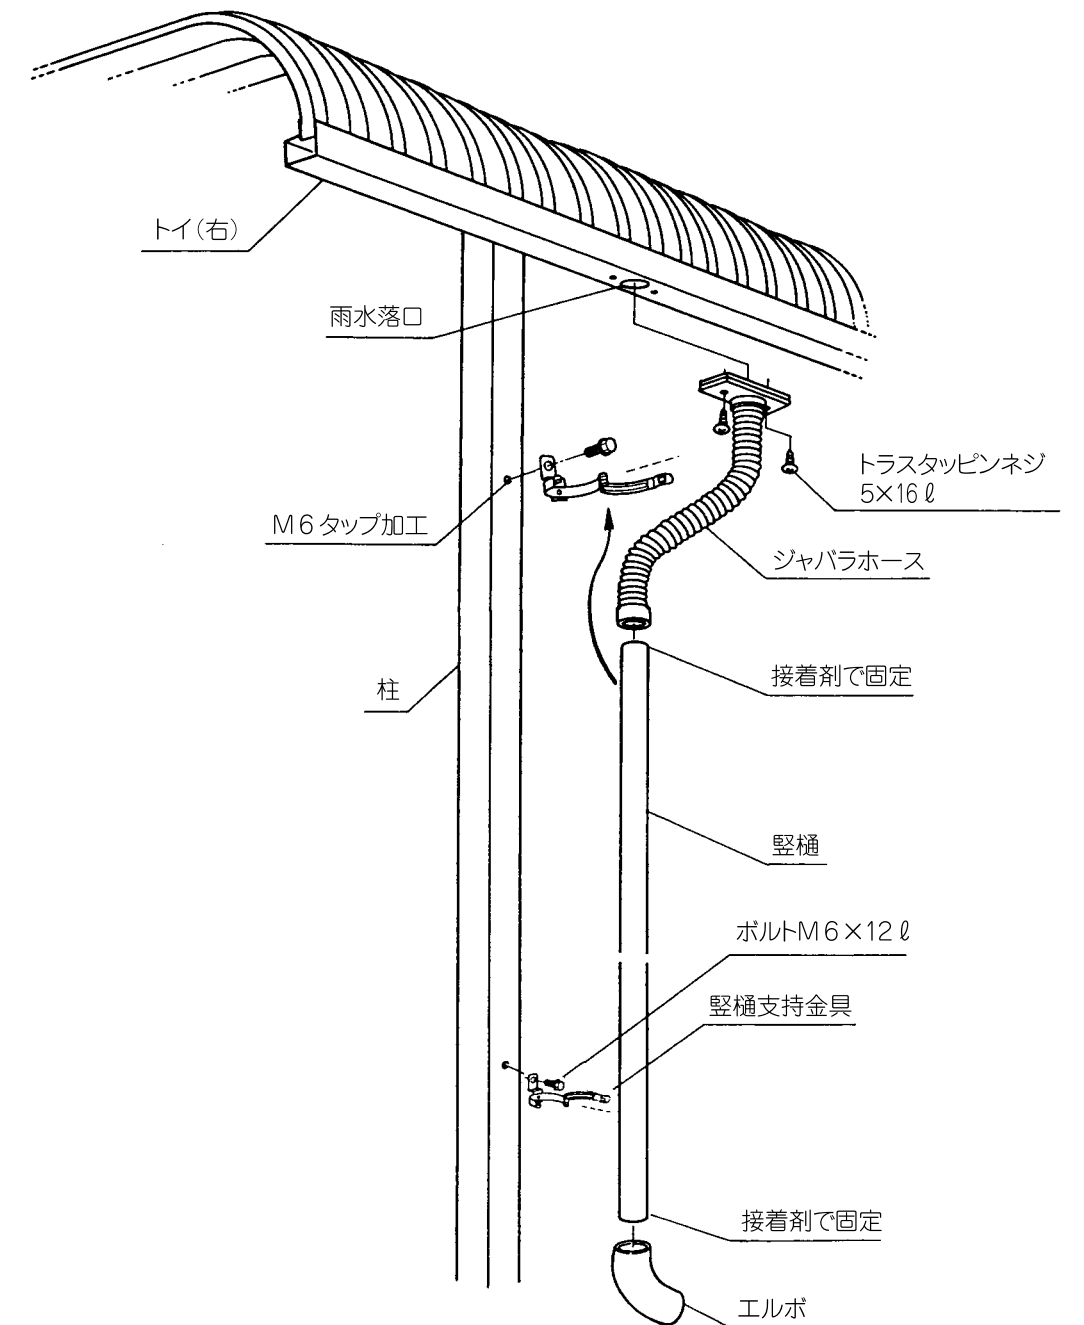16 堅樋の取付け



- 施工時において部材にキズをつけた場合
梱包No.3-971BNの中に入っている補修液で補修して下さい。

完 成 図

