



※断面図のため鼻隠しコーナー分  
（1mm）を含んでおりません。

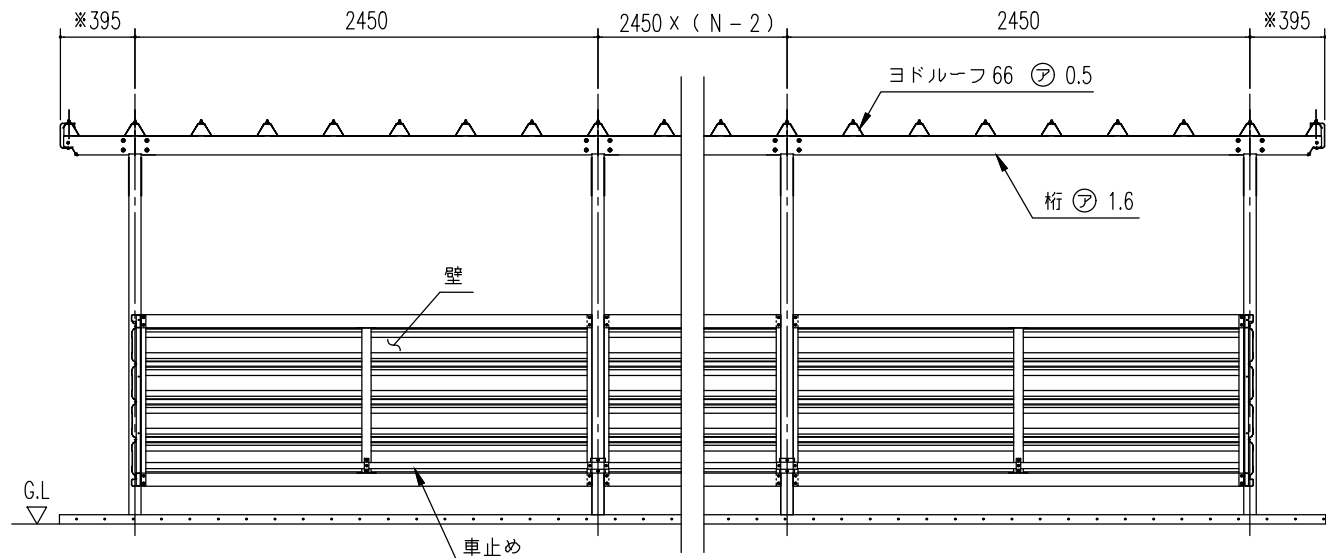

※断面図のため鼻隠しコーナー分  
（1mm）を含んでおりません。

※断面図のためケラバ後方の樹脂キャップ  
厚さ（10mm）を含んでおりません。

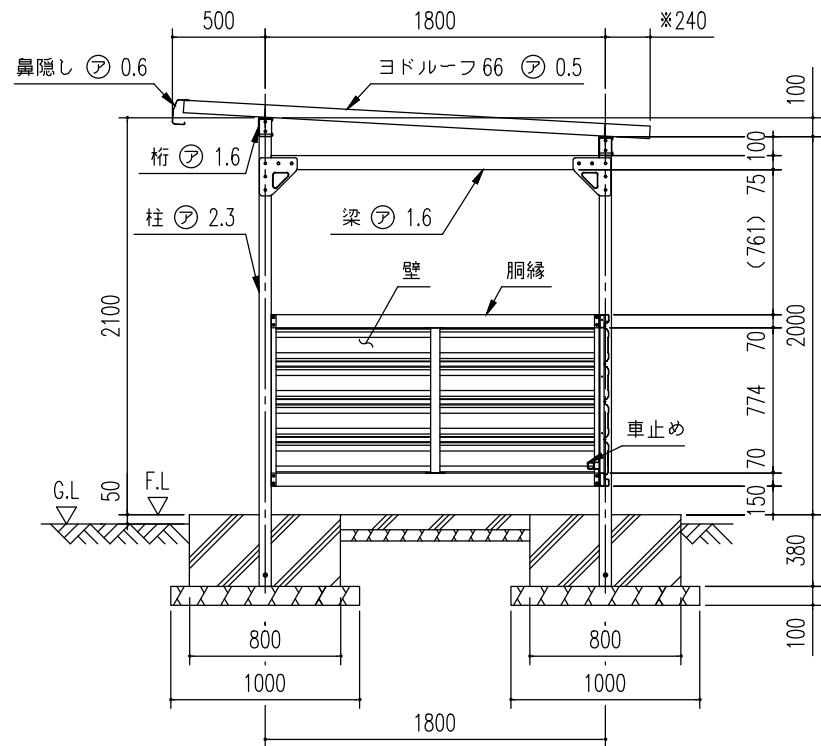

正面断面図 (S=1/40)  
（N：スパン数）

側面断面図 (S=1/40)

構造耐力上主要な部分の部材

| 部材表 | 形状              | 板厚    | 使用材料                                    | 有効細長比 |
|-----|-----------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| 柱   | □ — 65 x 65     | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | 103.5 |
| 梁   | □ — 75 x 65     | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |
| 桁   | □ — 100x75x20   | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |
| 壁   | ヨド角波サイディング800N型 | 0.4mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC | —     |

構造耐力上主要な部分以外の部材

| 部材表                         | 形状          | 板厚                | 使用材料                                    |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 間柱                          | □ — 50 x 20 | 1.6mm             | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 胴縁                          | □ — 70 x 48 | 1.6mm             | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 車止め                         | □ — 32 x 32 | 1.6mm             | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 屋根                          | ヨドルーフ 66    | 0.5mm             | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 建築面積 4.41 m <sup>2</sup> /棟 |             | 〈間口柱芯寸法〉×〈奥行柱芯寸法〉 |                                         |

| 連 棟 寸 法 表 (m/m) YOKC - 245 |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| スパン数                       | 柱間間口寸法   | 屋根間口寸法           |
| 1                          | 2450     | 3242             |
| 2                          | 4900     | 5692             |
| 3                          | 7350     | 8142             |
| 4                          | 9800     | 10592            |
| 5                          | 12250    | 13042            |
| 6                          | 14700    | 15492            |
| 7                          | 17150    | 17942            |
| 8                          | 19600    | 20392            |
| 9                          | 22050    | 22842            |
| 10                         | 24500    | 25292            |
| N                          | 2450 x N | (2450 x N) + 792 |

N：スパン数

|     |                            |           |
|-----|----------------------------|-----------|
| 名 称 | ヨド自転車置場 YOKC 型<br>（埋め込み方式） | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | YOKC-245型（一般地用）<2/3>       |           |