



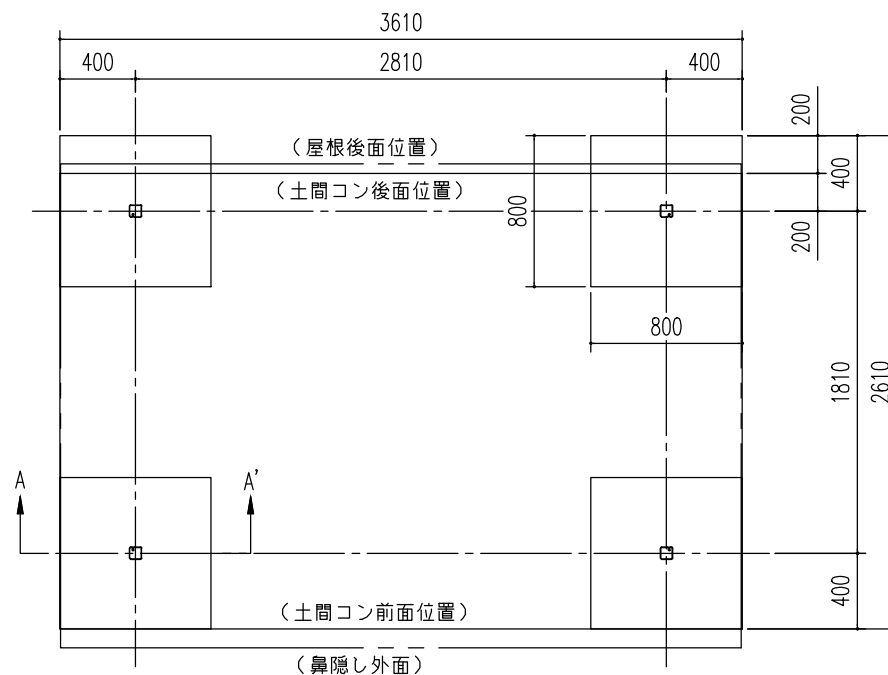

基礎伏図 (S=1/40)

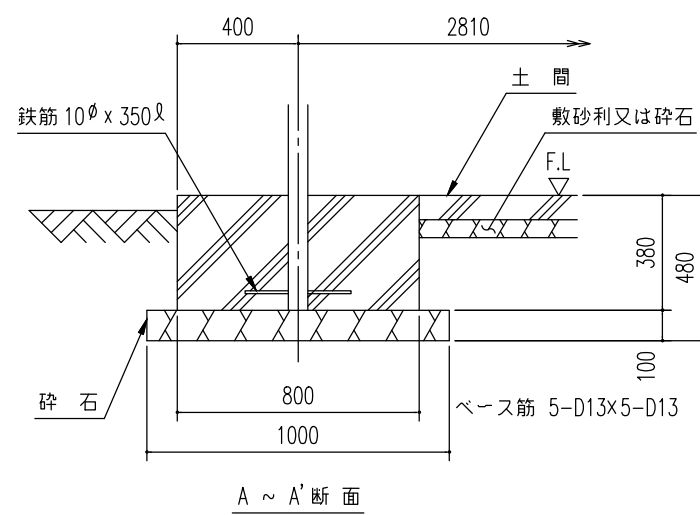

基礎断面図 (S=1/25)
<下記条件での参考図>
(地耐力 50 kN/m² 以上, コンクリート強度 21 N/mm²)
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)
注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名称	ヨド自転車置場 YOKCU 型 (埋め込み方式)	株式会社 ヨドコウ
機種名	YOKCU-280型 (豪雪地用) <3/3>	