




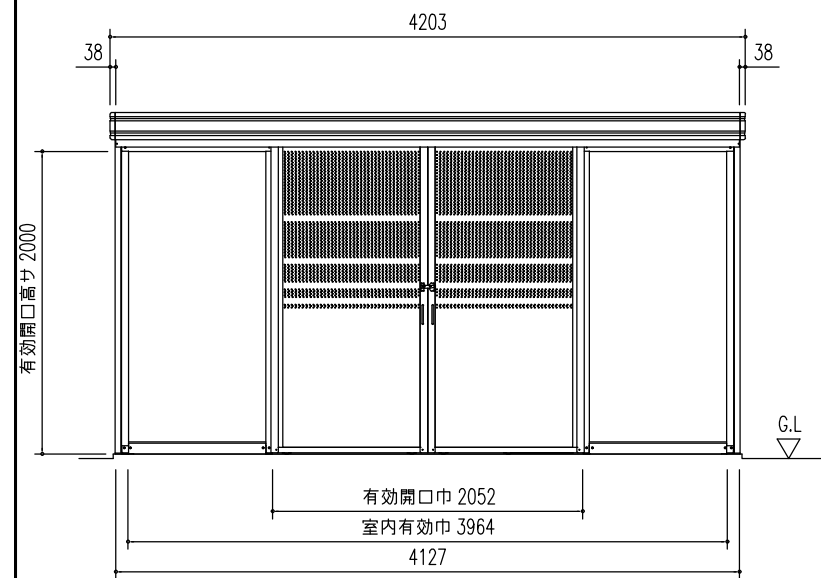

正面立面图 (S = 1/50)

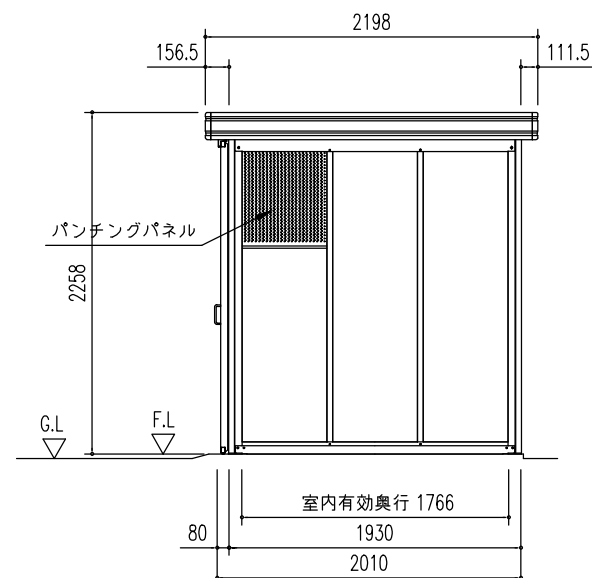


側面立面図 (S = 1/50)

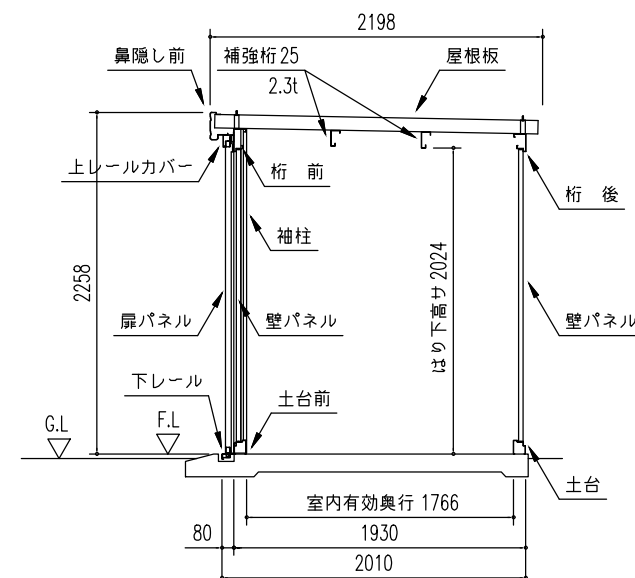


矩 計 図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(mm)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
補強桁	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス(SUS304)
鼻隠し前	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 パ ネ ル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パ ネ ル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
アンカプレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400

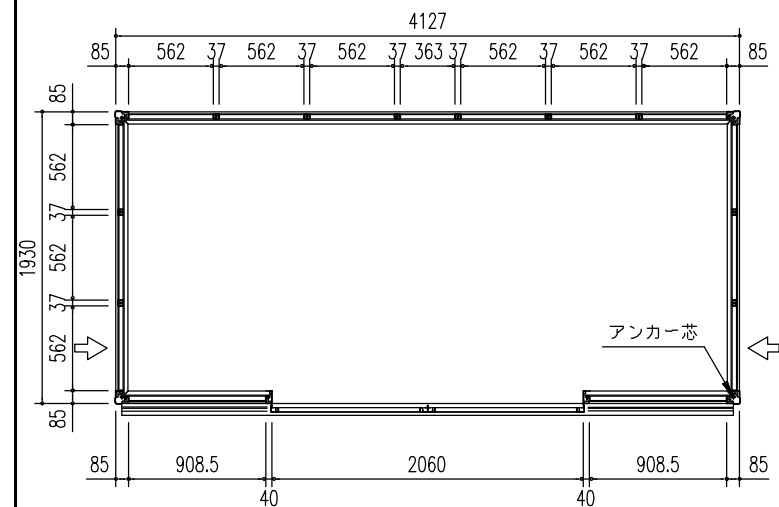


平面図 ($S = 1/50$)


← マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

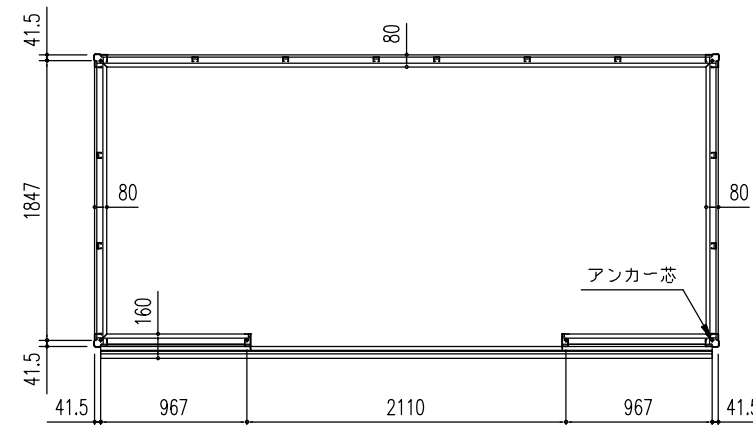


床 伏 図 (S = 1/50)

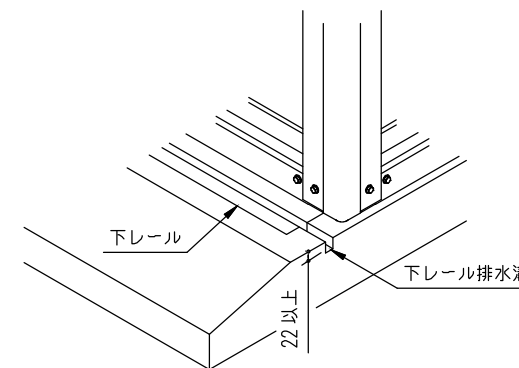

下レベル排水施行例

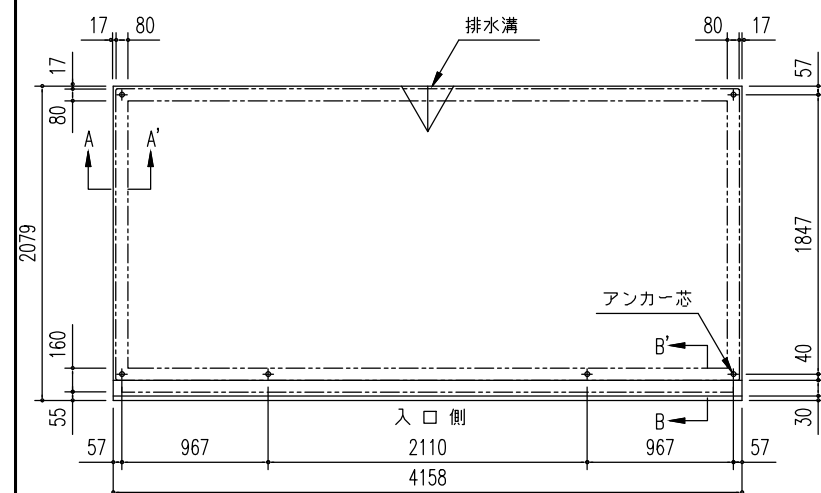


土間基礎伏図 (S = 1/50)

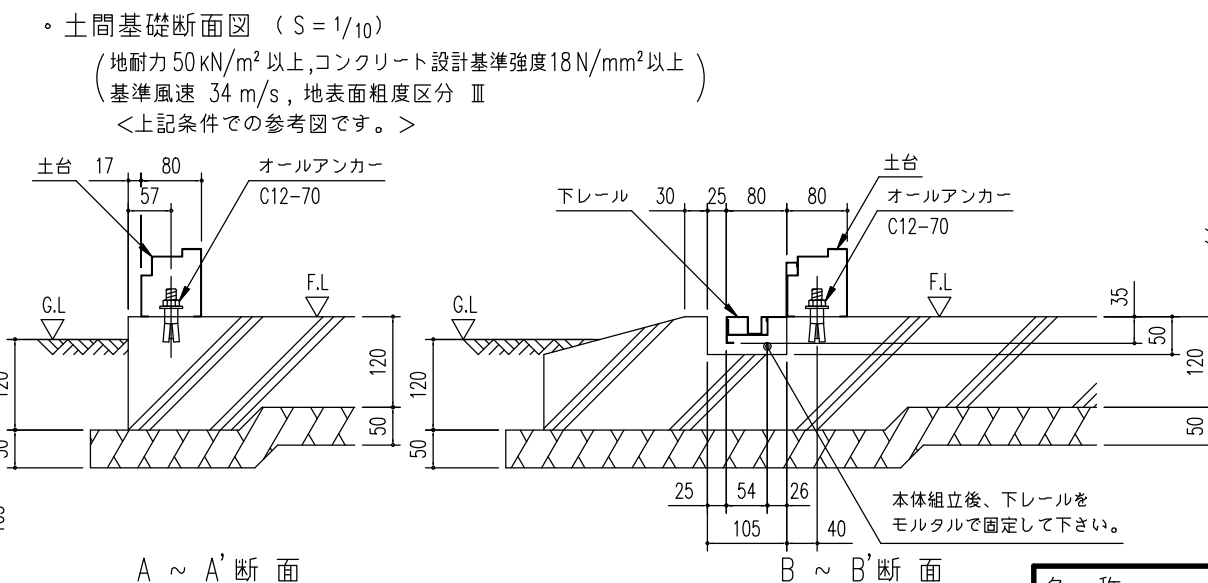

$A \sim A'$ 断面

B ~ B' 断面

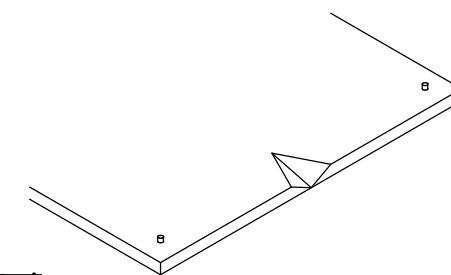

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 7.59 m² (2.41坪)

名 称	ダストピット F タイプ	株式会社 ヨドコウ
機種名	DPFS-4119 型	

株式会社 ヨドコウ