




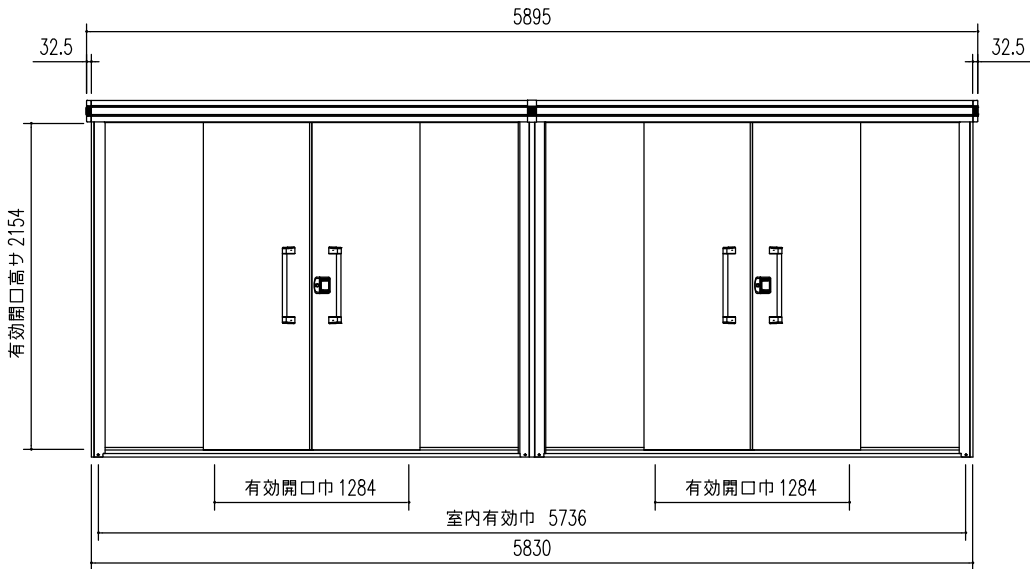


正面立面図 (S=1/50)

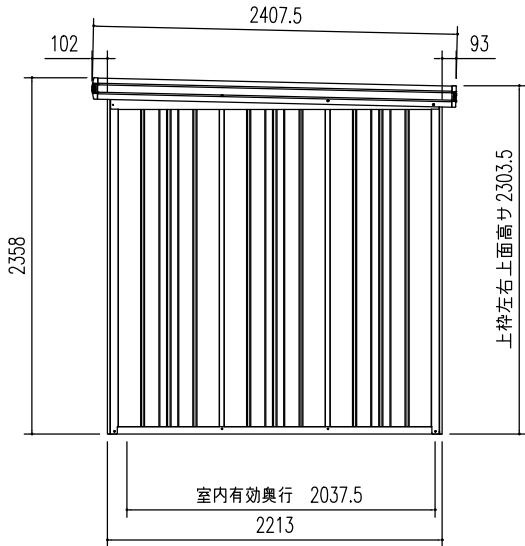

側面立面図 (S=1/50)

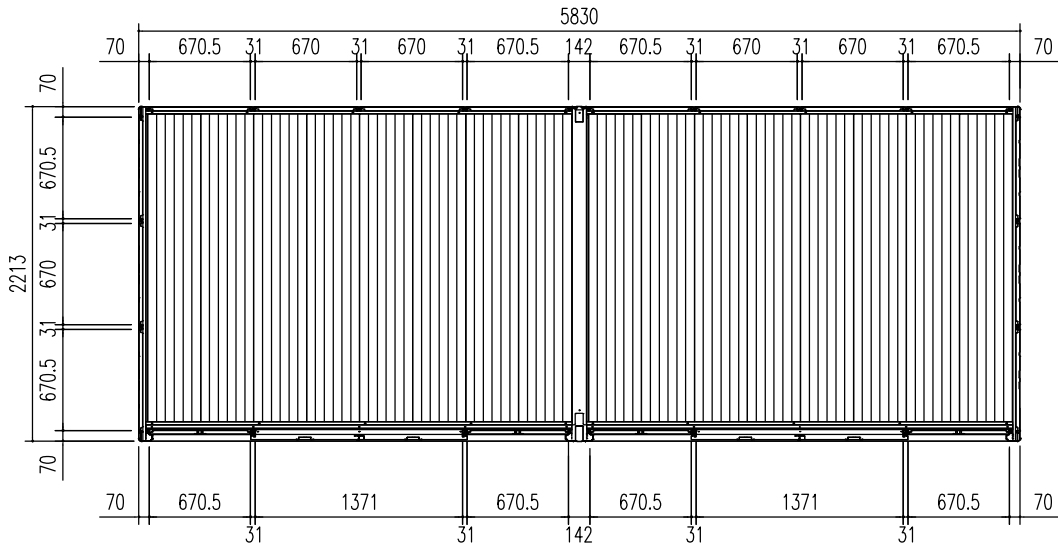

平面図 (S=1/50)

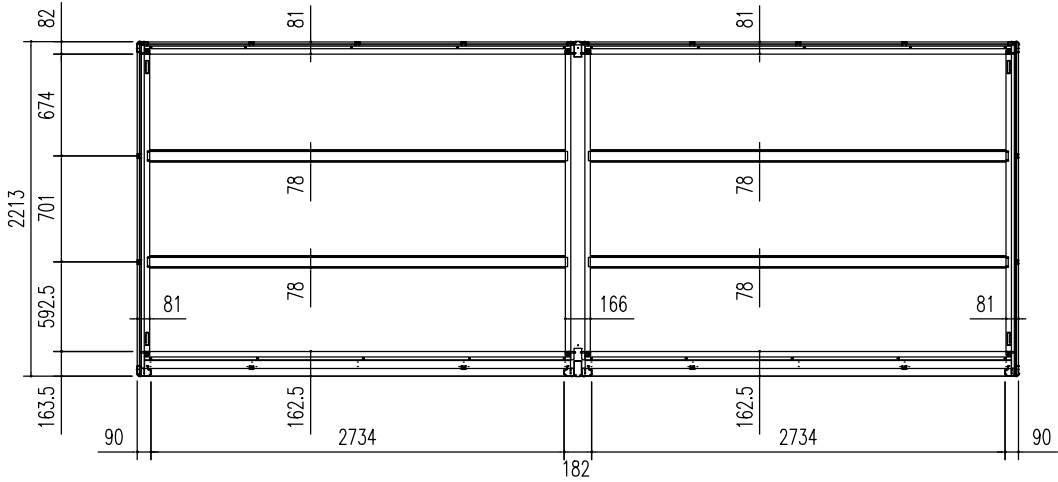

床伏図 (S=1/50)

| 部 材 名            | 厚さ(Mm)   | 材 質                               |                |
|------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 屋根板              | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 床補強              | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板   | SGLCC          |
| ＜一般型＞もや C-A4.0   | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板             | CGCC           |
| ＜積雪型＞もや D-A4.0S  | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板             | CGCC           |
| ＜積雪型＞もや G-A4.0SW | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板             | CGCC           |
| 下枠前（側・後・中）       | 1.2（1.0） | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 上 枠 前（後）         | 1.0（0.8） | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 上 枠 左,右          | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC（サートンカラー） |
| ＜一般型＞上枠中         | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| ＜積雪型＞上枠中 S       | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板             | CGCC           |
| 上枠補強（積雪型のみ）      | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板             | CGCC           |
| 上レール             | 1.2      | アルミニウム合金押出形材                      |                |
| 下レール             | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 鼻隠し前             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC（サートンカラー） |
| 鼻隠し後             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 柱                | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
|                  | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 中 柱              | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
|                  | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 扉                | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 壁パネル             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 袖 壁              | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 間 柱              | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| 床 板              | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 | CGLCC          |
| アンカープレート（L）      | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき銅板               | SGCC（後塗装仕上げ）   |

| 部 材 名    | サイズ（巾×高さ）    |
|----------|--------------|
| 扉 右 H-A  | 716 x 2178   |
| 扉 左 H-A  | 716 x 2178   |
| 壁パネル H-A | 670 x 2110   |
| 壁パネル H-F | 319.5 x 2110 |
| 袖 壁 H-A  | 670 x 2149   |

（注）5822HW 型の図面は2枚で1組です。  
基礎図は、別紙を参照して下さい。

|     |                  |           |
|-----|------------------|-----------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモ         | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | LMD(S) -5822HW 型 |           |