




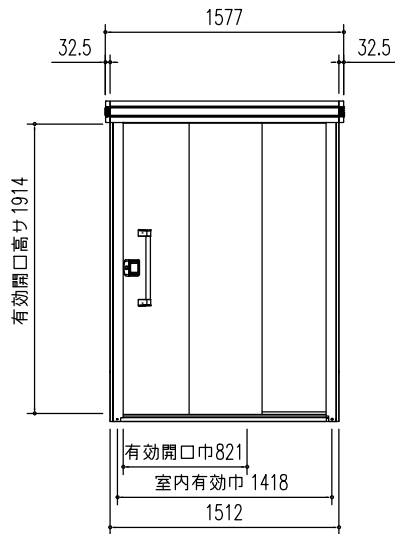


正面立面図 (S=1/50)

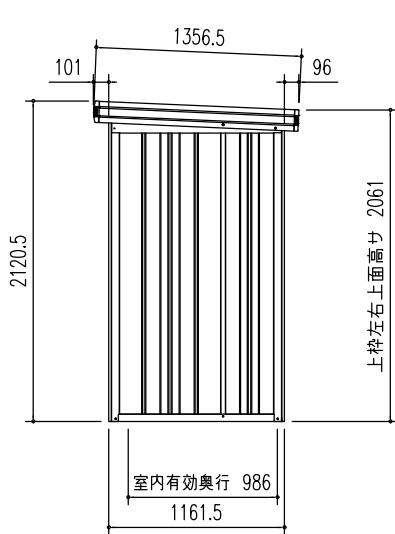


側面立面図 (S=1/50)

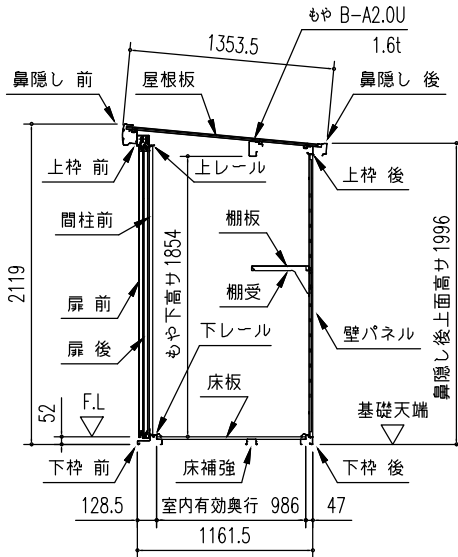


短計図 (S=1/50)

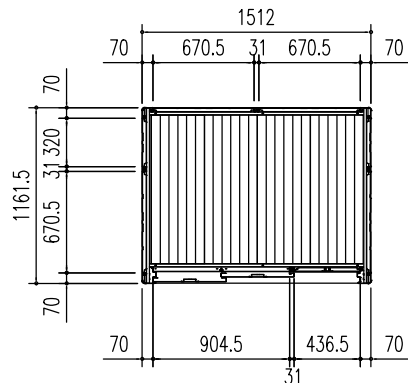

平面図 (S=1/50)

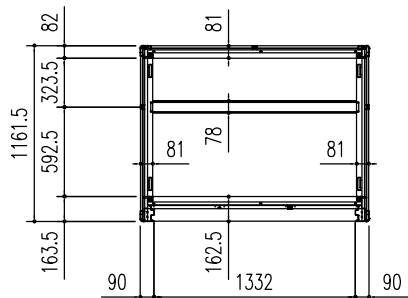


床伏図 (S=1/50)

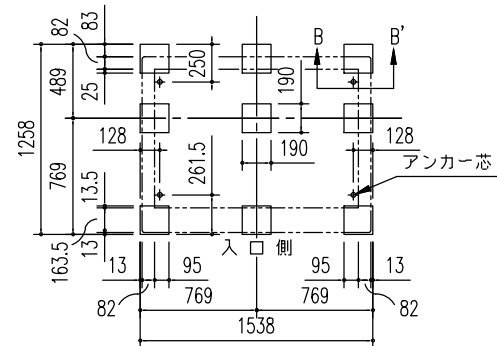


ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(内アンカー用)

※内アンカーセット(オプション)
別途必要


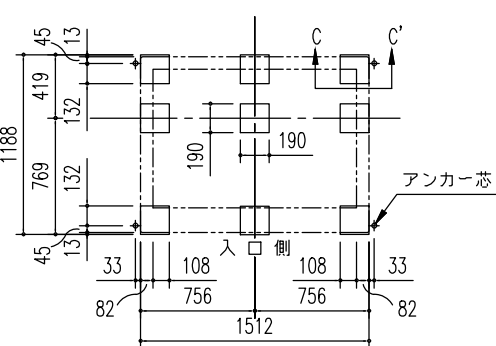


ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(外アンカー用)

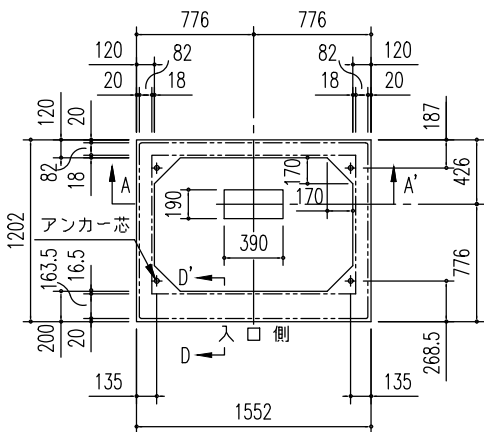


布基礎伏図 (S=1/50)

※内アンカーセット(オプション)
別途必要

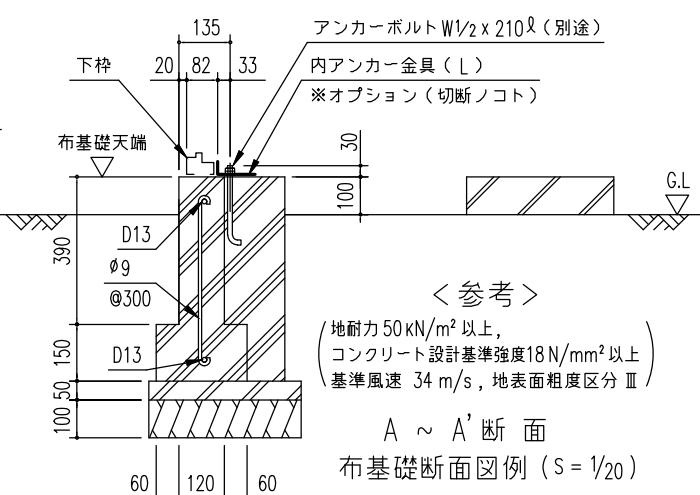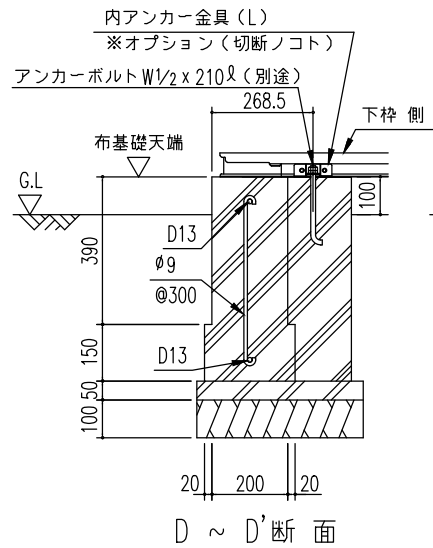

注1) 地耐力が50kN/m²未満(30kN/m²以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

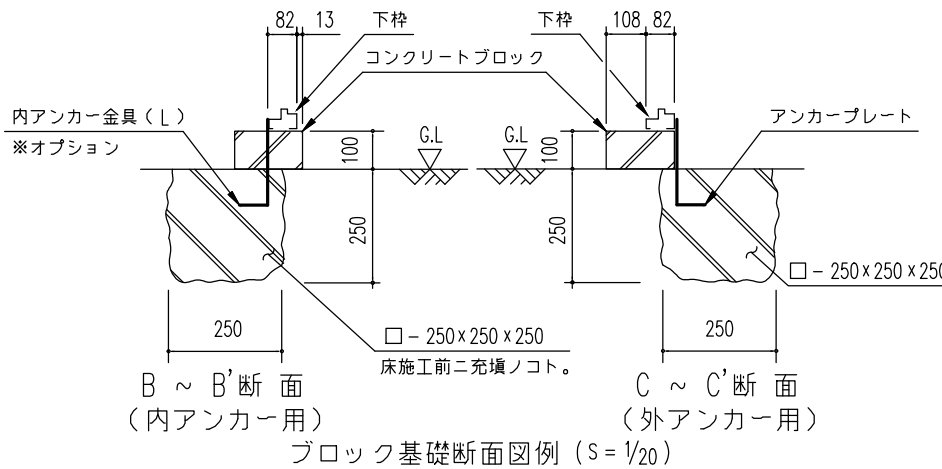

名称	ヨド物置 エルモ
機種名	LMDU-1511 型

株式会社 ヨドコウ