



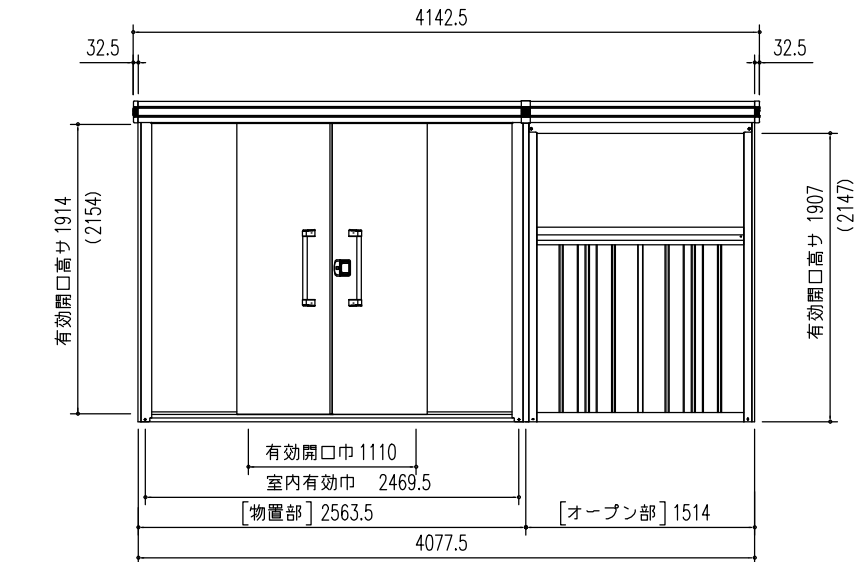


正面立面図 (S = 1/50)


※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

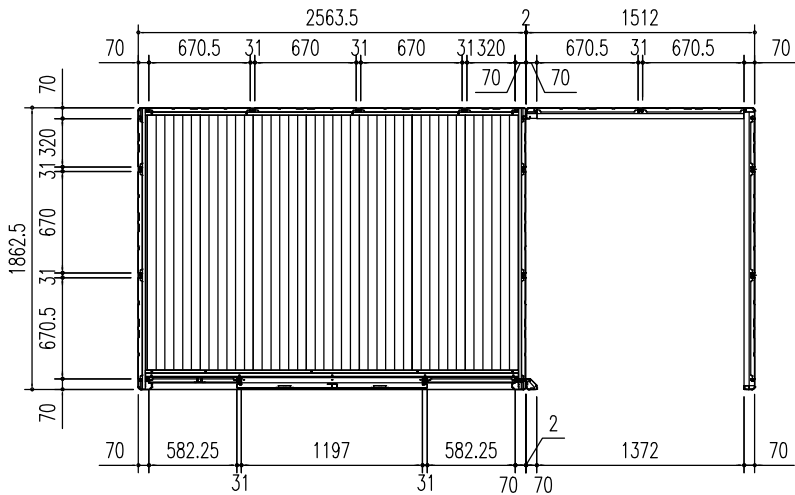

平面図 (S = 1/50)

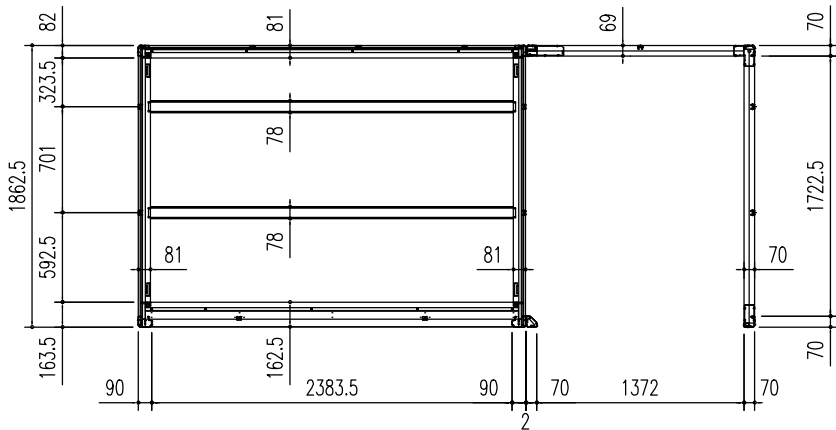


床伏図 (S = 1/50)

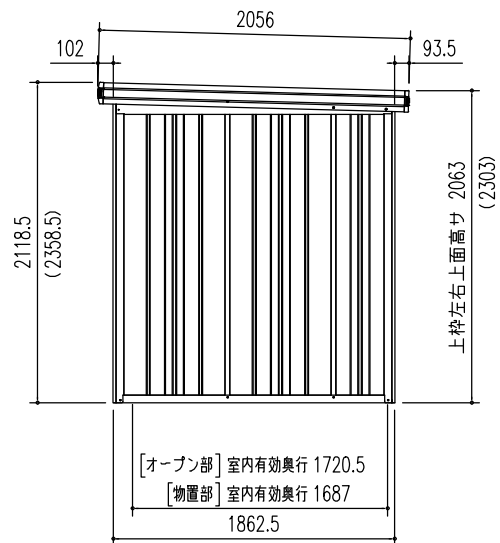

側面立面図 (S = 1/50)


※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

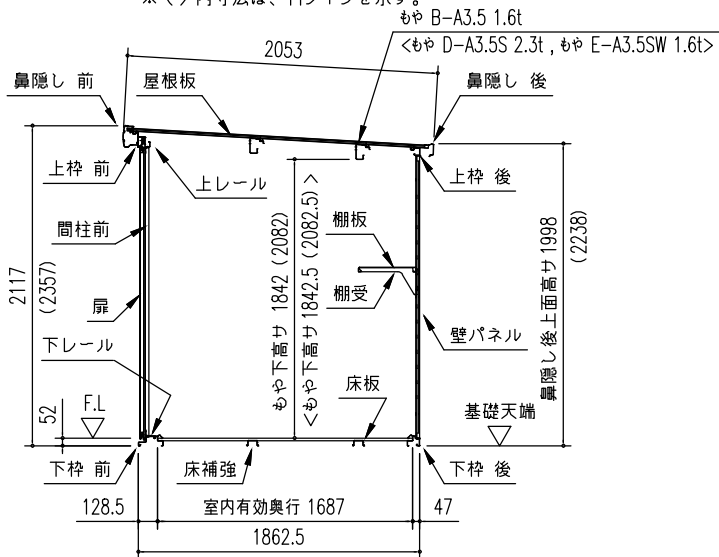

〔物置部〕矩計図 (S = 1/50)

※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

※ <>内は積雪型を示す。

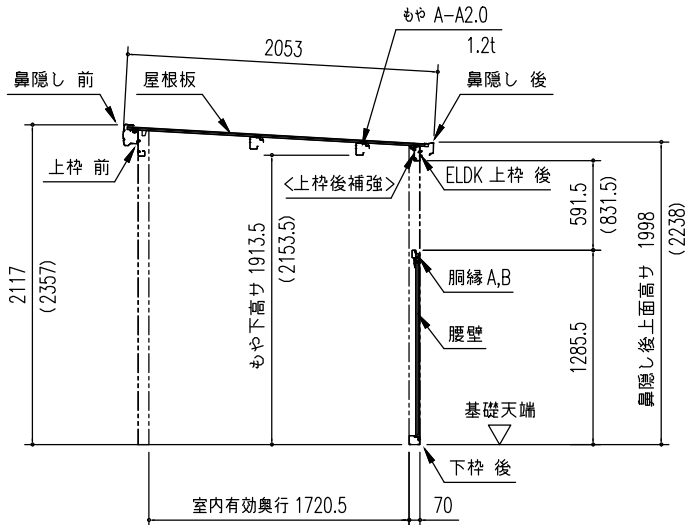

〔オープン部〕矩計図 (S = 1/50)

※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

※ <>内は積雪型を示す。

| 部 材 名            | 厚さ(M/m)  | 材 質                                              |
|------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 屋 根 板            | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 床 補 強            | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC            |
| <一般型>もや B-A3.5   | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| <積雪型>もや D-A3.5S  | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| <積雪型>もや E-A3.5SW | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| <共通型>もや A-A2.0   | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 下 枠 前 (側・後)      | 1.2<1.0> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 上 枠 前 (後)        | 1.0<0.8> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| ELDK上枠後 (後補強)    | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 上 枠 左,右          | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ケトンカラー) |
| 上レール             | 1.2      | アルミニウム合金押出形材                                     |
| 下レール             | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 鼻 隠 し 前          | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ケトンカラー) |
| 鼻 隠 し 後          | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 柱                | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 扉 (H)            | 0.6<0.8> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 壁パネル、腰壁          | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 胴 縁 A,B          | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 袖 壁              | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 間 柱              | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 床 板              | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| アンカープレート (L)     | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)                |

| 部 材 名          | サイズ (巾×高さ)          |
|----------------|---------------------|
| 扉 右 L-E (H-E)  | 629 × 1938 (2178)   |
| 扉 左 L-E (H-E)  | 629 × 1938 (2178)   |
| 壁パネル L-A (H-A) | 670 × 1870 (2110)   |
| 壁パネル L-F (H-F) | 319.5 × 1870 (2110) |
| 腰 壁 L-A        | 670 × 1160          |
| 袖 壁 L-E (H-E)  | 582 × 1909 (2149)   |

|     |                               |           |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモコンビ                   | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | LMD(S)-2518(H)+LKD(S)-1518(H) |           |