



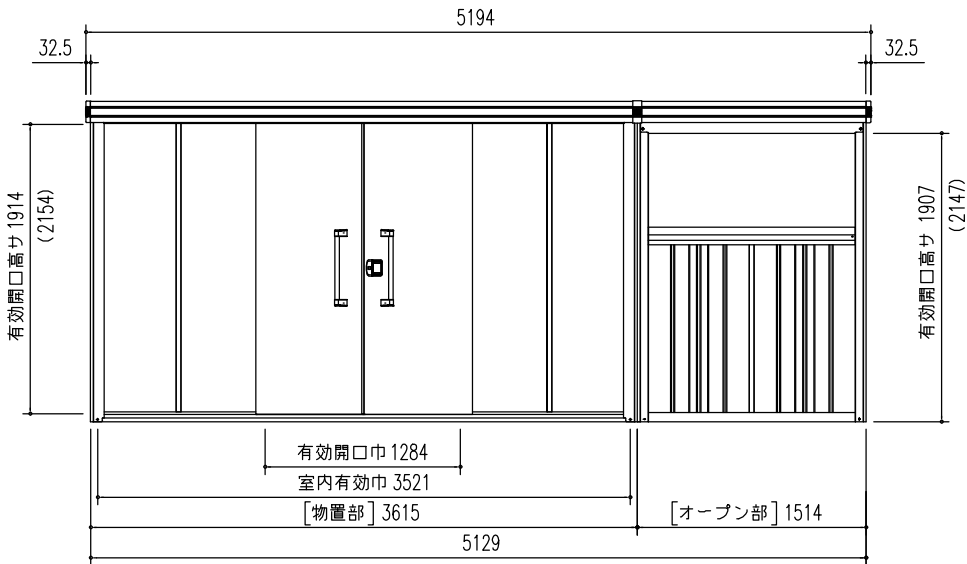


正面立面図 (S = 1/50)


※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

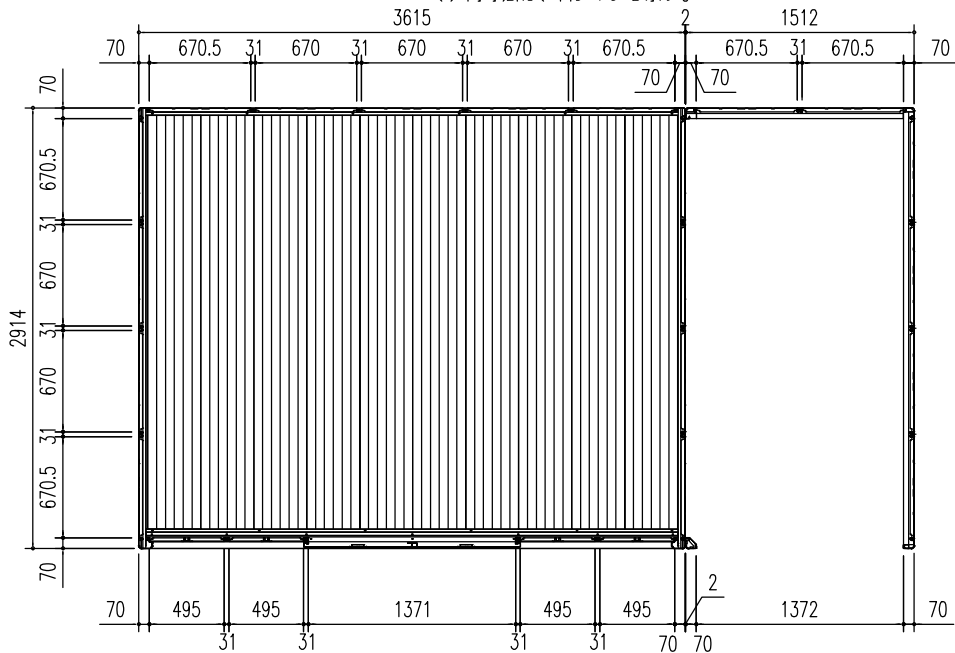

平面図 (S = 1/50)

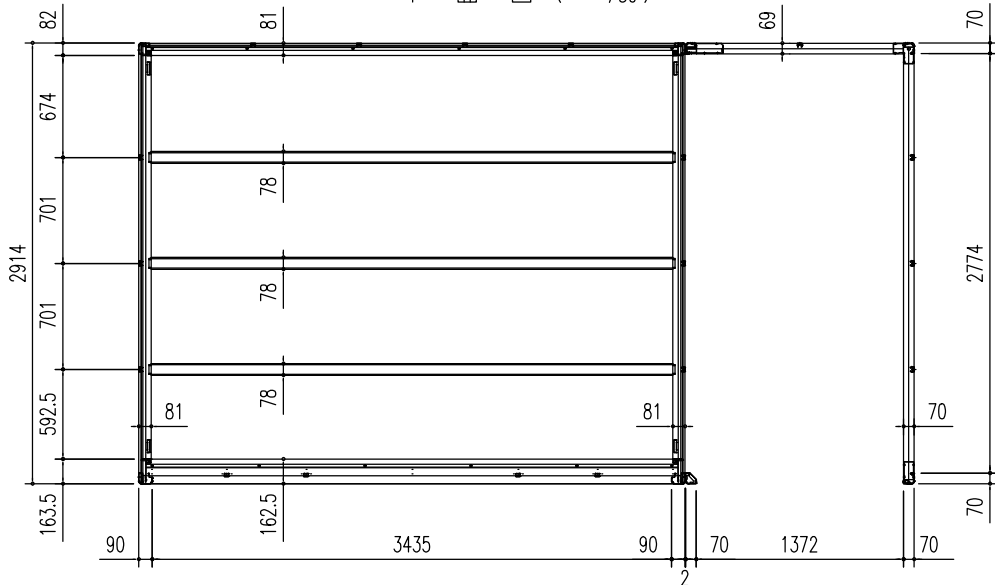


床伏図 (S = 1/50)

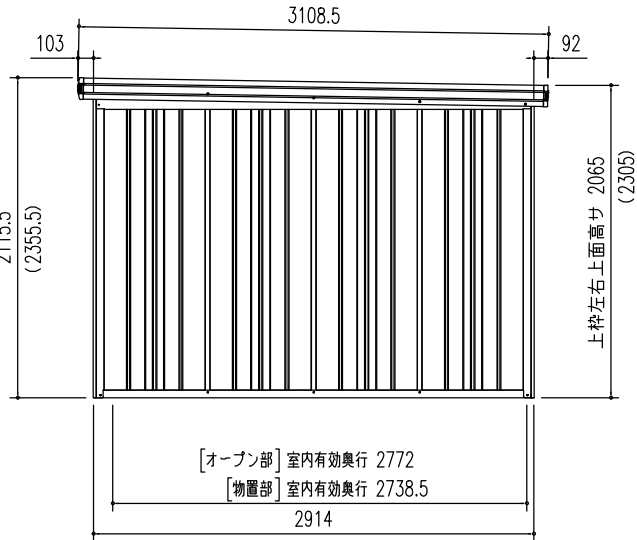


側面立面図 (S = 1/50)

※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

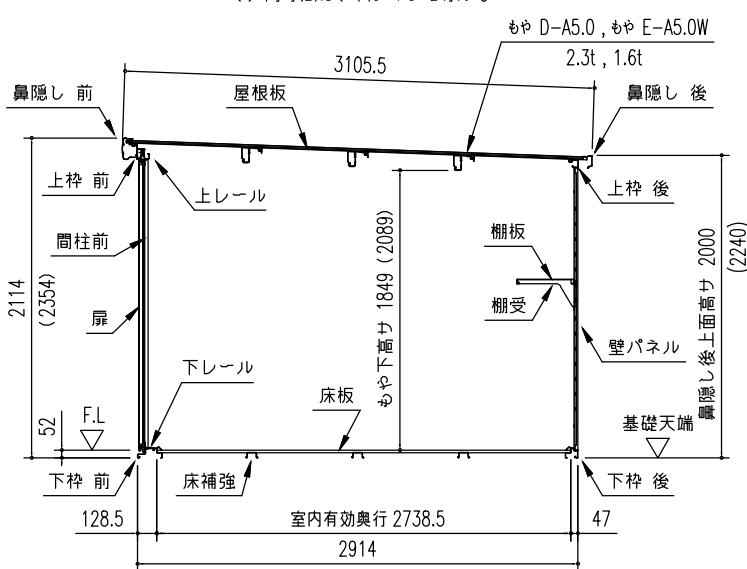

〔物置部〕矩計図 (S = 1/50)

※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

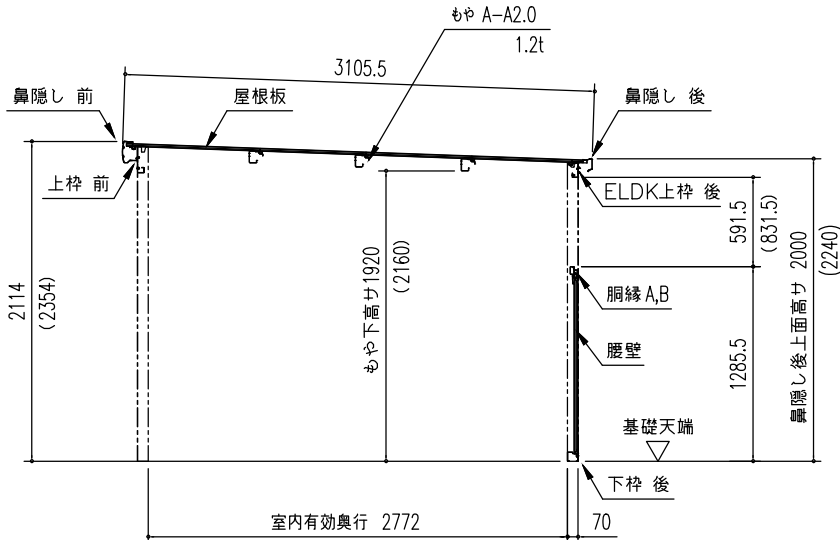

〔オープン部〕矩計図 (S = 1/50)

※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

| 部 材 名         | 厚さ(M/m)  | 材 質                                               |
|---------------|----------|---------------------------------------------------|
| 屋 根 板         | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 床 補 強         | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC             |
| もや D-A5.0     | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                        |
| もや E-A5.0W    | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                        |
| もや A-A2.0     | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 下枠前 (側・後)     | 1.2<1.0> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 上 枠 前 (後)     | 1.0<0.8> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| ELDK上枠後 (後補強) | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 上 枠 左 右       | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウートンカラー) |
| 上レール          | 1.2      | アルミニウム合金押出形材                                      |
| 下レール          | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 鼻 隠 し 前       | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウートンカラー) |
| 鼻 隠 し 後       | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 柱             | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 扉 (H)         | 0.6<0.8> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 壁パネル、腰壁       | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 胴 縁 A,B       | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 袖 壁           | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 間 柱           | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 床 板           | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| アンカープレート (L)  | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)                 |

| 部 材 名          | サイズ (巾×高さ)          |
|----------------|---------------------|
| 扉 前 L-A (H-A)  | 716 × 1938 (2178)   |
| 扉 後 L-A (H-A)  | 716 × 1938 (2178)   |
| 壁パネル L-A (H-A) | 670 × 1870 (2110)   |
| 壁パネル L-F (H-F) | 319.5 × 1870 (2110) |
| 腰 壁 L-A        | 670 × 1160          |
| 袖 壁 L-B (H-B)  | 495 × 1909 (2149)   |

|     |                          |           |
|-----|--------------------------|-----------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモコンビ              | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | LMD-3629(H) +LKD-1529(H) |           |