ヨド物置 エルモ シャッター

オプション
窓サッシ(壁１枚用) 組立説明書

注意 壁パネルの取付けと同時に行ってください。
側面、後面共、壁幅１枚分(６９９㎜)に取付可能です。
側面の１番手前側には取付できません。

梱包組合せ

部材名＼機種	Hタイプ
サッシ窓　スチール枠	LM5-6702 BK
サッシ窓下壁パネル	LM5-6703 BK
アルミサッシ枠	LM5-PW21
ガラス付障子（型ガラス）	LM5-PW31（LM5-PW32）


梱包内容表

梱包番号	梱包内容	数量
LM5-6702 BK	ELD サッシ窓 上枠	1
	ELD サッシ窓 縦枠右（左）	左右各 1
	ELD サッシ窓 下枠	1
	ボルト M6×15	14（内、予備１本）
	フランジナット M6	2（内、予備１本）
	皿タッピングねじ 4.5φx25	8（内、予備2本）
	トラスタッピングねじ M3.5x20	2
	組立説明書	1
LM5-6703 BK	LMD 窓下壁パネル H	1
LM5-PW21	アルミサッシ枠	一式
	バインドタッピングねじ 4φx37	8
	皿ねじ 4φx14	2
LM5-PW31	ガラス付障子	1
LM5-PW32	ガラス付障子（型ガラス）	1

1 サッシ窓上枠の取付け

使用ボルト	①	ボルト M6×15+フランジナット M6	1本


①サッシ窓上枠を本体上枠に取付けます。

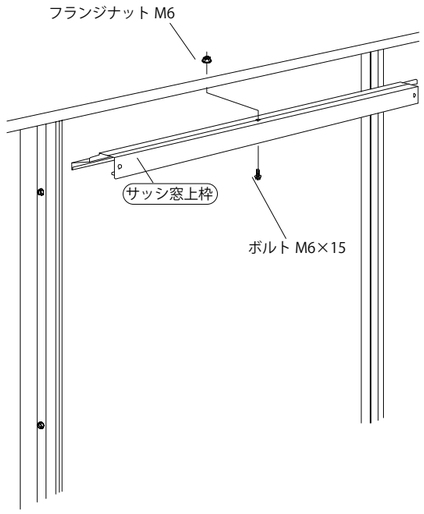

2 サッシ窓縦枠・サッシ窓下枠の取付け

使用ボルト	①②	ボルト M6×15	8本


①サッシ窓縦枠を本体間柱、サッシ窓上枠に取付けます。
②サッシ窓下枠をサッシ窓縦枠に取付けます。

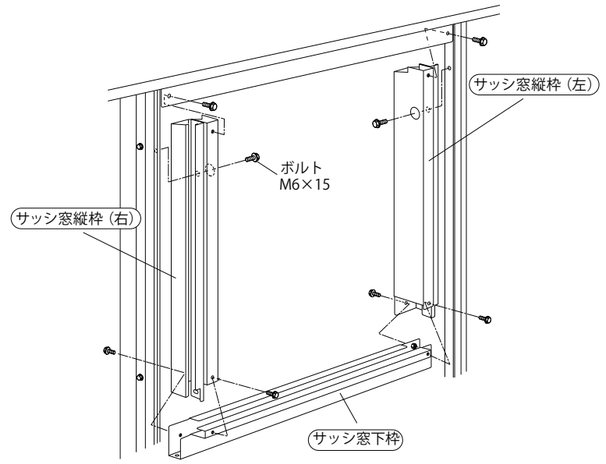

3 窓下壁パネルの取付け


使用ボルト	①	ボルト M6×15	4本

①窓下壁パネルを取付けます。

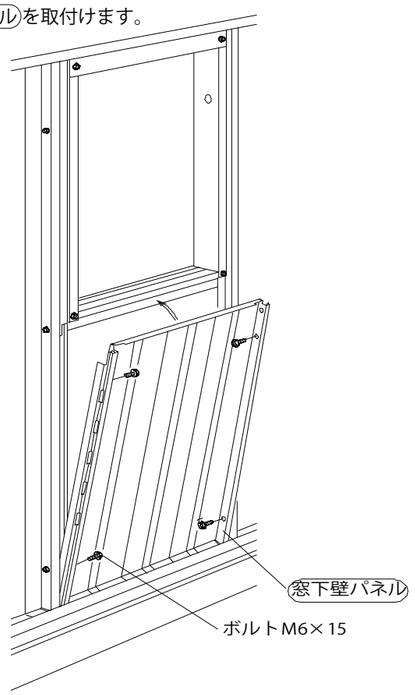


4 アルミサッシ枠・ガラス付障子の取付け

①アルミサッシ枠を組み立てます。

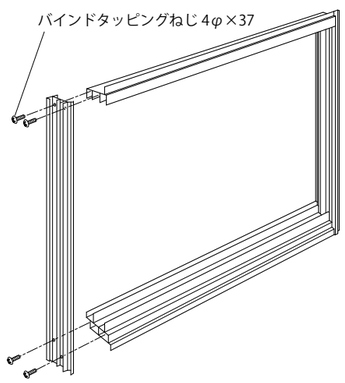


②アルミサッシ枠をサッシ窓枠に取付けます。

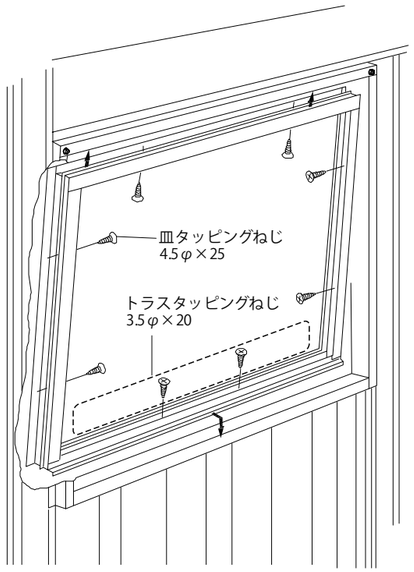

使用ボルト	①	バインドタッピングねじ 4φx37	8本
	②	皿タッピングねじ 4.5φx25	6本
		トラスタッピングねじ 3.5φx20	2本
	③	皿ねじ 4φx14	2本

※バインドタッピングねじ、皿ねじアルミカバーは
アルミサッシ枠梱包に入っています。

注意 下枠の取付けビスのみサイズが
違うので注意してください。

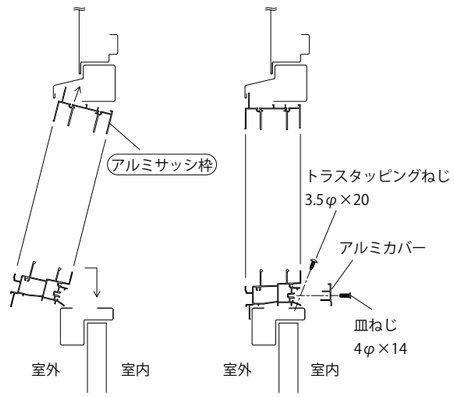

③ガラス付障子を取付けます。室外側の障子は
室外側から、室内側の障子は室内側から
取付けます。

ヨドコウ

LMD_OPMD_KS_2026A