
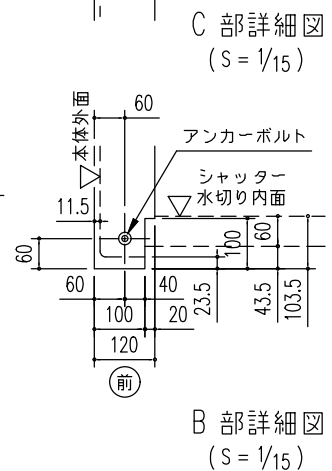





部 材 名	サイズ(巾×高さ)
壁パネル H-A	670 x 2110
壁パネル H-F	319.5 x 2110

＜参考＞

基礎は建設省告示第1347号に準じて設定しておりますが、
下記条件での参考図であり、現地の実情にあわせて設計して下さい。
(地耐力 50 kN/m^2 以上、コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
(基準風速 34 m/s 、地表面粗度区分 Ⅲ)

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補強筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

注4) 土間仕上げ (F.L.) は、参考例です。

注5) 有効高さは、基礎高さを含みません。

名 称	ヨド物置 エルモシャッター <単棟型>	株式会社 ヨドコウ
機種名	LOD(U)-2229HD型 <1/1>	