




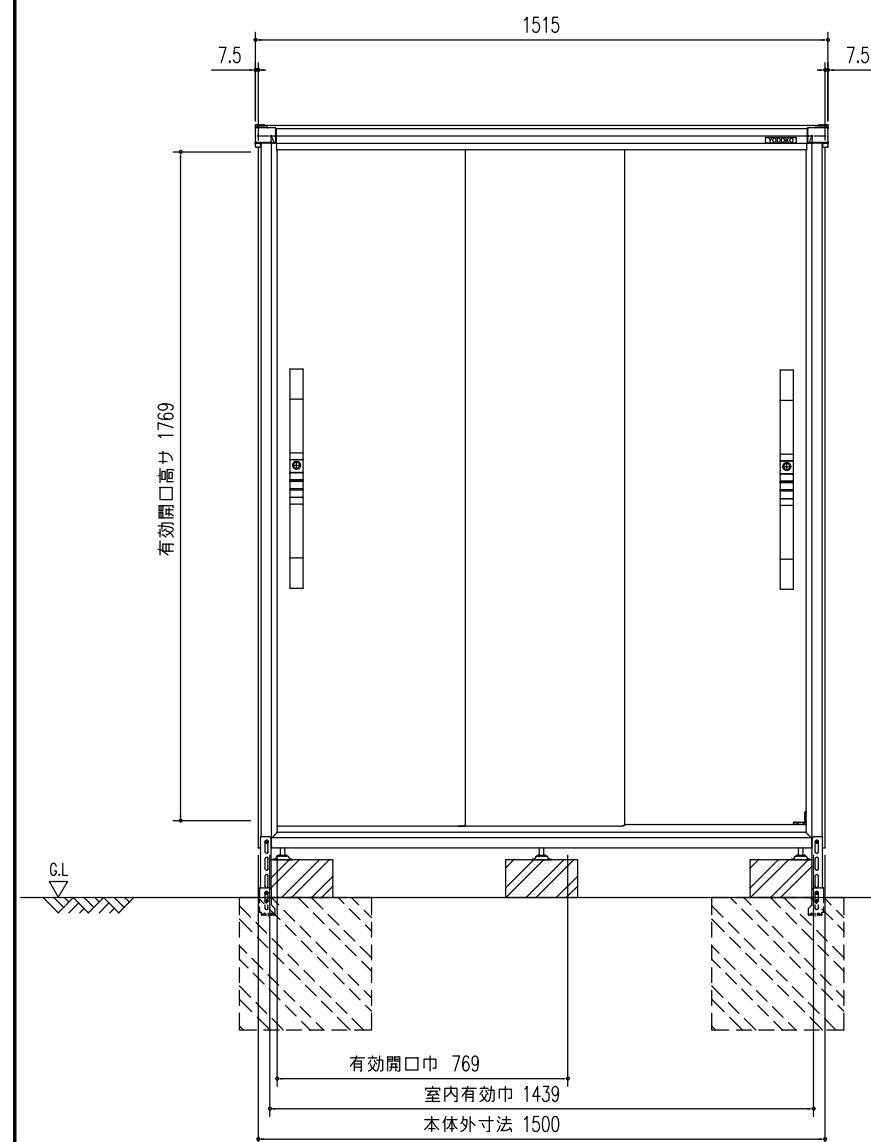

正面立面图 (S=1/20)

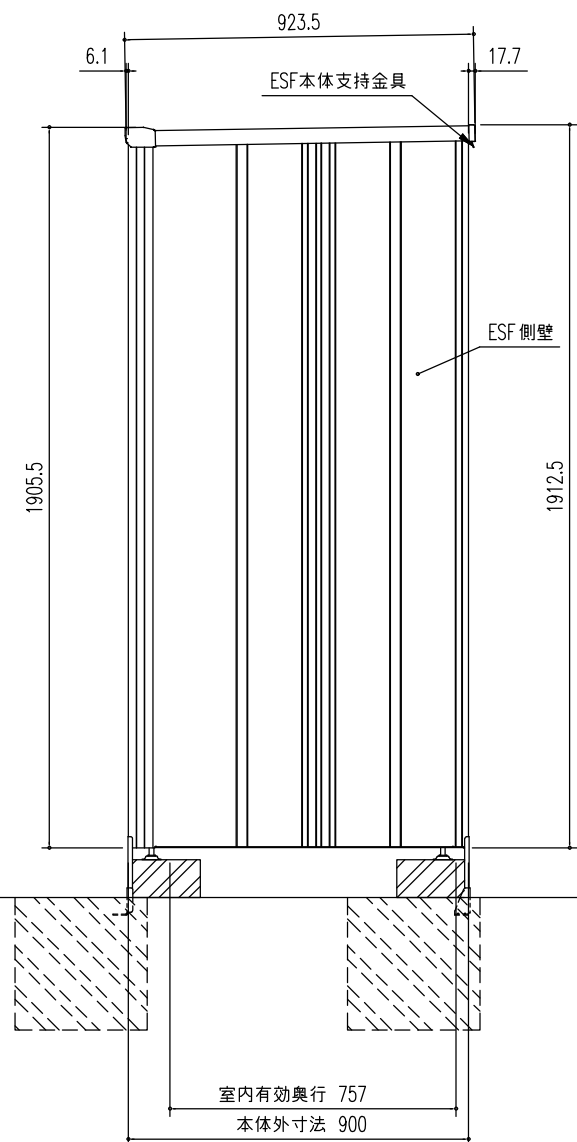

側 面 図 (S=1/20)

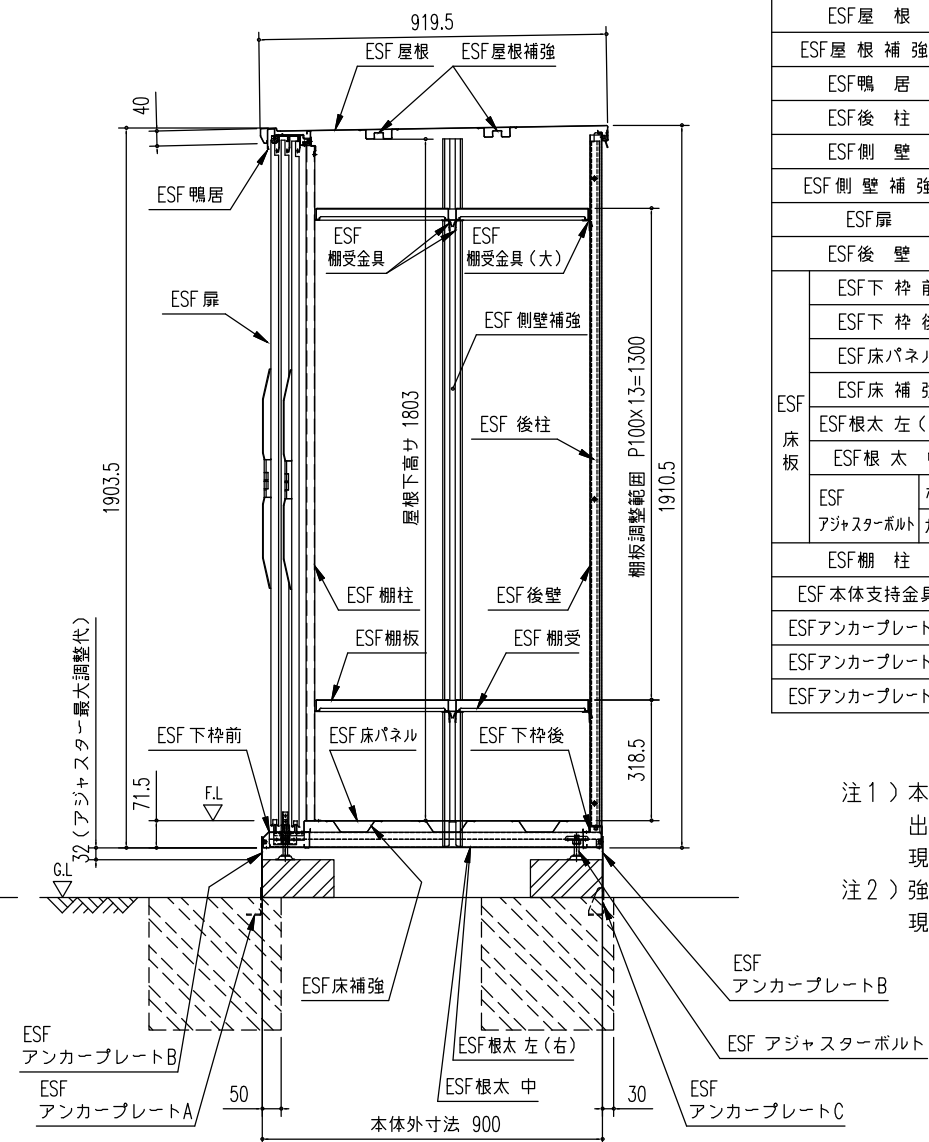


矩 計 図 (S=1/20)


| 部 材 名         | 厚さ(㎜/m)          | 材 質                                                                                      |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESF 屋 根       | 0.6              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF 屋 根 補 強   | 0.6              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF 鴨 居       | 0.8              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF 後 柱       | 1.0              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF 側 壁       | 0.5              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF 側 壁 補 強   | 0.5              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF 扉         | 0.6              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF 後 壁       | 0.5              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF<br>床<br>板 | ESF 下 枠 前        | 0.6 JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                              |
|               | ESF 下 枠 後        | 0.6 JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                              |
|               | ESF 床パネル         | 0.6 JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                              |
|               | ESF 床 補 強        | 0.6 JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC                                                |
|               | ESF 根太 左 ( 右 )   | 0.5 JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC                                                |
|               | ESF 根 太 中        | 1.2 JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC                                                |
|               | ESF<br>アジャスターボルト | ボルト<br>カップ ー 一般構造用圧延鋼材 SS400相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき<br>熱間圧延軟鋼板 SPHC-P相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき |
| ESF 棚 柱       | 1.2              | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                                                  |
| ESF 本体支持金具    | 1.6              | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC ( 後塗装 )                                                         |
| ESF アンカプレートA  | 2.3              | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC ( 後塗装 )                                                         |
| ESF アンカプレートB  | 1.6              | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC ( 後塗装 )                                                         |
| ESF アンカプレートC  | 2.3              | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC ( 後塗装 )                                                         |

注1) 本体支持金具にて転倒防止対策が  
出来ない場合には、本図を参考にして  
現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。


注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、  
現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

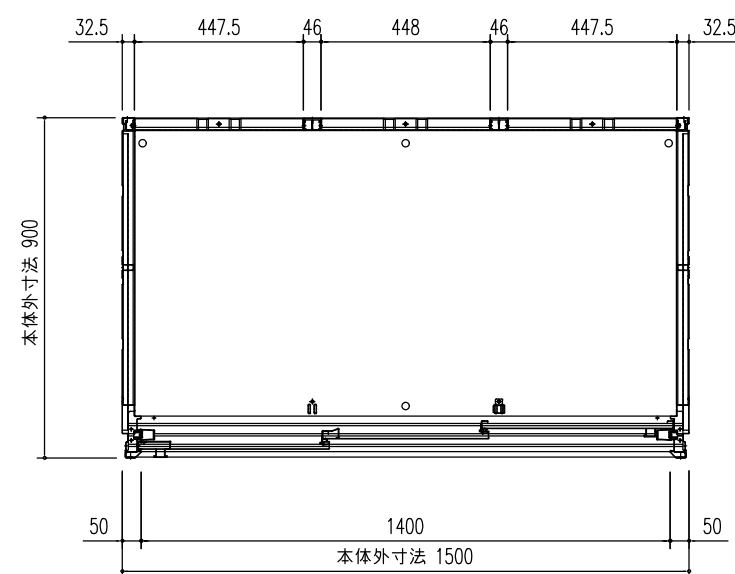

平面図 (S=1/20)

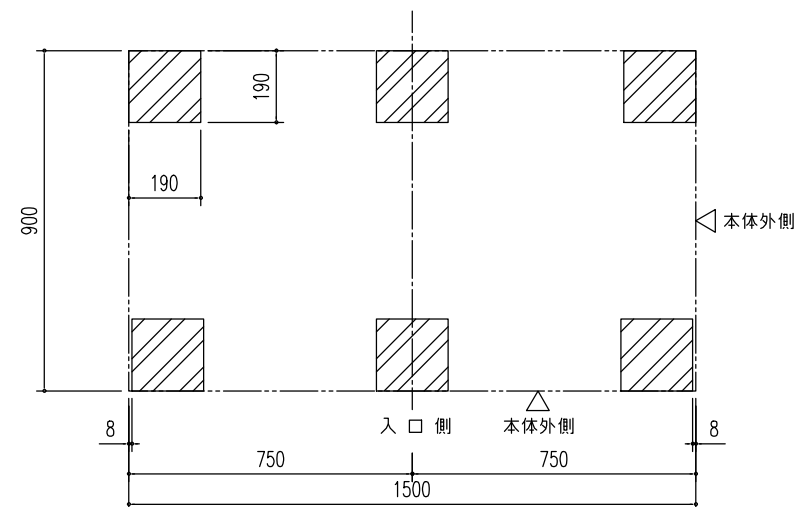

ブロック基礎伏図 (S=1/20)

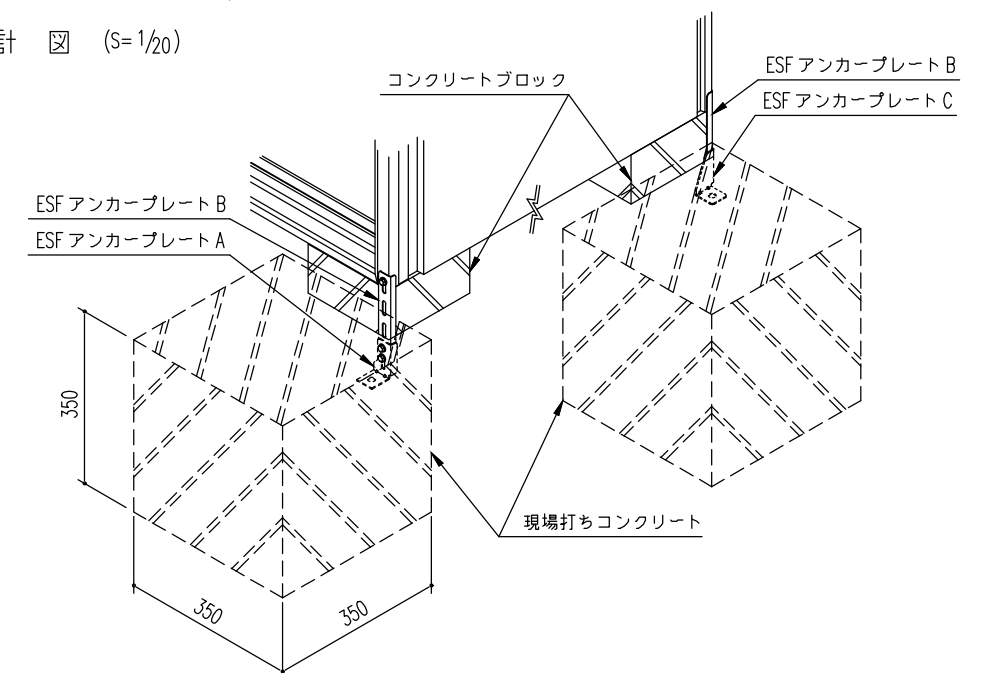

|     |             |                                                                                       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称 | ヨド物置 エスモ    |  |
| 機種名 | ESF-1509A 型 |                                                                                       |