

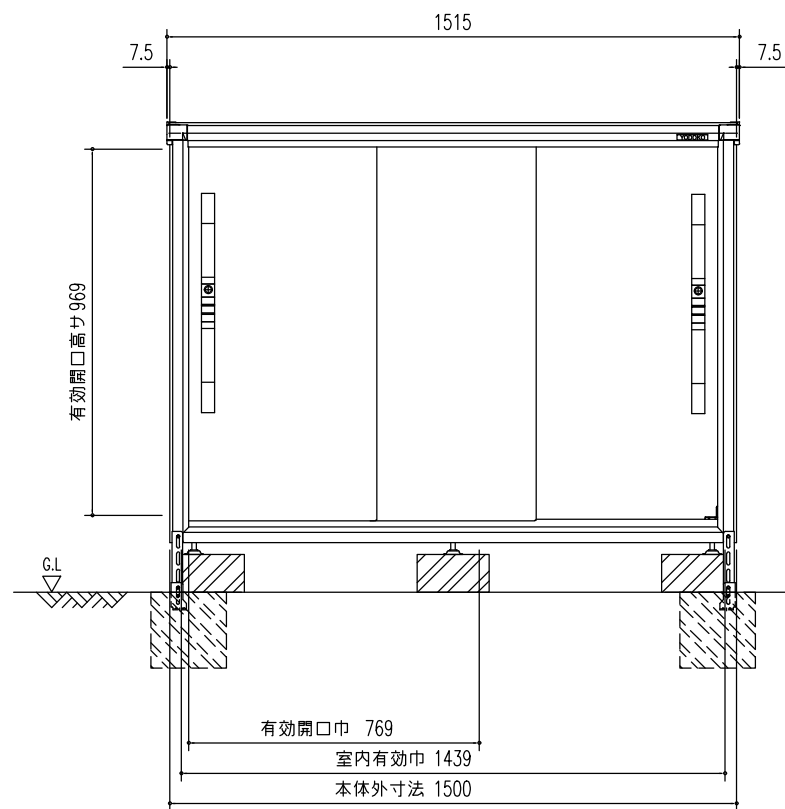
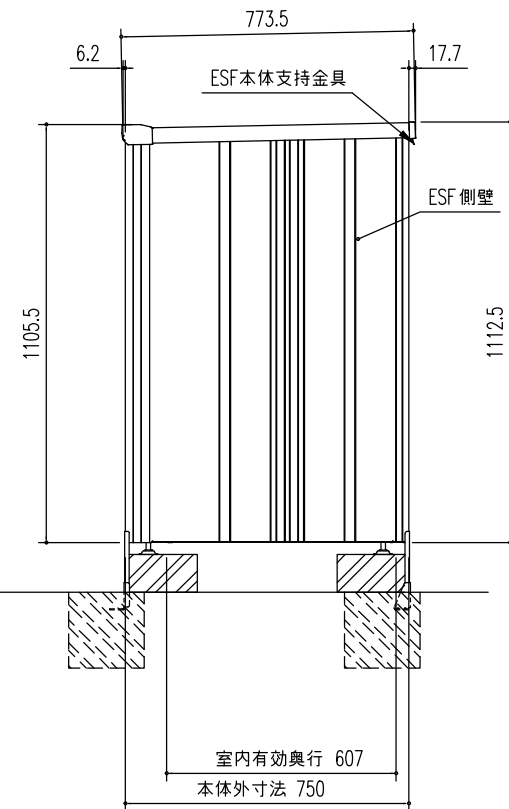


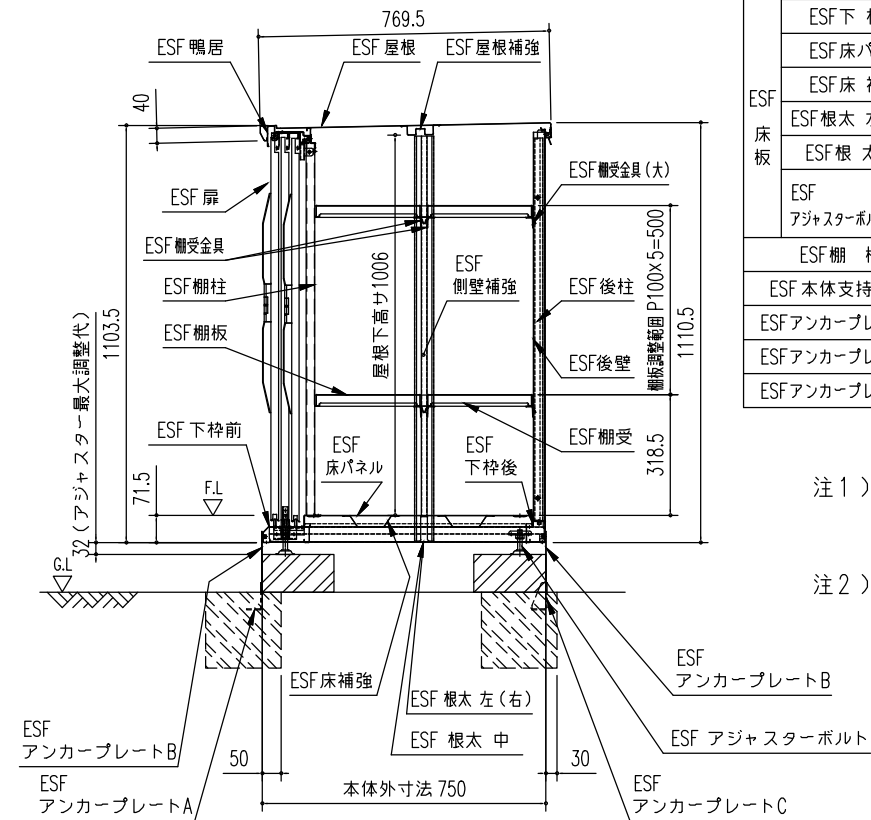


正面立面图 (S=1/20)

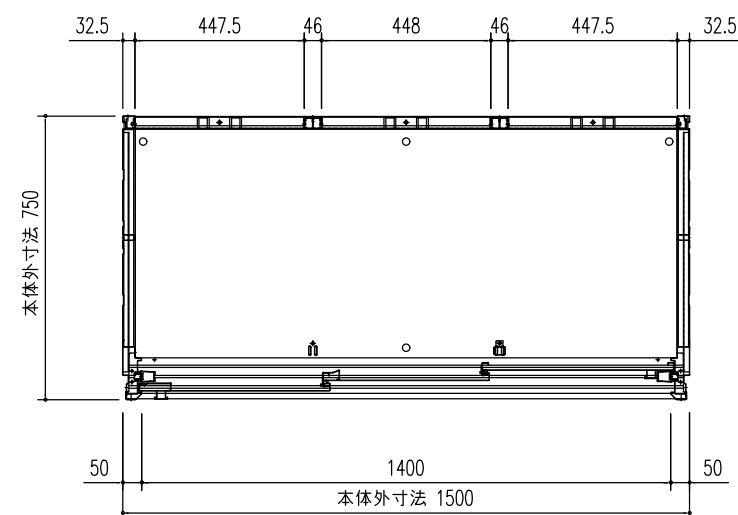


側 面 図 (S=1/20)

矩 計 図 ($S=1/20$)

平面図 (S=1/20)

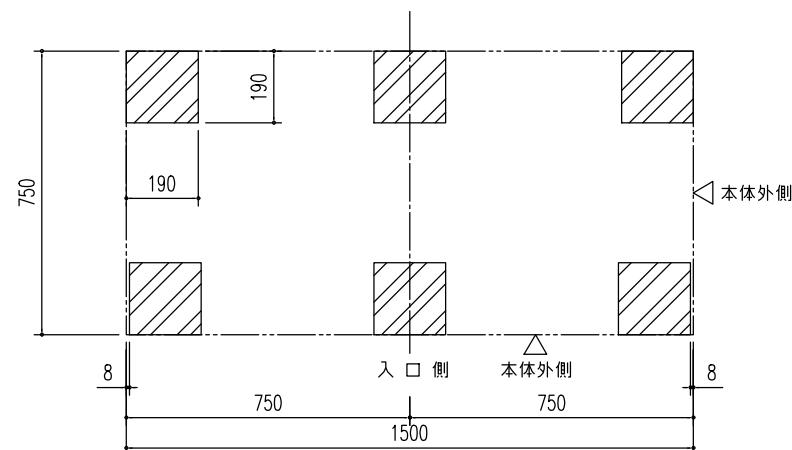

ブロック基礎伏図 (S=1/20)

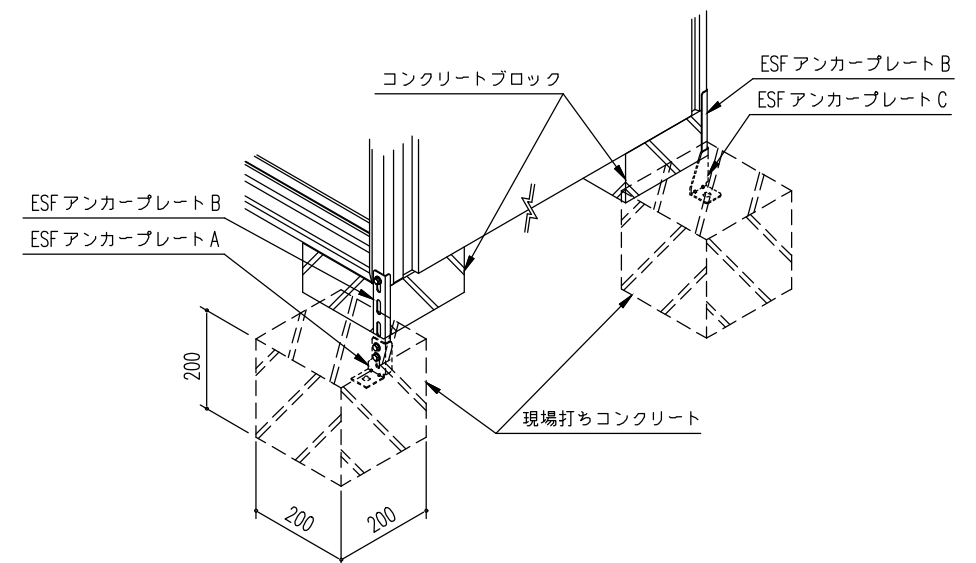

部 材 名	厚さ(m/m)	材 質
ESF 屋 根	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 屋 根 補 強	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 鴨 居	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 後 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 側 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 側 壁 補 強	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 後 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 床 板	ESF 下 枠 前	0.6 JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF 下 枠 後	0.6 JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF 床パネル	0.6 JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF 床 補 強	0.6 JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF 根太 左 (右)	0.5 JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF 根 太 中	1.2 JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF アジャスターボルト	ボルト カップ ー 一般構造用圧延鋼材 SS400相当品 + 亜溶融アルミニウム合金めっき 熱処理延軟鋼板 SPHC-P相当品 + 亜溶融アルミニウム合金めっき
ESF 棚 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 本体支持金具	1.6	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)
ESF アンカプレートA	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)
ESF アンカプレートB	1.6	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)
ESF アンカプレートC	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)

注1) 本体支持金具にて転倒防止対策が出来ない場合には、本図を参考にして現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。

注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、
現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

名 称	ヨド物置 エスモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	ESF-1507Y 型	